




Security Tech Germany

SHGW10000

QUICKGUIDE

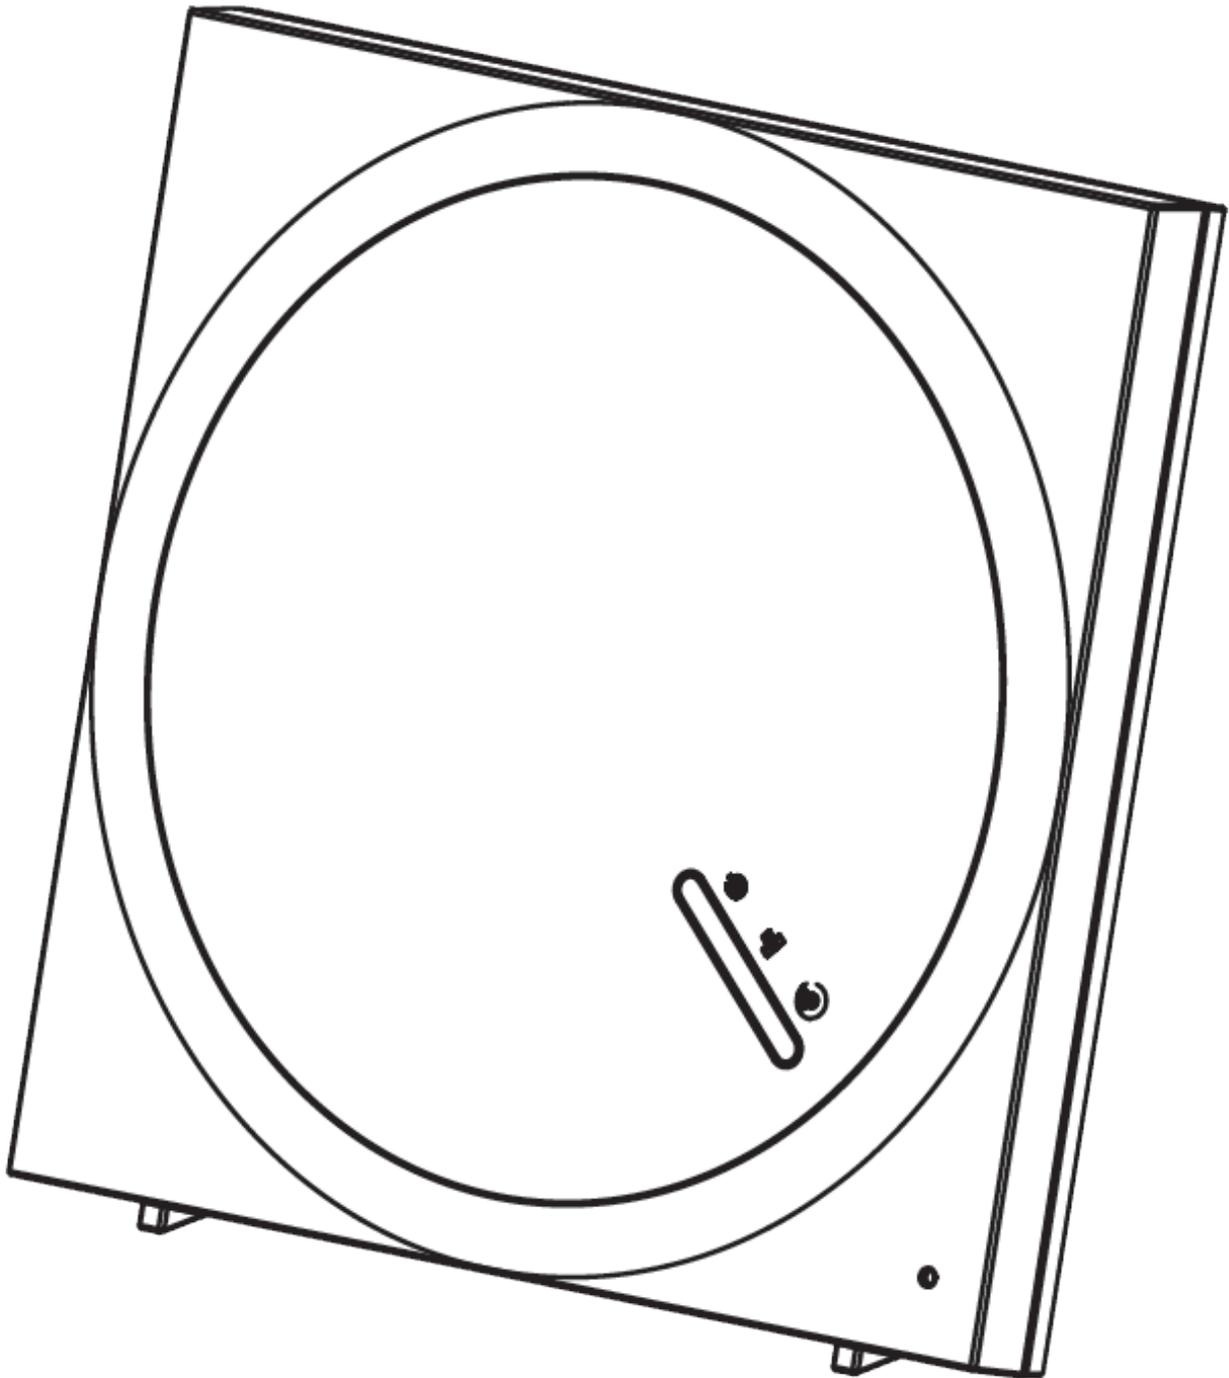

Das Gateway installieren


Unterstützte Smartphone System Version:

iOS: iPhone oder iPad

Erfordert iOS 6.0 oder aktueller

Android Smartphone oder Tablet

Erfordert Android 4.0 oder aktueller



Schritt 1: Download der ABUS Z-Wave One APP




Schritt 2: Das Gateway hinzufügen

Drücken Sie auf „Neues Gateway hinzufügen“ und folgen Sie den weiteren Hinweisen in der App.

Schritt 3: Login

Drücken Sie auf das Gateway Symbol um sich in das Gateway einzuloggen.

Vergeben Sie nun einen sicheren Administratorzugang indem Sie einen Admin-Nutzernamen und ein Passwort vergeben

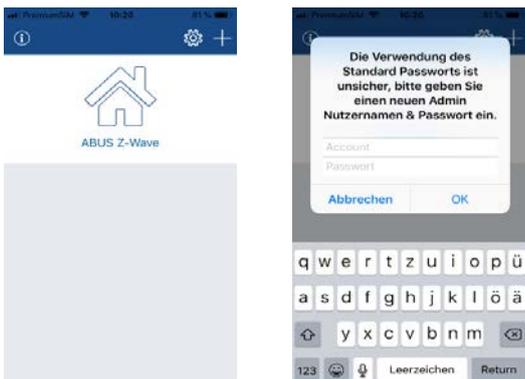

Schritt 4: Eine Z-Wave Komponente hinzufügen

Um ein Z-Wave Gerät in das Gateway einzulernen (Inklusion) befolgen Sie nachfolgende Schritte:

1. Bringen Sie das Gateway in den Einlernmodus
 - a. Drücken Sie auf „Komponente“
 - b. Drücken Sie auf „+“
 - c. Wählen Sie zwischen ABUS Geräten oder anderen Geräten
 - d. Befolgen Sie die Inklusions-Schritte des jeweiligen Gerätes

2. Wenn das Gateway die einzulernende Z-Wave Komponente erkennt, wird ein „Di“ Ton ausgegeben.

3. Nachdem Sie der Komponente einen Namen vergeben haben, bestätigt das Gateway die erfolgreiche Inklusion mit einem Erfolgston.




Hinweis: Wenn das Hinzufügen fehlgeschlagen ist, prüfen Sie ob die Z-Wave Frequenz des Gerätes dieselbe ist, wie die des Gateways (EU). Es kann notwendig sein, das Gerät vor dem erneuten Inklusionsversuch erst wieder auszulernen, wählen Sie hier das „-“ Symbol in der Komponentenansicht und führen Sie den Exklusionsvorgang durch

Schritt 5: Einen neuen Raum hinzufügen

1. Drücken Sie das „RAUM“ Icon
2. Drücken Sie auf „+“
3. Vergeben Sie einen Namen

Nachdem ein Raum erstellt wurde, können eingelernte Geräte diesem hinzugefügt werden. Dazu drücken Sie entweder in der Raumübersicht auf „+“ und fügen Komponenten hinzu oder weisen der jeweiligen Komponente in der Komponentenübersicht den Raum zu.

Sofern Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und/oder Helligkeitssensor einem Raum hinzugefügt sind, werden die jeweiligen Werte in der Raumübersicht als Vorschau angezeigt. Sollten mehrere Komponenten in einem Raum denselben Wert liefern können, können Sie die Vorschau der Komponente in der Raumübersicht auswählen.

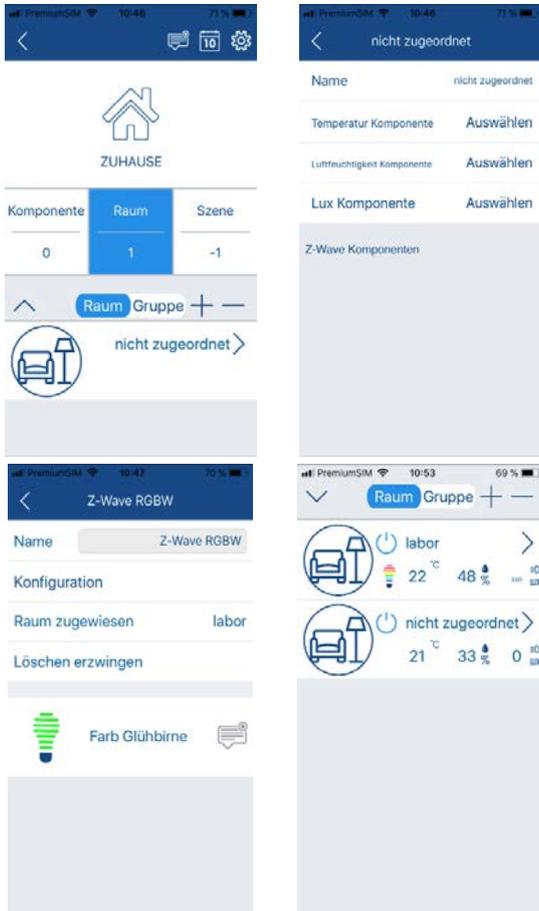


Schritt 6: Eine neue Szene erstellen

Auf jedem Gateway können bis zu 60 Szenen angelegt werden, jede Szene besteht aus WENN/DANN/WANN Elementen

„WENN“ ist die Bedingung, bei der die Szene ausgelöst werden soll, es sind bis zu 6 Bedingungen pro Szene möglich. Diese können und/oder basiert sein. Die „WENN“ Bedingungen können entsprechend dem Status der Z-Wave-Geräte, ABUS Smartvest, Raumbedingungen oder Gatewaystatus eingestellt werden.

„DANN“ sind die Aktionen der Szene, bis zu 6 Aktionen sind pro Szene möglich. Die „DANN“ Aktionen können auf Z-Wave Geräte, ABUS Smartvest, Raumaktionen oder den Gatewaystatus angewendet werden.

„WANN“ ermöglicht der Szene die Überprüfung verschiedener Konditionen welche Bedingungen sein können, z.B. immer, jeden Tag, jede Woche oder während einer gewissen Zeitperiode. Wenn kein Zeitintervall zugewiesen wird, gilt automatisch „immer“.

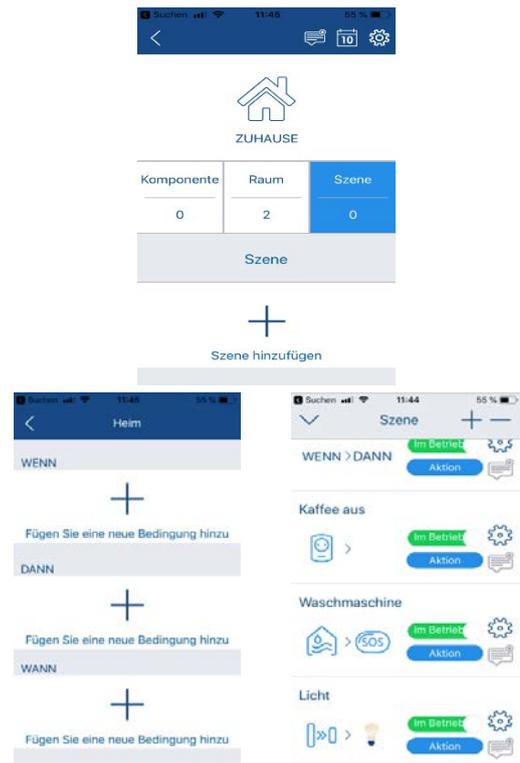

FAQ

Was soll ich tun, wenn ich das Passwort vergessen habe?

Drücken Sie den Reset Button für fünf Sekunden. Das Gateway wird die Werkseinstellungen wiederherstellen. Der Standard-Adminaccount ist admin und kein Passwort. Jegliche vorher konfigurierten Szenen, Räume und Komponenten bleiben erhalten.

Wie entferne ich ein Gerät aus der Komponentenliste, wenn es defekt ist oder verloren wurde?

Wenn ihr Gerät keine Verbindung mehr zum Gateway aufbauen kann, kann es durch Drücken des folgenden ICONS aus dem Gateway entfernt werden:



Hinweis: Wenn ein Gerät sich mehr als 24 Stunden nicht meldet, erscheint das Symbol


Warum kann ich ein Gerät nicht einlernen?

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Z-Wave Gateway und das einzulernende Gerät auf derselben Frequenz kommunizieren.
2. Eventuell wurde ihr Gerät bereits in ein anderes Z-Wave-Netzwerk eingebunden, probieren Sie daher zuerst eine Exklusion.
3. Die Batterie des Gerätes ist leer.

Wie lautet der Standard Admin Zugang?

Standard Admin Benutzer: admin
 Standard Admin Passwort: _____ (leer)

Lieferumfang



Gateway




ID / Passwort Karte



Quickguide




Netzwerkkabel



Power supply 5V / 1,5A
(DC-Plug: 3,5 x 1,35mm)



Produktbeschreibung

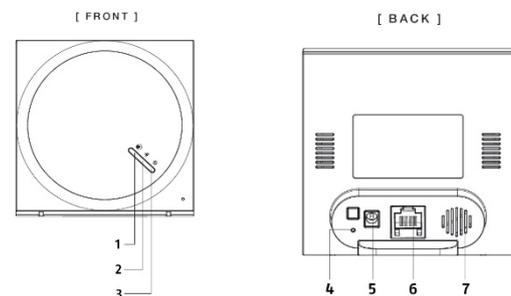

1	Z-Wave LED-Indikator
2	Netzwerk LED-Indikator
3	Status LED-Indikator
4	Reset-Taste
5	Spannungsversorgung (5V DC / 1A)
6	LAN-Schnittstelle
7	Lautsprecher



Security Tech Germany

- ① DE Eine alternative Inbetriebnahme sowie detaillierte Informationen erhalten Sie in der Bedienungsanleitung erhältlich auf der Website:
abus.com/product/SHGW10000
- ② FR Vous trouverez une alternative de mise en service ainsi que des informations détaillées dans le manuel d'utilisateur disponible sur le site Internet : abus.com/product/SHGW10000
- ③ NL Een alternatieve ingebruikname en gedetailleerde informatie vindt u in de gebruikershandleiding op de website: abus.com/product/SHGW10000
- ④ IT Per informazioni su una messa in funzione alternativa o sui dettagli del prodotto, consultare le istruzioni per l'uso disponibili all'indirizzo:
abus.com/products/SHGW10000
- ⑤ GB An alternative installation as well as detailed information can be found in the user manual which is available on the website:
abus.com/product/SHGW10000
- ⑥ DK Alternativ idrifttagning samt detaljerede oplysninger findes i betjeningsvejledningen, som findes på hjemmesiden:
abus.com/product/SHGW10000
- ⑦ PL Informacje dotyczące alternatywnych sposobów uruchomienia oraz dodatkowe szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi, którą można pobrać na stronie: abus.com/product/SHGW10000
- ⑧ ES En el manual de instrucciones disponible en nuestra página web podrá consultar una puesta en funcionamiento alternativa, así como información más detallada. abus.com/product/SHGW10000
- ⑨ SE Alternativ idrifttagning samt detaljerad information finns i bruksanvisningen som kan hämtas på webbsidan: abus.com/product/SHGW10000