



Security Tech Germany

PPDF16000 / PPDF18000 PPDF14520 / PPDF14520W

Vigtige henvisninger og FAQs vedrørende dette produkt og andre produkter findes på internetsiden

www.abus.com

Version 1.2

*Dansk oversættelse af den originale tyske betjeningsvejledning.
Opbevares til fremtidig anvendelse!*



Indledning

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt at købe dette produkt.

Hermed erklærer ABUS Security-Center, at produkterne PPDF16000 og PPDF14520 er i overensstemmelse med RED-direktivet 2014/53/EU. Udstyret opfylder desuden kravene i følgende EU-direktiver: EMC-direktiv 2014/30/EU samt RoHS-direktiv 2011/65/EU. Den fulde tekst fra EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresser:

www.abus.com/product/PPDF16000

www.abus.com/product/PPDF18000

www.abus.com/product/PPDF14520

www.abus.com/product/PPDF14520W

For at kunne bibeholde denne tilstand og sikre en ufarlig drift skal du som bruger følge denne betjeningsvejledning!

Læs hele betjeningsvejledningen igennem før idriftsættelsen af produktet, og overhold alle betjenings- og sikkerhedshenvisninger!

Alle indeholdte firmanavne og produktbetegnelser er varemærker, der tilhører den pågældende ejer. Alle rettigheder forbeholdes.

I tilfælde af spørgsmål bedes du henvende dig til din installatør eller forhandler!



Datalagringen er underlagt de nationale retningslinjer om beskyttelse af persondata.



Advarselshenvisning iht. § 201 StGB:

Den, der uden tilladelse optager en anden persons ikke-offentligt fremsatte udtalelse på et lydmedium og anvender en optagelse, der er fremstillet på denne måde, eller lader tredjeperson få adgang til den, kan straffes med frihedsstraf eller bøde!

Den, der uden tilladelse aflytter en anden persons ikke-offentligt fremsatte udtalelse, der ikke er tiltænkt vedkommende, med et lytteapparat eller offentligt gengiver en anden persons optagede eller aflyttede ikke-offentligt fremsatte udtalelse ordret eller det væsentlige indhold heraf, kan også straffes.



Ansvarsfritagelse

Denne betjeningsvejledning er udarbejdet meget omhyggeligt. Hvis du alligevel finder udeladelser eller unøjagtigheder, bedes du meddele os dette skriftligt på den ovenfor anførte adresse.

ABUS Security-Center GmbH påtager sig intet ansvar for tekniske og typografiske fejl og forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt uden forudgående varsel at ændre produktet og betjeningsvejledningerne.

ABUS Security-Center er ikke ansvarlig for direkte og indirekte følgeskader, der opstår i forbindelse med dette produkts udstyr, funktion og anvendelse. Der gælder ingen garanti for indholdet i dette dokument.

Indhold

1. Indhold i kassen	4
2. Beskrivelse af hardwaren	5
2.1. PPDF16000 – monitor	5
2.2. PPDF18000 – optager	6
2.3. PPDF16000 – kamera / PPDF18000 – kamera / PPDF14520 / PPDF14520W	7
3. Beskrivelse af hardware-funktioner	8
3.1. LED-reaktion	8
3.2. Audiooverførsel	8
3.3. Fabriksindstillinger / reset	8
4. Montering / installation	9
4.1. PPDF16000 – monitor	9
4.2. PPDF18000 – optager	9
4.3. PPDF16000 – kamera / PPDF18000 – kamera / PPDF14520 / PPDF14520W	10
4.4. Indlær kamera	11
5. Kompatibilitet	11
6. Båndbredde – anbefalet indstilling	11
7. Lokal brugeroverflade	12
7.1. Betjening	12
7.2. Live-visning	12
7.3. Liveindikatorer	13
7.4. Live-menubjælke	15
7.5. Hovedmenu	16
7.6. Kameraindstillinger	17
7.7. Optagelsesindstillinger	18
7.8. Hændelsesliste	20
7.9. Afspilning	22
7.10. Systemindstillinger	23
7.11. Hukommelsesindstillinger	24
8. ABUS OneLook – ekstern betjening	26
8.1. Generelle informationer	26
8.2. Download app	26
8.3. Betjeningsforskelle Android / iOS	26
8.4. Liste over enheder	27
8.5. Tilføj udstyr	27
8.6. Livevisning	28
8.7. Indstillinger	29
8.8. Indstilling af push-meddelelse	30

1. Indhold i kassen

PPDF16000

- 7" monitor
- Strømforsyning, 5 V DC / 3A (EU, UK)
- Strømforsyning, 5 V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Netværkskabel
- Trådløst udendørskamera
- Vægbeslag
- Monteringsmateriale
- Kvikguide

PPDF18000

- Optagere
- Strømforsyning, 12 V DC / 2 A (EU, UK)
- Strømforsyning, 5 V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Netværkskabel
- HDMI-kabel
- Mus
- Trådløst udendørskamera
- Vægbeslag
- Monteringsmateriale
- Kvikguide

PPDF14520


- Trådløst udendørskamera
- Strømforsyning, 5 V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Vægbeslag
- Monteringsmateriale
- Kvikguide

PPDF14520W

- Trådløst udendørskamera
- Strømforsyning, 5 V DC / 1,5 A (EU, UK)
- Antenne
- Vægbeslag
- Monteringsmateriale
- Kvikguide


2. Beskrivelse af hardwaren

2.1. PPDF16000 – monitor

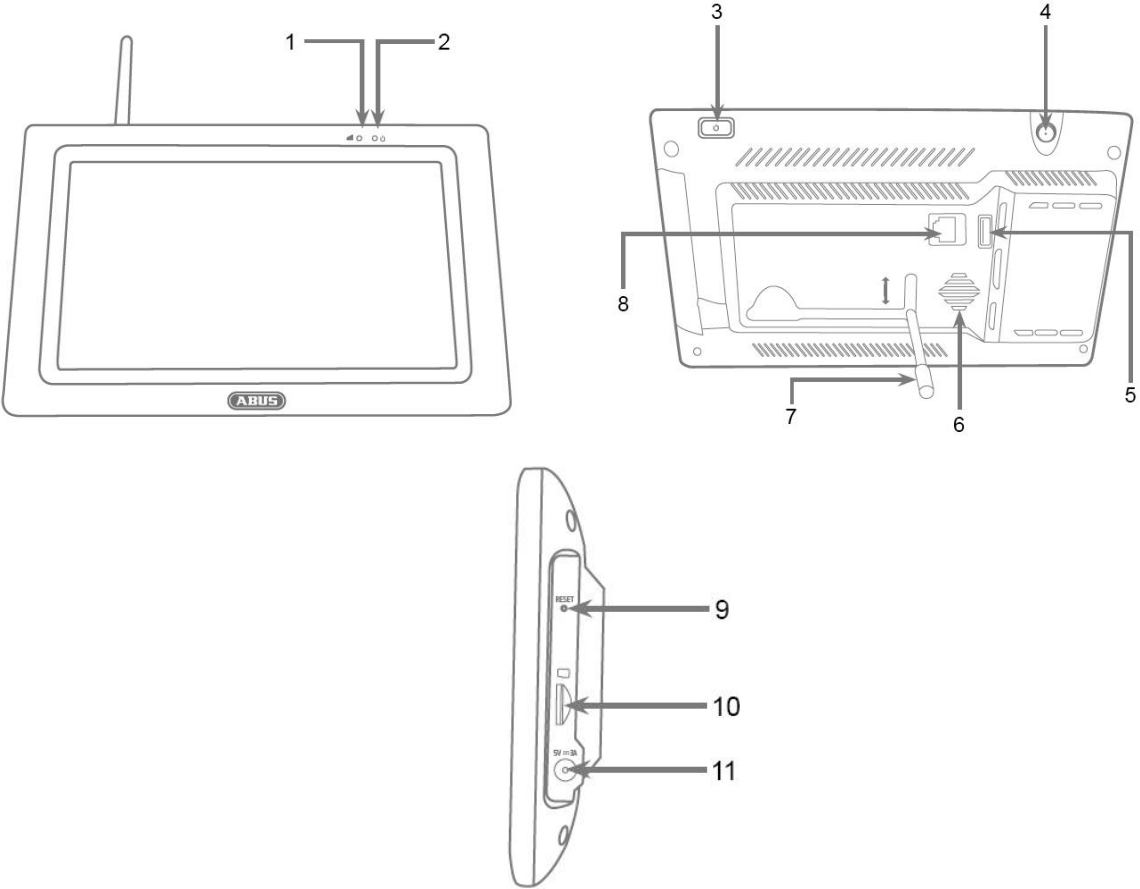


1	Link LED	2	Power-LED
3	Til/fra-knap	4	Antennetilslutning (RP-SMA)
5	USB-interface	6	Højttaler
7	Fod	8	LAN-interface
9	Reset-tast	10	MikroSD-kortslot (maks. 128 GB)
11	Spændingsforsyning (5 V DC / 3A)		

2.2. PPDF18000 – optager

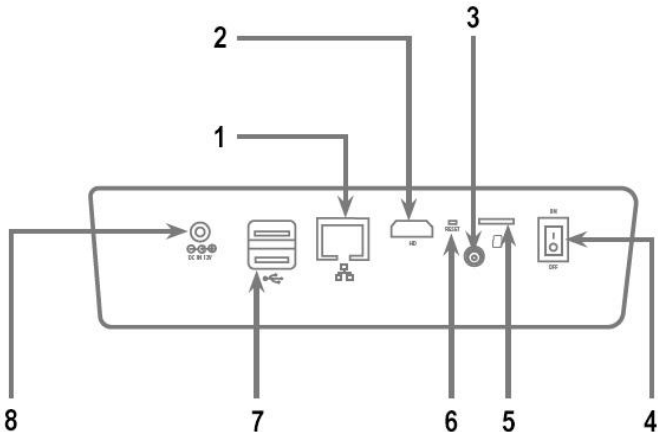

1	LAN-interface	2	HDMI-interface
3	Antennetilslutning (RP-SMA)	4	Til/fra-knap
5	MikroSD-kortslot (maks. 128 GB)	6	Reset-tast
7	USB-interfaces	8	LAN-interface
9	Spændingsforsyning (12 V DC / 2 A)		

2.3. PPDF16000 – kamera / PPDF18000 – kamera / PPDF14520 / PPDF14520W

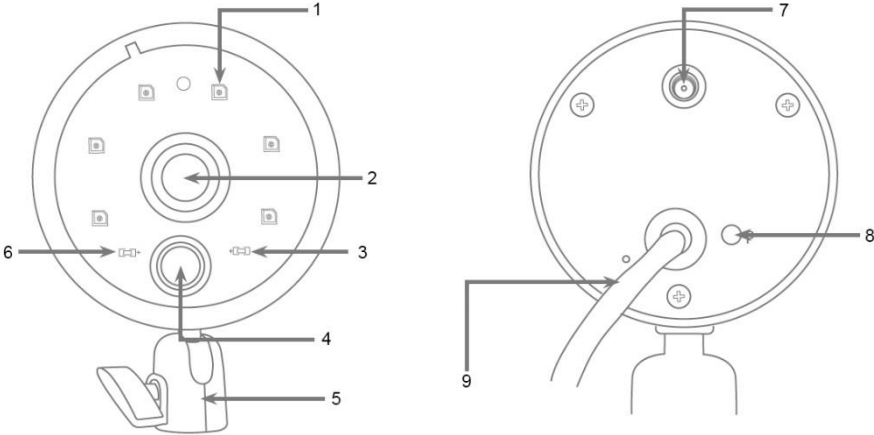

1	IR LED'er	2	Objektiv
3	Link LED	4	PIR-sensor
5	Holder	6	Power-LED
7	Antennetilslutning (RP-SMA)	8	Pairing-tast
9	Spændingsforsyning (5 V DC / 1,5 A)		

3. Beskrivelse af hardware-funktioner

3.1. LED-reaktion

PPDF16000 – monitor

LED	Tilstand	Beskrivelse
Power-LED	Lyser rødt	Monitor forbundet med strøm
	Fra	Monitor uden strømforsyning
Link LED	Lyser grønt	Monitor forbundet med mindst ét kamera
	Blinker grønt	Monitor i indlæringsmodus
	Fra	Monitor ikke forbundet med kamera

PPDF18000 – optager


LED	Tilstand	Beskrivelse
Power-LED	Lyser blåt	Optager forbundet med strøm
	Fra	Optager uden strømforsyning

PPDF16000 – kamera / PPDF18000 – kamera / PPDF14520 / PPDF14520W

LED	Tilstand	Beskrivelse
Power-LED	Lyser rødt	Kamera forbundet med strøm
	Fra	Kamera uden strømforsyning
Link LED	Lyser grønt	Kamera forbundet med monitor eller optager
	Blinker grønt	Kamera i indlæringsmodus Firmwareopdatering overføres
	Blinker hurtigt grønt	Firmwareopdatering udføres
	Fra	Kamera ikke forbundet med monitor

3.2. Audiooverførsel

Monitoren eller optageren kan begge modtage et audiosignal fra et kamera. Hvis der er indlært flere kameraer, kommer audiosignalet kun fra det valgte kamera.

	<p>Audiooverførsel via HDMI</p> <p>Bemærk, at ved optager PPDF18000 sker audiooverførslen via HDMI-kablet. For at høre audiooverførslen skal den tilsluttede monitor enten have integrerede højttalere eller have tilsluttet højttalere på monitoren.</p>
---	--

3.3. Fabriksindstillinger / reset

Kameraet må og kan ikke nulstilles.

Monitoren eller optageren kan genstartes via reset-knappen. Fabriksindstillingerne kan initieres via sprogmenuen (se **systemindstillinger**).


4. Montering / installation



VIGTIGT!


Under monteringen skal kameraet være afbrudt fra netspændingen.

4.1. PPDF16000 – monitor

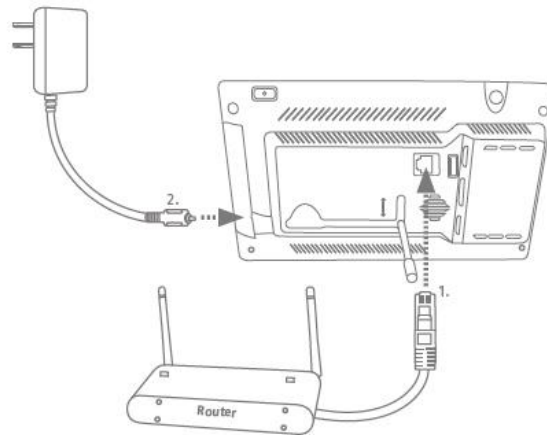


Slå foden ud, og lås den ved at skyde foden opad. Forbind et netværkskabel fra din router til monitoren, hvis du ønsker ekstern tilgængelighed. Tilslut derefter den medfølgende strømforsyning 5V DC / 3 A.

4.2. PPDF18000 – optager

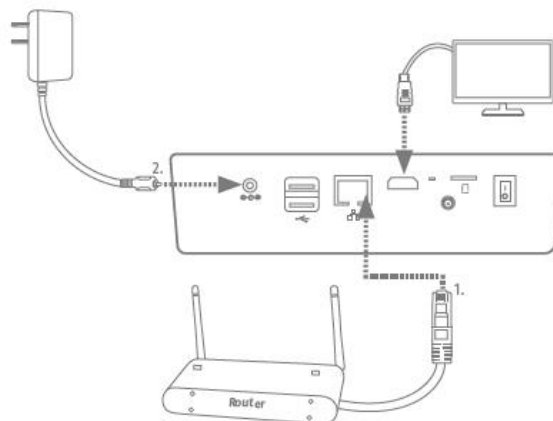

Forbind et netværkskabel fra din router til optageren, hvis du ønsker ekstern tilgængelighed. Tilslut en monitor til optageren via HDMI for at vise den lokale brugeroverflade. Tilslut derefter den medfølgende strømforsyning 12 V DC / 2 A.

4.3. PPDF16000 – kamera / PPDF18000 – kamera / PPDF14520 / PPDF14520W

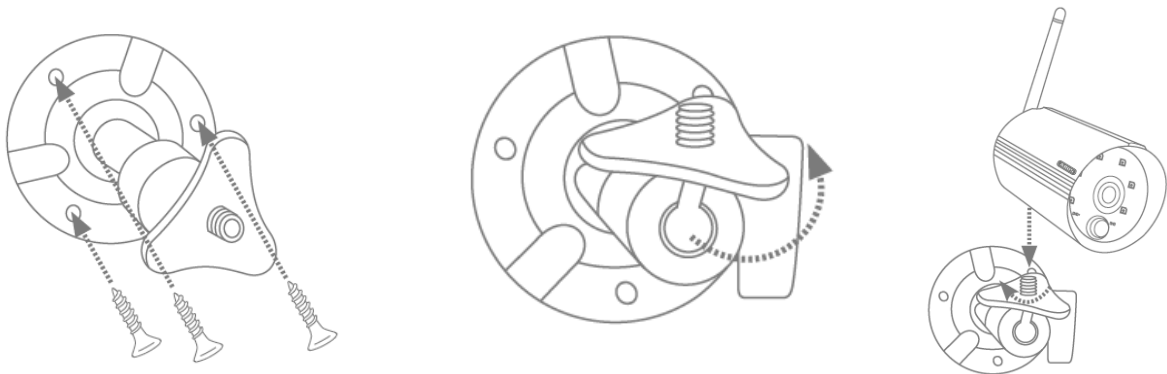


Læg holderen på det ønskede installationssted for kameraet. Tegn og bor de nødvendige huller. Brug derefter de medfølgende dyvler og skruer til at fastgøre holderen.

Monter derpå kameraet på holderen ved at skrue det på gevindet med uret. Når kameraet er skruet helt på, skal du fastlåse det yderligere ved at stramme vingemøtrikken nedefra.

Løsn vingeskruen på siden for at justere, og sæt kameraet i den ønskede position. Fastgør derpå atter kameraet ved at stramme vingeskruen.

4.4. Indlær kamera

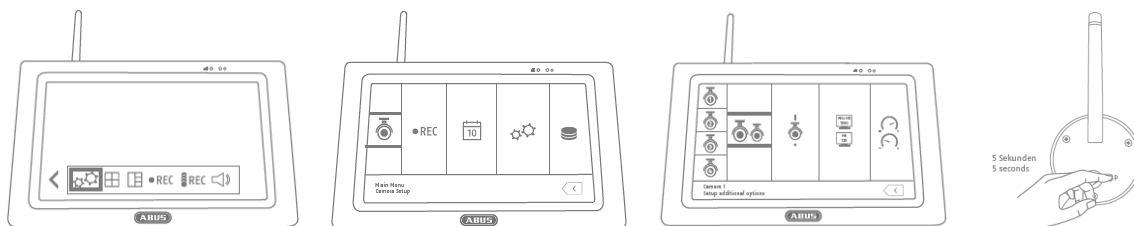

Kameraet, der befinder sig i PPDF16000- eller PPDF18000-sættet, er allerede indlært og skal ikke indlæres igen.

Hvis du vil indlære endnu et kamera, skal du gøre følgende:

1. Åbn live-menubjælken, og åbn derpå hovedmenuen
2. Vælg kameraindstillinger
3. Vælg den ønskede kanal
4. Vælg "Indlær nyt kamera" – der vises et vindue med en nedtælling
5. Tryk på og hold pairing-knappen inde i 5 sekunder (kameraet skal forsynes med strøm)
6. Endnu et vindues åbnes, der bekræfter processen

5. Kompatibilitet

PPDF16000 og PPDF18000 er kompatibel med følgende kameraer:

- PPDF14520
- PPDF14520W

Monitoren eller optageren kan forbindes med op til 4 kameraer. Det betyder, at PPDF16000-sættet kan udvides med 3 kameraer.

Kameraet kan forbindes med **en** monitor eller optager og kan ikke forbindes med flere monitorer eller optagere.

6. Båndbredde – anbefalet indstilling

Systemet har en trådløs båndbredde på 6 mbit/s. Denne båndbredde er tilgængelig for alle kameraer. Hvis der er forbundet flere kameraer med høj opløsning, kan det føre til reduktion af billedhastighed eller billedspring. Her kan du ændre billedopløsning eller billedkvalitet for at sikre en konstant streaming. (se kameraindstillinger)

Vi anbefaler følgende indstilling:

Antal kameraer	Ønsket streaming	Indstilling opløsning	Indstilling kvalitet
1	-	1080p	Høj
2	Høj billedkvalitet	1080p	Høj
	Konstant streaming	1080p	Lav
3	-	720p	Høj
4	Høj billedkvalitet	720p	Høj
	Konstant streaming	720p	Lav

7. Lokal brugeroverflade

7.1. Betjening

PPDF16000

Monitoren kan betjenes via touch-indtastninger.



Generel betjening

Vær ved betjening af touchdisplayet opmærksom på, at monitoren til dels har en forsinkelsestid på ca. 0,5 sekunder for at redigere en indtastning.

PPDF18000

Optageren kan betjenes via den medfølgende mus. Brug venstre musetast for at udføre et valg og højre musetast for at forlade den aktuelle menu.

7.2. Live-visning


Quad-visning:



Klik i multivisningen på en kanal for at vise den i full screen.

Ved at trykke på full screen igen skifter du tilbage til multivisningen.

Smart-Quad-visning:

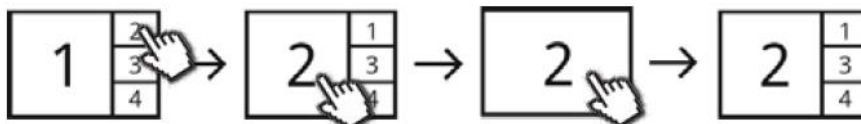



Klik i Smart-multivisningen på den ønskede kanal for at vise den til venstre i den store visning. For at vise en kanal i full screen skal den vises i den store visning.

Du skal derfor klikke på billedet i den store visning for at skifte tilbage til Smart-Quad-visningen. Klik igen på billedet.

Dynamisk visning:

Her har du mulighed for dynamisk konfiguration af visningen. Deaktiver de kameraer, der ikke skal vises, i kameraindstillingerne. (Vigtigt: Ingen optagelse på det deaktiverede kamera!)






















Eksempler:













Åbn menubjælken med pilen fornedet til venstre til yderligere betjening og indstilling.

7.3. Liveindikatorer

I livevisningen får du en række oplysninger.


	<p>Udvælgelse Dette tegn viser dig det aktuelt valgte kamera.</p> <p> Audio-overførslen finder altid kun sted på det valgte kamera. For at starte audio-overførslen fra et andet kamera skal du vælge kameraet med et klik.</p>
	<p>Opløsningsvisning</p> <p> Kameraet overfører med en opløsning på 720p (1280 x 720 pixel)</p> <p> Kameraet overfører med en opløsning på 1080p (1920 x 1080 pixel)</p>
	<p>Kanalvisning</p> <p> Kamera kanal 1</p> <p> Kamera kanal 2</p> <p> Kamera kanal 3</p> <p> Kamera kanal 4</p>
	<p>Netværksvisning</p> <p> Netværk forbundet, UPnP på router aktiv</p> <p> Netværk forbundet, UPnP på router ikke aktiv</p> <p> Ikke forbundet med netværk</p>
	<p>Batterivisning (kun PPDF16000)</p> <p> Batteri opladet</p> <p> Batteri 66 %</p> <p> Batteri 33 %</p> <p> Batteri tomt</p> <p> Batteri oplades</p> <p> Batteri fuldstændigt opladet</p>







	<p>Signalstyrkevisning</p> <ul style="list-style-type: none">  Forbindelse meget dårlig  Forbindelse dårlig  Forbindelse god  Forbindelse meget god <p>Hvis forbindelsen vises dårligt eller meget dårligt, kan du forsøge at forbedre forbindelsen ved at ændre kameraets og monitorens eller optagerens antenneindstilling.</p> <p> Hvis der ikke sker forbedringer, anbefaler vi vores forstærkersæt TVAC17520: https://www.abus.com/product/TVAC17520</p> <p> Denne visning kan skjules under systemindstillinger.</p>
	<p>Tidsstempelvisning</p> <p>Visning af den aktuelle systemtid.</p> <p> Denne visning kan skjules under systemindstillinger.</p>
	<p>Sekvensvisning</p> <p>Visning af, om sekvensen er aktiv.</p>

7.4. Live-menubjælke


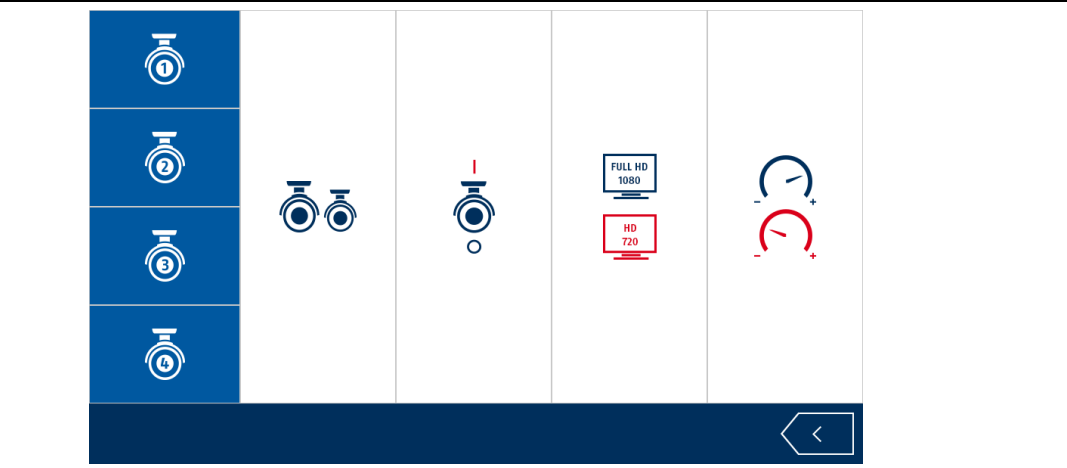



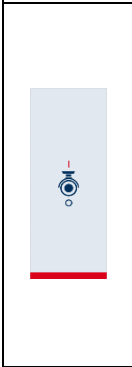









>	Åbn menubjælken
<	Luk menubjælken
	Hovedmenu
	Multivisning
	Smart multivisning
	Aktiver manuel optagelse på en kanal
	Deaktiver optagelse på en kanal
	Aktiver manuel optagelse for alle kanaler
	Deaktiver optagelse for alle kanaler
	Lydstyrke stum
	Lydstyrke lav
	Lydstyrke mellem
	Lydstyrke høj
	<p>PPDF18000 videoovervågningssystemet viser ikke denne indstilling, fordi lydsignalet sendes direkte til monitoren / tv'et via HDMI-tilslutningen. For at ændre lydstyrken skal du bruge de tilsvarende knapper på skærmen eller fjernbetjeningen på dit tv.</p>

7.5. Hovedmenu


	<p>Tilbage Vær opmærksom på, at du kan forlade de enkelte menupunkter med retur-knappen nederst til højre. Dermed gemmes ændringer automatisk.</p>
---	---

	
	<p>Kameraindstillinger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indlær kamera ▪ Aktivér / deaktivér kamera ▪ Billedopløsning ▪ Billedkvalitet
	<p>Optagelsesindstillinger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidsplan ▪ Bevægelsesgenkendelsens følsomhed ▪ Bevægelsesmaske ▪ Optagelsesvarighed / alarmindstillinger
	<p>Hændelsesliste</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afspilning, sletning og kopiering af hændelser
	<p>Systemindstillinger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dato og klokkeslæt ▪ Sprog ▪ Skærmvisning ▪ Hviletilstands-visning ▪ Energisparemodus
	<p>Hukommelsesindstillinger</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lagermedium ▪ Hukommelses-formatering ▪ Netværksindstillinger / kodeord ▪ Systeminformationer / opdater firmware

7.6. Kameraindstillinger

	
	<p>Vælg kanal Vælg den ønskede kamerakanal</p>
	<p>Indlær nyt kamera Når knappen vælges igen, vises et vindue med en nedtælling. Tryk på Pairing-tasten på kameraet i 5 sekunder under nedtællingen. Når forbindelsen er etableret, vises der et nyt vindue, som bekræfter processen.</p> <p> Når forbindelsen én gang er etableret, bevares den. Hvis du vil ændre kameraet på en anden kanal, skal du forbinde det med denne.</p>
	<p>Aktivér / deaktivér kamera Aktivér eller deaktivér kameraet her.</p> <p> Kamera aktiveret</p> <p> Kamera deaktivert</p> <p> Vær opmærksom på, at deaktiverede kameraer ikke optager og ikke vises i Smart-multivisningen.</p>
	<p>Billedopløsning Vælg her kameraets opløsning.</p> <p> 1080p opløsning (1920 x 1080 pixel)</p> <p> 720p opløsning (1280 x 720 pixel)</p>
	<p>Kvalitet Vælg her kameraets billedkvalitet.</p> <p> Høj kvalitet til visningen, lavere billedhastighed</p> <p> Lav kvalitet til visningen, højere billedhastighed</p>

7.7. Optagelsesindstillinger

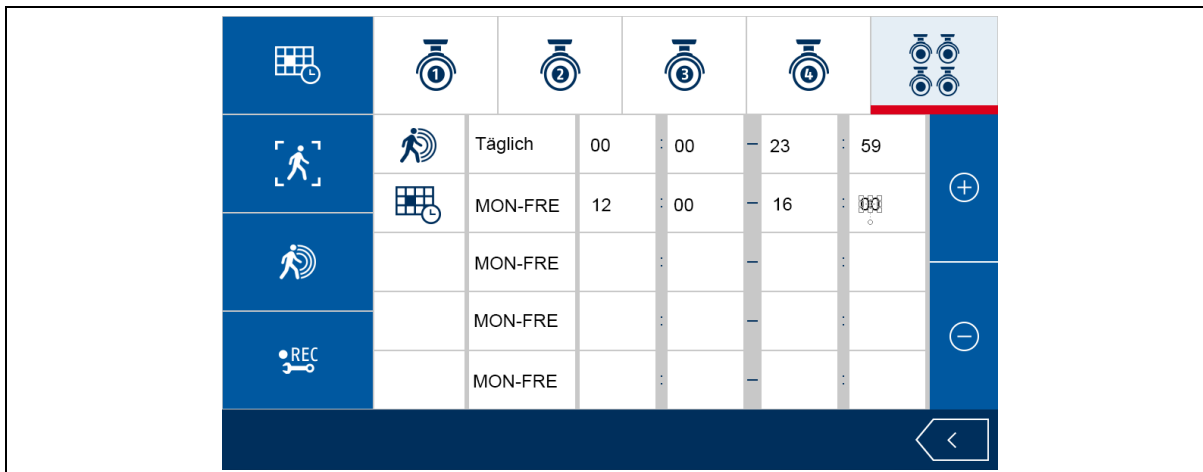

Optagelse efter tidsplan

Vælg her tidsplanen for et enkelt kamera eller tidsplanen for alle kameraer. Der findes 5 forskellige perioder til hver tidsplan.

Ændr de enkelte felter med symbolet eller symbolet .

Vælg det første felt til definition af optagelsestype.



Bevægelsesgenkendelse

Optagelsen starter, når der registreres en bevægelse i den definerede periode.



Konstant optagelse

Optagelsen starter og slutter i den definerede periode.



Ingen tidsplan

Optagelsen starter kun via manuel indtastning.

Bestem perioden i næste felt.

En periode skal altid ligge inden for en dag (f.eks. 06:00 til 15:00) og må ikke gå ud over en dag (f.eks. 15:00 til 06:00).

Vær opmærksom på prioriteten for optagelsestyperne:















- Konstant optagelse har 1. prioritet
- Bevægelsesgenkendelse har 2. prioritet
- Ingen tidsplan har 3. prioritet

Hvis perioderne med forskellige optagelsestype overlapper, bruger systemet den optagelsestype, der har den højeste prioritet.

Vær opmærksom på, at push-meddelelsen kun fungerer med indstillet tidsplan på bevægelsesgenkendelsen.



Hvis du vil aktivere konstant optagelse for alle kameraer, skal du indstille tidsplanen for de enkelte kameraer på bevægelsesgenkendelse for at modtage push-meddelelsen.

	<p>Bevægelsesgenkendelsens følsomhed Vælg her bevægelsesgenkendelsens følsomhed.</p> <p> PIR Bevægelsesgenkendelsen sker via PIR-sensoren.</p> <p> PIR og bevægelsesgenkendelse (lav) Bevægelsesgenkendelsen sker via PIR-sensoren og softwaregenkendelsen med lav følsomhed.</p> <p> PIR og bevægelsesgenkendelse (mellemstor) Bevægelsesgenkendelsen sker via PIR-sensoren og softwaregenkendelsen med mellemstor følsomhed.</p> <p> PIR og bevægelsesgenkendelse (høj) Bevægelsesgenkendelsen sker via PIR-sensoren og softwaregenkendelsen med høj følsomhed.</p> <p> Genkendelsen af PIR og softwaregenkendelse fungerer i en "ELLER"-forbindelse. Hvis der registreres en hændelse af et af de to genkendelsessystemer, udløses der en optagelse/alarmering.</p>
	<p>Bevægelsesmaske Vælg et kamera. Vælg de pågældende felter i gitternettet for at aktivere eller deaktivere softwaregenkendelsen for disse felter. Et aktiveret felt markeres med "V".</p> <p> Den indstillede bevægelsesmaske henviser kun til kameraets softwaregenkendelse. Genkendelsen via PIR-sensoren indstilles ikke.</p> <p>Feltet nederst til venstre er altid deaktiveret og kan ikke aktiveres.</p>
	<p>Optagelsesvarighed / alarmindstillinger Vælg her den ønskede optagelsesvarighed og de ønskede alarmindstillinger.</p> <p> Optagelsesvarighed efter registrering (60 s) Alarm efter bevægelsesgenkendelse (FRA) Alarm efter tab af videosignal (FRA)</p> <p> Optagelsesvarighed efter registrering (30 s) Alarm efter bevægelsesgenkendelse (5 s) Alarm efter tab af videosignal (5 s)</p> <p> Optagelsesvarighed efter registrering (120 s) Alarm efter bevægelsesgenkendelse (10 s) Alarm efter tab af videosignal (10 s)</p>

7.8. Hændelsesliste

< 2017 NOV >											
SON	MON	DIE	MIT	DON	FRE	SAM					
29	30	31	1	2	3	4					
5	6	7	8	9	10	11					
12	13	14	15	16	17	18*					
19*	20*	21	22	23	24	25					
26	27	28	29	30	1	2					
3	4	5	6	7	8	9					
											


	Kamerakanal
	Vælg den ønskede kamerakanal. Der vises kun optagelser iht. valget.
	 Vis optagelser fra kamera 1
	 Vis optagelser fra kamera 2
	 Vis optagelser fra kamera 3
	 Vis optagelser fra kamera 4
 Vis optagelser fra alle kameraer	

20*	Valg af dag
	Vælg dagen for optagelsen. Dage, der indeholder en optagelse, er markeret med "**".



	<p>Piletaster Naviger ned eller op i listen med piletasterne.</p>
	<p>Vælg hændelse Vælg perioden for optagelserne. Vælg derpå en hændelse ved at klikke på kamerasympolet for at afspille hændelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Optagelser fra kamera 1 Optagelser fra kamera 2 Optagelser fra kamera 3 Optagelser fra kamera 4 Optagelser fra alle kameraer
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Vælg hændelse Vælg afkrydsningsfeltet for at vælge en hændelse. Du kan derpå udføre andre handlinger.</p>
	<p>Slet hændelse Slet de valgte hændelser fra lagermediet</p>
	<p>Kopier hændelse Kopier de valgte hændelser på SD-kortet.</p> <p>Hvis der optages på en ekstern USB-harddisk, kan du kopiere de valgte hændelser i rodbiblioteket på et isat SD-kort.</p> <p> Hvis der optages på et isat SD-kort, kopieres de valgte hændelser til SD-kortets rodbibliotek og er dermed ikke omfattet af ringlagerfunktionen og slettes ikke.</p>

7.9. Afspilning

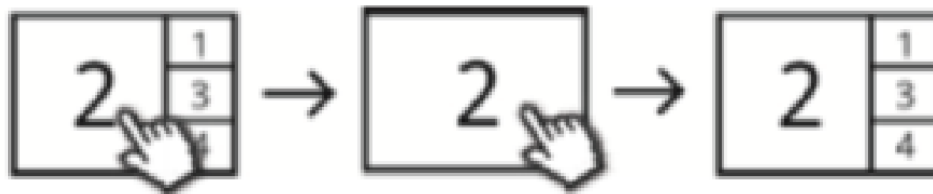










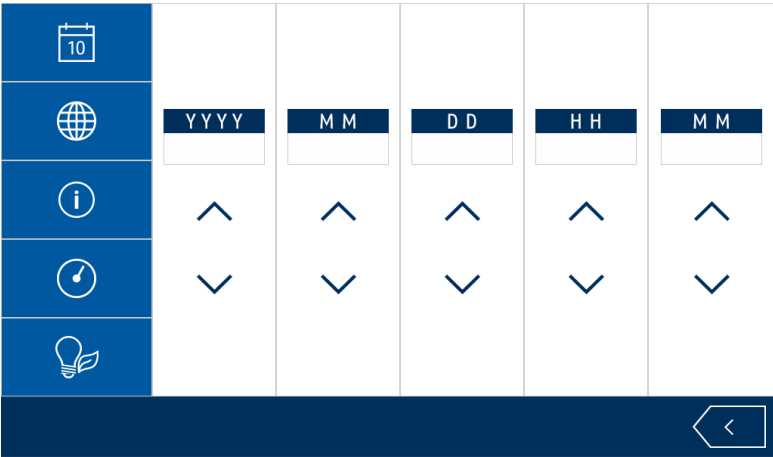








Under afspilningen af en kanal kan du samtidig se de aktuelle livebilleder fra andre kanaler. Med et klik på afspilning kan du gå ind i eller forlade fuldskærmstilstand.

Afspilnings-menubjælke







>	Åbn menubjælken
<	Luk menubjælken
	Afslut afspilning
	Sæt afspilning på pause
	Start afspilning / afspil med normal hastighed
	Spol hurtigt tilbage
	Spol hurtigt frem








7.10. Systemindstillinger

	
	<p>Dato og klokkeslæt Vælg her datoen og klokkeslættet ved hjælp af piletasterne.</p>
	<p>Nulstilling af indstillinger/sprog Vælg her systemets sprog. Systemet sættes derefter tilbage til fabriksindstillinger.</p> <p> Til enkel nulstilling af systemet til fabriksindstillinger skal du vælge det samme sprog og forlade menuen.</p>
	<p>Skærmvisning Vælg her skærmvisningen for kameraerne.</p> <p> Deaktiver / aktiver visningen af signalstyrken</p> <p> Deaktiver / aktiver visningen af dato/tidsstempel</p>
	<p>Hviletilstands-visning Her vælger du reaktionen i hviletilstand.</p> <p> Multivisning</p> <p> Smart multivisning</p> <p> Sekvens 10-sekunders interval</p> <p> Sekvens 5-sekunders interval</p> <p> Hviletilstanden træder i kraft efter 2 minutter uden registreret bevægelse eller manuel touch-input.</p>

	<p>Energisparemodus</p> <p>Her vælger du reaktion i energisparemodus.</p> <ul style="list-style-type: none">  Energisparemodus efter 5 minutter  Energisparemodus efter 10 minutter  Skærm altid tændt  Skærmen skifter til energisparemodus og deaktiveres enten via touch-input eller en registreret bevægelse.
---	--

7.11. Hukommelsesindstillinger

	<p>Lagermedium</p> <p>Vælg lagermediet til optagelse, og aktiver / deaktiver her ringlagerfunktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/>  Optagelse på ekstern harddisk aktiveret <input checked="" type="checkbox"/>  Optagelse på SD-kort aktiveret  Ringlager deaktiveret  Ringlager aktiveret  Lagermediets maksimale størrelse ligger for SD-kort på 128 GB og for eksterne USB-harddiske på 2 TB.
---	--

	<p>Formater lagermedium Vælg det lagermedium, der skal formateres.</p> <p> Formater ekstern USB-harddisk</p> <p> Formater SD-kort</p> <p> Ved formateringen slettes alle eksisterende data på lagermediet.</p>
	<p>Netværksindstillinger For at etablere forbindelse til internettet og få adgang til optageren med appen skal du slutte optageren til din router ved hjælp af netværkskablet. Vælg mellem statisk IP og DHCP.</p> <p>DHCP: Med denne indstilling henter DVR automatisk en IP-adresse fra routeren.</p> <p>Statisk IP: Her kan du tildele en fast IP-adresse. Denne adresse skal passe ind i dine hidtidige netværksomgivelser, for at en ekstern adgang fungerer.</p> <p>Kodeord: Her kan du ændre udstyrets sikkerhedskode.</p> <p> Kodeordet skal ændres for at etablere forbindelse med appen.</p>
	<p>Systeminformationer Her vises systeminformationerne.</p> <p>Opdatér Vælg opdater for at opdatere monitoren eller kameraets firmware.</p> <p>About Visning af de anvendte GPL-licenser.</p>

8. ABUS OneLook – ekstern betjening

8.1. Generelle informationer

Systemet går tilbage til den udbredte løsning UPNP (Universal Plug and Play). Hvis din router understøtter denne funktion, skal den aktiveres for at få en bedre forbindelseskvalitet.

Hvis din router ikke understøtter denne funktion, vender systemet tilbage til en anden forbindelsesmetode. Dette kan påvirke forbindelseskvaliteten i negativ retning.

Kontroller derfor, at din router understøtter UPNP-funktionen, og aktiver den.

8.2. Download app

Ved første adgang skal du downloade appen "ABUS OneLook" fra Google Playstore eller Apple Appstore.

8.3. Betjeningsforskelle Android / iOS

Screenshots i de næste punkter er taget fra iOS-appen. Funktionaliteten for Android og iOS App er identisk; der er dog små forskelle i betjeningen.

Livevisningsmenu






I iOS vises livevisningsmenuen i et panel med ikoner. I Android kan livevisningsmenuen enten åbnes øverst til højre eller med "menu-knappen" på din Android-smartphone / -tablet.

Menuen markeres her med tekst i Android.






Tilbage

I iOS er der mulighed for at forlade den enkelte menustruktur via en "retur-knap". I Android kan dette gøres med "retur-knappen" på din Android-smartphone / -tablet.




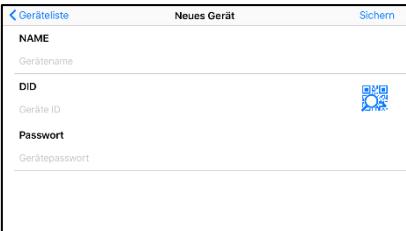





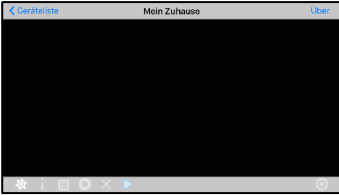


8.4. Liste over enheder

		
	<p>Tilføj Vælg "+"-symbolet for at tilføje udstyr.</p>	
	<p>Redigér udstyr Vælg "i"-symbolet for at redigere eksisterende udstyr.</p>	
	<p>Slet apparat Stryg registreringen af udstyret til venstre for at vise slet-knappen. Vælg slet-knappen for at slette udstyret.</p>	

8.5. Tilføj udstyr






		
<p>Enhedsnavn Indtast et navn for dit udstyr.</p>		
<p>DID Indtast DID manuelt, eller scan QR-koden på udstyret.</p>		
	<p>Scan DID Scan QR-koden på udstyret for enkel registrering af DID.</p> <p> Til anvendelse af denne funktion skal der muligvis installeres en tredjeparts-app.</p>	
<p>Kodeord Indtast kodeordet til dit udstyr.</p> <p> Bemærk Hvis standardkodeordet "123456" bruges, kan der ikke etableres forbindelse til udstyret. Ændr det lokalt på monitoren. (se Hukommelsesindstillinger)</p>		
<p>Sikring Sikr udstyret med de indstillede data.</p>		
<p>Liste over enheder Afbryder processen og fører dig tilbage til listen over udstyr</p>		

8.6. Livevisning


	
	<p>Indstillinger Åbn indstillingerne her.</p> <p> Vær opmærksom på, at ved adgang til indstillingerne via app viser udstyret ingen livebilleder lokalt, før indstillingerne forlades via app.</p>
	<p>Push-meddelelse Åbn her menuen Push-meddelelse.</p>
	<p>Hændelsesliste Åbn hændelseslisten her.</p>
	<p>Manuel optagelse Her kan du starte en manuel optagelse på kameraerne.</p>
	<p>Afbryd forbindelsen Her kan du afbryde forbindelsen.</p> <p> Du kan kun få adgang til listen over udstyr, når forbindelsen er afbrudt.</p>
	<p>Etabler forbindelsen Etabler her forbindelse til udstyret.</p> <p> Vær opmærksom på, at livebillede-visningen i appen ikke fungerer, når der er åbnet en menu lokalt på udstyret.</p>
	<p>Snapshot Opret et snapshot fra alle eksisterende kameraer.</p>

8.7. Indstillinger

I indstillingerne via app har du de samme muligheder som lokalt på selve udstyret. Vær opmærksom på de pågældende indstillinger i beskrivelsen under punkt 7.

 	
 	
Kameraindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indlær kamera ▪ Aktivér / deaktivér kamera ▪ Billedopløsning ▪ Billedkvalitet
Optagelsesindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidsplan ▪ Bevægelsesgenkendelsens følsomhed ▪ Bevægelsesmaske ▪ Optagelsesvarighed / alarmindstillinger
Systemindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dato og klokkeslæt ▪ Skærmvisning ▪ Hviletilstands-visning ▪ Energisparemodus ▪ Push-meddelelse <p> Menupunktet "Push-meddelelse" findes kun i appen. Du finder en beskrivelse på næste side.</p>
Hukommelsesindstillinger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lagermedium ▪ Hukommelses-formatering ▪ Netværksindstillinger / kodeord ▪ Systeminformationer

8.8. Indstilling af push-meddelelse

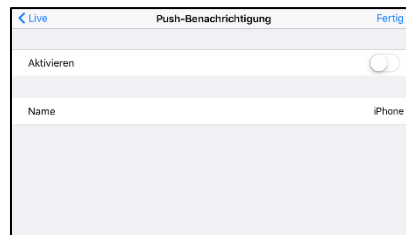

Registrer smartphone / tablet

Åbn menuen Push-meddelelse i livevisningen.

Aktiver push-meddelelsen, og indtast et navn på din smartphone / tablet.





Til registrering er det obligatorisk at tildele et navn.

Brug et selvstændigt navn til hver smartphone / tablet.

Tryk på "Færdig" for at registrere din smartphone / tablet på udstyret.



For at fjerne en smartphone / tablet skal du igen åbne menuen, deaktivere push-meddelelsen og trykke på "Færdig".

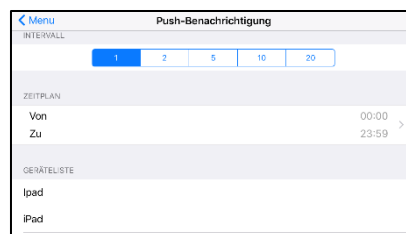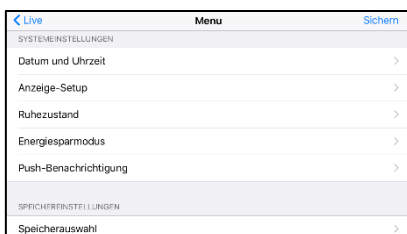

Kontroller registrering

Åbn menupunktet Push-meddelelse i udstyrets indstillinger under systemindstillinger.

Kontroller i listen over udstyr, om din smartphone / tablet er registreret med det navn, du har valgt.

Interval / tidsplan

Vælg det ønskede interval for push-meddelelsen.

Vælg den periode, i hvilken du vil informeres om bevægelser via push-meddelelse.