




Security Tech Germany

AZ6500 QUICK GUIDE

Überfalltaster VdS • Panic Button VdS • Bouton de panique VdS •
Overvalknop VdS • Panik knap VdS • Pulsante Antipanico VdS
Trådløs røgdetektor VdS • Rilevatore di Fumo senza Fili VdS

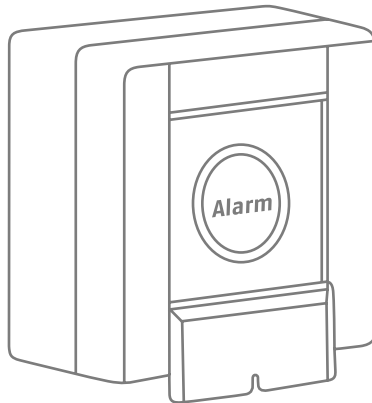

V2.0

ABUS Security Center • Linker Kreuthweg 5
86444 Affing • Germany • abus.com

Technische Daten

Technical data • Caractéristiques techniques • Technische gegevens • Tekniske data • Dati tecnici

DE

Technische Daten	
Max. Schaltleistung:	3A/75V
Abmessungen:	85x85x47mm
Temperaturbereich:	+5° bis +55°C
Schutzklasse:	IP32
VdS-Klasse:	C

GB

Technical Data	
Switching Capacity:	3A/75V
Dimensions:	85x85x47 mm
Temperature Range:	+5° to +55°C
Protection Class:	IP32
VdS Class:	C

FR

Caractéristiques techniques	
Puissance Max:	3A/75V
Dimension:	85x85x47mm
Domaine de température:	+5° jusqu'à +55°C
Classe de protection:	IP32
Classe Vds:	C

NL

Technische gegevens	
Max. schakelcapaciteit	3A/75V
Afmetingen:	85x85x47 mm
Bedrijfstemperatuur:	+5° tot +55°C
Beschermklasse:	IP32
VdS klasse:	C

DK


Tekniske data	
Maks tilslutningskapacitet:	3 A/75V
Mål:	85x85x47 mm
Driftstemperatur:	+5° til +55°C
Beskyttelse:	IP32
VdS Klasse:	C

IT

Dati tecnici	
Max. corrente/tensione:	3A/75V
Dimensioni:	85x85x47 mm
Temperatura di lavoro:	+5° a +55°C
Grado di protezione:	IP32
Classe Vds:	C

Verdrahtung

Wiring • Câblage • Bedrading •
Ledninger • Cablaggio

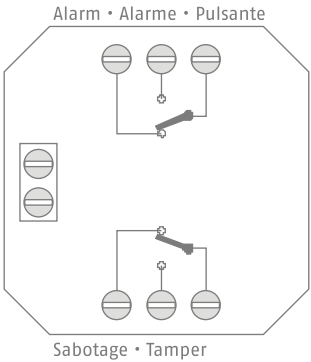

Für weitere Hilfe steht unser Support-Team für Sie zur Verfügung: support@abus-sc.com
Our Support Team will assist you to help you with any further questions: support@abus-sc.com

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS Security Center 2025

