



Security Tech Germany



SMARTLOOK

MISE EN SERVICE

PPIC52520, PPIC52520B, PPIC54520, PPIC54520B

V1.0

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

- La caméra ne peut être utilisée qu'en combinaison avec l' **application App2Cam Plus** .
- Le service de localisation de l'appareil terminal mobile doit être activé.
- Le Bluetooth du terminal mobile doit être activé.
- Réseau WLAN avec mot de passe et cryptage.
Le mot de passe WLAN ne doit pas dépasser une longueur de 31 caractères.
- Lors de la saisie du mot de passe WLAN, les caractères spéciaux suivants ne sont **pas possibles**.



- Les caractères spéciaux suivants sont **pris en charge** lors de la saisie du mot de passe WLAN.



- i** Active le « service de localisation » (par ex. « GPS ») de ton smartphone ou de ta tablette avec lequel tu effectues la mise en service. Celui-ci sera nécessaire plus tard pour afficher les réseaux dans les environs.

La portée de la vision nocturne dépend des conditions sur place. Pour obtenir une image en noir et blanc impeccable dans l'obscurité, les LED IR intégrées à la caméra ne doivent pas être recouvertes. Les objets situés à proximité de la caméra peuvent entraîner une réflexion trop importante ou trop faible de la lumière infrarouge, ce qui limite la portée de la vision nocturne.

Pour les enregistrements vidéo, la caméra est équipée en usine d'une carte microSD. Si tu n'utilises pas la fonction de stockage circulaire ou si tu as besoin de plus d'espace de stockage, tu peux la remplacer par une carte microSD disponible dans le commerce (max. 128 Go, min. classe 10). Pour le retrait, l'outil de retrait joint est disponible. Pour retirer et insérer la carte mémoire, la caméra doit être débranchée de l'alimentation électrique. Lors de l'insertion, la carte microSD s'enclenche de manière audible.

- !** Les réseaux sans cryptage ne sont pas pris en charge.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE




Prête à l'emploi en 60 secondes :
Dès que la LED rouge clignote
2x brièvement, 1x longuement.

RÉGLAGES D 'USINE



Rétablir les paramètres d'usine, si nécessaire :
Maintenir le bouton de réinitialisation
enfoncé pendant 5 secondes avec l'outil
de réinitialisation jusqu'à ce que la LED
d'alimentation clignote en rouge.

MISE EN SERVICE

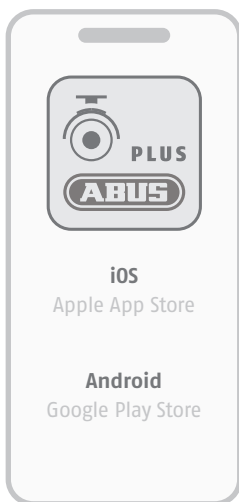

Télécharge App2Cam Plus sur ton smartphone ou ta tablette



Android/iOS
App2Cam Plus App

- i** Toutes les captures d'écran présentées sont issues de l'application iOS. L'application Android contient une disposition, des étiquettes et des fonctionnalités légèrement différentes.


Pour une mise en service optimale, la caméra et le smartphone/la tablette doivent être le plus près possible l'un de l'autre, à une distance maximale de 3 mètres.

Pour une mise en marche optimale, les services de localisation doivent être activés dans les paramètres.

Tu trouveras les étapes pour une mise en service alternative dans le mode d'emploi.


- !** Le Bluetooth du smartphone/de la tablette doit être activé.

1

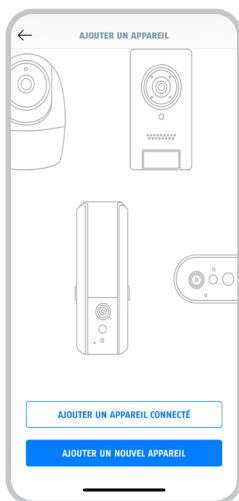

Démarre l'App2Cam Plus et sélectionne « Ajouter un nouveau périphérique » pour commencer la mise en service.

2a

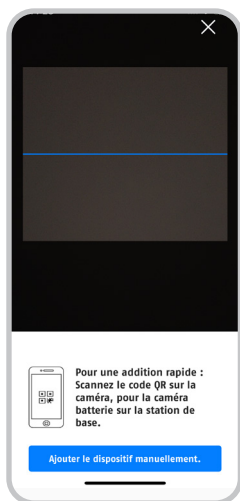


Option 1:
Scanne le code QR qui se trouve sur l'appareil.

2b




Option 2:
Appuie sur le bouton « Ajouter manuellement un appareil », puis sélectionne ton modèle de caméra dans la liste.

3

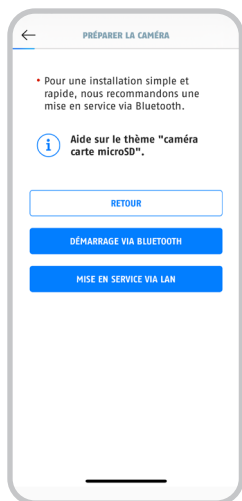


Sélectionne « Mise en service via Bluetooth ».

4

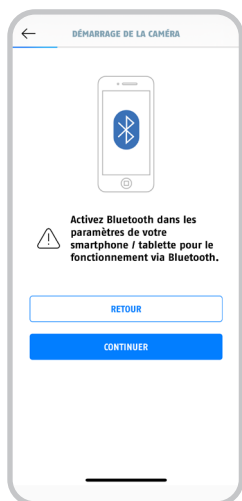


Si ce n'est pas déjà fait : Active le Bluetooth dans les paramètres de ton appareil mobile. Appuie ensuite sur « Suivant ».

5

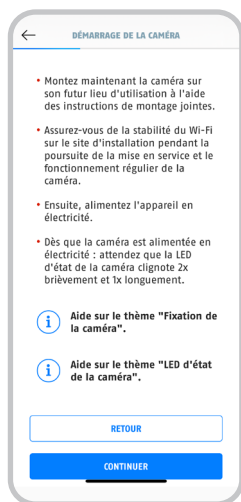


Si ce n'est pas déjà fait, alimente la caméra en électricité et attends 2 minutes que la LED d'état de la caméra (derrière le couvercle) clignote 2 fois brièvement et 1 fois longuement. Appuie ensuite sur « Suivant ».

6

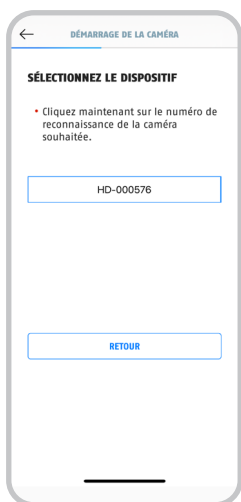

Choisis ta caméra en fonction du numéro d'identification. Tu trouveras le numéro d'identification (DID) dans l'emballage. Alternativement sur la caméra. Appuie ensuite sur « Suivant ».

7

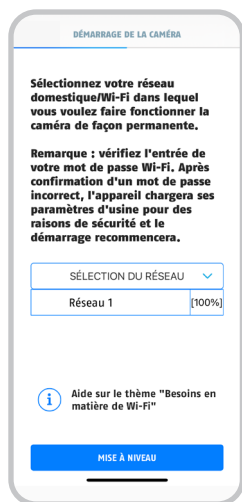

Sélectionne ton réseau domestique/réseau local sans fil dans lequel tu veux faire fonctionner la caméra en permanence. Appuie ensuite sur « Suivant ».

i Voir la configuration système requise « Réseau WLAN ».


8



Saisis le mot de passe de ton réseau. Appuie ensuite sur « Suivant ».

i Voir la configuration système requise « Caractères spéciaux ».

9

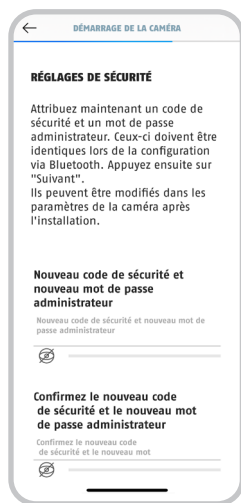

Attribue maintenant un code de sécurité et un mot de passe admin. Ils doivent être identiques lors de la configuration par Bluetooth. Appuie ensuite sur « Suivant ».


i Le mot de passe admin peut être modifié dans les paramètres de la caméra après l'installation.

10



La caméra redémarre alors. Cela peut prendre jusqu'à 60 secondes.


11

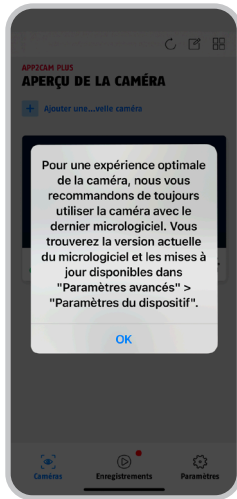

Pour une expérience optimale de la caméra, nous recommandons de toujours utiliser le dernier micrologiciel.


- i** Tu trouveras la version actuelle du micrologiciel de ta caméra et les mises à jour disponibles sous « Aperçu de la caméra » -> « Vue en direct » -> « Paramètres de la caméra » -> « Périphériques » -> « Rechercher une mise à jour du micrologiciel ».



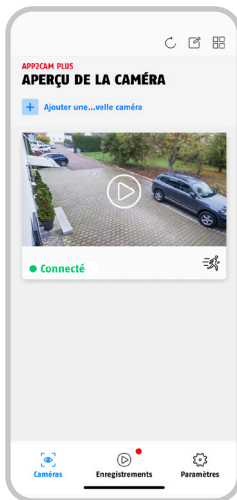





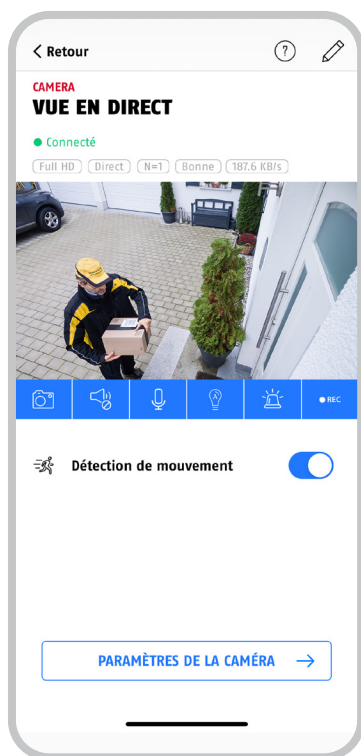


12



La mise en service via l'application est maintenant terminée. L'application affiche maintenant l'aperçu de la caméra avec une première image d'aperçu de la caméra de sécurité. Dans l'image d'aperçu, appuyez sur l'icône de lecture pour afficher la première image en direct. Dans de rares cas, par exemple lorsque la réception est trop mauvaise, l'application affiche l'icône « connexion manquante ». Appuyez dessus pour ouvrir la vue en direct.

VUE EN DIRECT



-  Créer un instantané
-  Activer/désactiver l'audio
-  Interphone (appuyer sur l'icône en permanence)
-  Ouvrir le menu d'orientation/inclinaison (PPIC52520&52520B)
-  Enregistrer/rappeler la position initiale
-  Enregistrer/rappeler la position 2
-  Enregistrer/rappeler la position 3
-  Supprimer une position
-  La caméra se calibre
-  Activer/désactiver la sirène
-  Démarrer l'enregistrement manuel

 **Détection de mouvement**

L'alarme est active
La caméra enregistre les mouvements détectés et envoie des messages (push ou e-mail) si les fonctions sont en principe activées dans les paramètres de la caméra.

 **Détection de mouvement**

L'alarme est désactivée
La caméra affiche une image en direct, mais n'effectue aucune action lorsqu'un mouvement est détecté.

[PARAMÈTRES DE LA CAMÉRA](#) →

Effectuer des réglages pour cette caméra

DE Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen dir auf der Website von ABUS zur Verfügung.

GB The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website.

FR Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont à votre disposition sur le site Internet d'ABUS.

NL De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS.

DK Den komplette brugsanvisning og yderligere oplysninger findes på ABUS' hjemmeside.

ES El manual de instrucciones completo y más información están disponibles en el sitio web de ABUS.

SE Den fullständiga bruksanvisningen och ytterligare information finns på ABUS webbplats.

IT Le istruzioni per l'uso complete e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web di ABUS.

PL Kompletna instrukcja obsługi oraz dalsze informacje dostępne są na stronie internetowej firmy ABUS.

Pour toute aide supplémentaire, l'équipe d'assistance est à ta disposition : support@abus-sc.com
Our Support Team will assist you to help you with any further questions: support@abus-sc.com

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com