



Security Tech Germany

PPI52520 / PPIC54520



Mode d'emploi

Vous trouverez les questions les plus fréquemment posées (FAQ) et des remarques importantes sur ce produit ainsi que d'autres produits sur notre site Internet

<http://www.abus.com/>

Version 1.0



Traduction française du manuel original allemand.

À conserver pour une utilisation ultérieure !

Introduction

Chère Cliente, cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit.

Par la présente, ABUS Security Center déclare que la caméra PPIC52520(B), PPIC54520(B) est conforme à la directive RED 2014/53/UE. En outre, les appareils sont conformes aux exigences des directives européennes suivantes : directive CEM 2014/30/UE et directive RoHS 2011/65/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible aux adresses Internet suivantes :

<http://www.abus.com/product/PPIC52520>
<http://www.abus.com/product/PPIC52520B>
<http://www.abus.com/product/PPIC54520>
<http://www.abus.com/product/PPIC54520B>

Lorsque vous utilisez ce produit, respectez les consignes du manuel d'utilisation afin de ne pas altérer la conformité du produit et sa sécurité de fonctionnement !

Avant la mise en service du produit, veuillez lire le manuel d'utilisation dans son intégralité et respecter toutes les consignes d'utilisation et de sécurité !

Tous les noms de sociétés et de produits mentionnés dans ce manuel sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Si vous avez des questions, adressez-vous à votre partenaire commercial ou visitez notre site Internet à l'adresse suivante <https://www.abus.com/>



L'enregistrement de données est soumis à la réglementation sur la protection des données en vigueur dans le pays correspondant.

Il se peut que, dans certains pays, la mise en service de systèmes de surveillance soit interdite par la loi ou réglementée. Préalablement à la mise en service du système, l'utilisateur est tenu de s'assurer que la surveillance a lieu dans le respect des dispositions légales applicables.

Note sur la protection des données

Conformément au RGPD, l'exploitant est responsable, en tant qu'entité responsable, de l'utilisation conforme à la loi du produit.



Mise en garde selon le § 201 du code pénal allemand :

Toute personne enregistrant sur support audio les paroles d'autrui, prononcées de manière non publique et sans consentement préalable et faisant usage ou mettant cet enregistrement à la disposition de tiers, est passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement !

Toute personne réalisant une écoute non autorisée et ne lui étant pas destinée, ou divulguant intégralement, ou partiellement, des paroles écoutées avec un appareil ou enregistrées sans consentement préalable, ayant été prononcées de manière non publique, encourt les mêmes peines que celles citées ci-dessus.



Clause de non-responsabilité

Ce manuel d'utilisation a été rédigé avec le plus grand soin. Si toutefois vous constatez des omissions ou des inexactitudes, veuillez nous en faire part par écrit à l'adresse indiquée ci-dessus.

ABUS Security Center GmbH décline toute responsabilité pour les erreurs techniques et typographiques et se réserve le droit de modifier le produit et les instructions d'utilisation à tout moment et sans préavis.

ABUS Security Center n'est pas responsable des dommages consécutifs directs ou indirects liés à l'équipement, aux performances et à l'utilisation de ce produit. Le contenu de ce document ne fait l'objet d'aucune garantie.

L'acheteur reconnaît qu'il n'est pas possible, selon les normes technologiques actuelles, de créer un programme logiciel entièrement exempt d'erreurs. ABUS Security Center ne garantit donc pas un fonctionnement ininterrompu ou sans erreur des produits, ni la correction de toutes les erreurs. ABUS Security-Center ne garantit expressément pas que tous les produits ABUS Security Center fonctionneront correctement sur tous les systèmes des clients ou en relation avec des intégrations, solutions, applications et (ou) programmes, ou que les intégrations, solutions, applications et (ou) programmes fonctionneront correctement avec des versions ultérieures des produits et systèmes ABUS Security Center.




Contenu

1. Contenu de la livraison	6
1.1. PPIC52520(B)	6
1.2. PPIC54520(B)	7
2. Description de l'équipement	8
2.1. Caméra d'extérieur WLAN orientable/inclinable	8
2.2. Caméra d'extérieur WLAN	10
3. Montage/Installation	12
3.1 Caméra d'extérieur WLAN orientable et inclinable (encastrée)	12
3.2 Caméra d'extérieur WLAN orientable et inclinable (montage en surface)	13
3.3 Caméra d'extérieur WLAN (encastrée)	14
3.4 Caméra d'extérieur WLAN (montage en surface)	15
3.5 Rétablir les paramètres d'usine	17
3.5.1 PPIC52520	17
3.5.2 PPIC54520	17
3.6 Instructions d'installation pour le fonctionnement du WLAN	18
3.7 Zone de couverture de la caméra.....	18
3.8 Lieu d'installation	19
4. Analyse intelligente des images (reconnaissance des objets)	19
4.1 Remarques sur la détection d'objets.....	19
5. App2Cam Plus : Premier accès	21
5.1 Configuration minimale requise	21
5.2 Téléchargement de l'application.....	21
5.3 App2Cam Plus : Compatibilité.....	22
5.4 Configuration de la caméra	23
5.4.1 Configuration Bluetooth	23
5.4.2 Installation via un câble réseau (en option).....	27
5.4.3 Ajouter des caméras déjà configurées	30
5.5 App2Cam Plus : Vue d'ensemble.....	31
5.5.1 Vue d'ensemble des caméras	32
5.5.2 Menu d'enregistrement	32
5.5.3 Réglages des informations/de l'application	33
5.6 App2Cam Plus : Affichage en temps réel.....	34
5.6.1 PPIC52520(B) / PPIC54520(B) Fonctions de visualisation en direct.....	35
5.6.2 Indicateurs de la caméra	36
5.6.3 Indicateurs de flux.....	36
5.7 App2Cam Plus : Menu d'enregistrement.....	37
5.7.1 Menu d'enregistrement	37
5.7.2 Fonctions du menu d'enregistrement	38
5.8 Lecture.....	39
5.8.1 Fonctions de lecture	39
5.8.2 Téléchargement & redirection	40
5.9 Réglages de la caméra.....	41

- 5.9.1 Ouvrir les paramètres de la caméra 41
- 5.9.2 Données de connexion 41
- 5.9.3 Connexion automatique..... 42
- 5.9.4 Réglages avancés 42
- 5.9.5 Réglages détection de mouvement 43
- 5.9.6 Réglages des horaires..... 45
- 5.9.7 Masquage des zones privées 46
- 5.9.8 Paramètres de sécurité 46
- 5.9.9 Paramètres WLAN..... 48
- 5.9.10 Réglages vidéo 49
- 5.9.11 Paramètres de la sirène 51
- 5.9.12 Réglages notifications..... 52
- 5.9.13 Réglages mémoire..... 54
- 5.9.14 Paramètres des appareils..... 55
- 5.9.15 Informations sur l'appareil 56
- 6. Actualiser le micrologiciel 57**
 - 6.1 Actualisation via le serveur 57
 - 6.2 Version actuelle du micrologiciel 58
- 7. Conseils de dépannage 59**
- 8. Avis de licence Open Source 60**

1. Contenu de la livraison



1.1. PPIC52520(B)

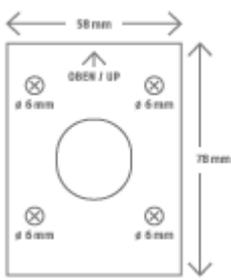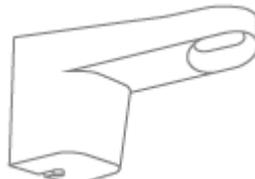PPIC52520 / PPIC52520B			
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			

PPIC52520 / PPIC52520B

- SmartLook Orienter & Incliner (1)
- Adaptateur secteur, 5 V DC / 2 A (2)
- Antenne (3)
- Gabarit de perçage (4)
- Matériel de montage (5)
- Outil de réinitialisation (6)
- Carte microSD (pré-installée) (7)
- 2x clés à six pans creux (8)
- Support mural (pré-installé) (9)

1.2. PPIC54520(B)

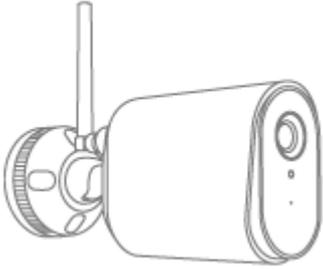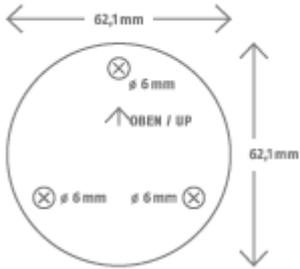PPIC54520 / PPIC54520B			
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9			


PPIC54520 / PPIC54520B

- SmartLook (1)
- Adaptateur secteur, 5 V DV / 2 A (2)
- Antenne (3)
- Gabarit de perçage (4)
- Matériel de montage (5)
- Outil de réinitialisation (6)
- Carte microSD (pré-installée) (7)
- Clé à six pans creux (8)
- Support mural (pré-installé) (9)


2. Description de l'équipement

2.1. Caméra d'extérieur WLAN orientable/inclinable

Face avant

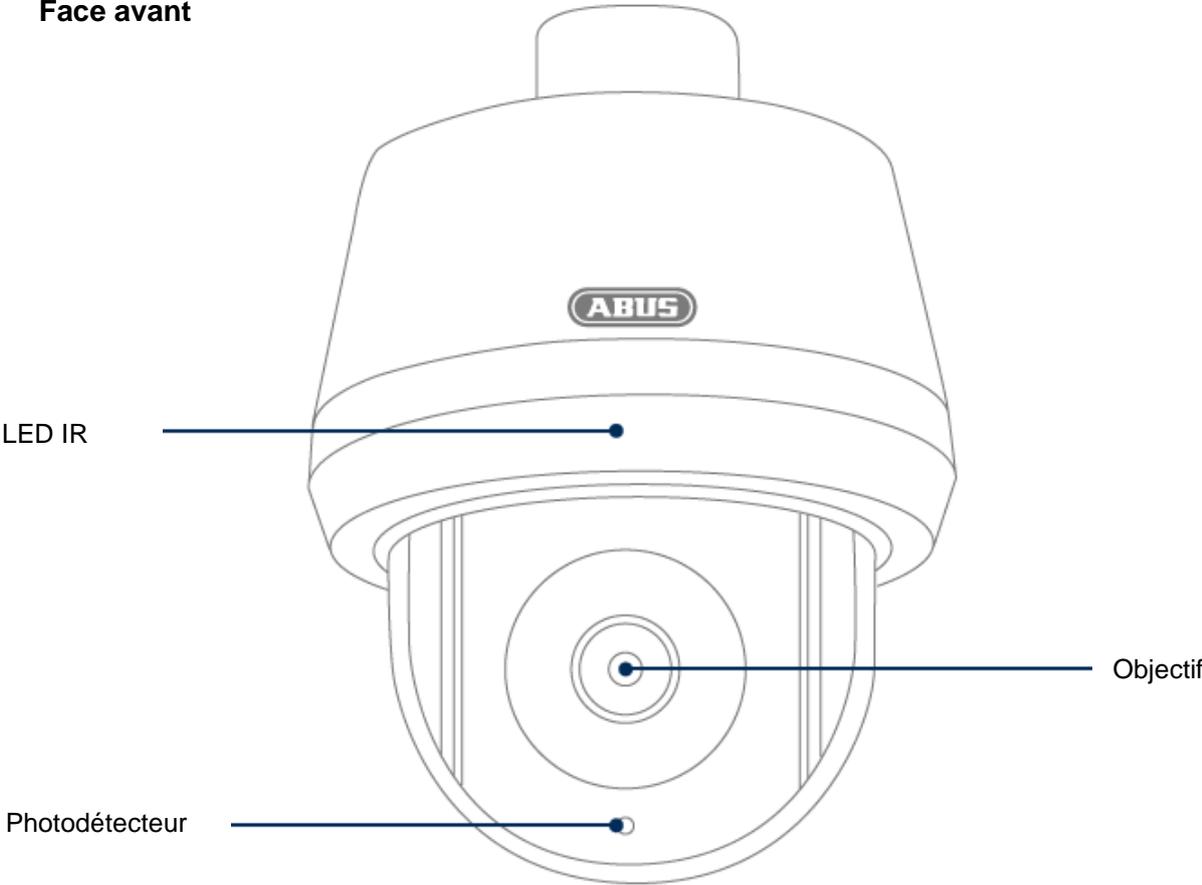


Face arrière

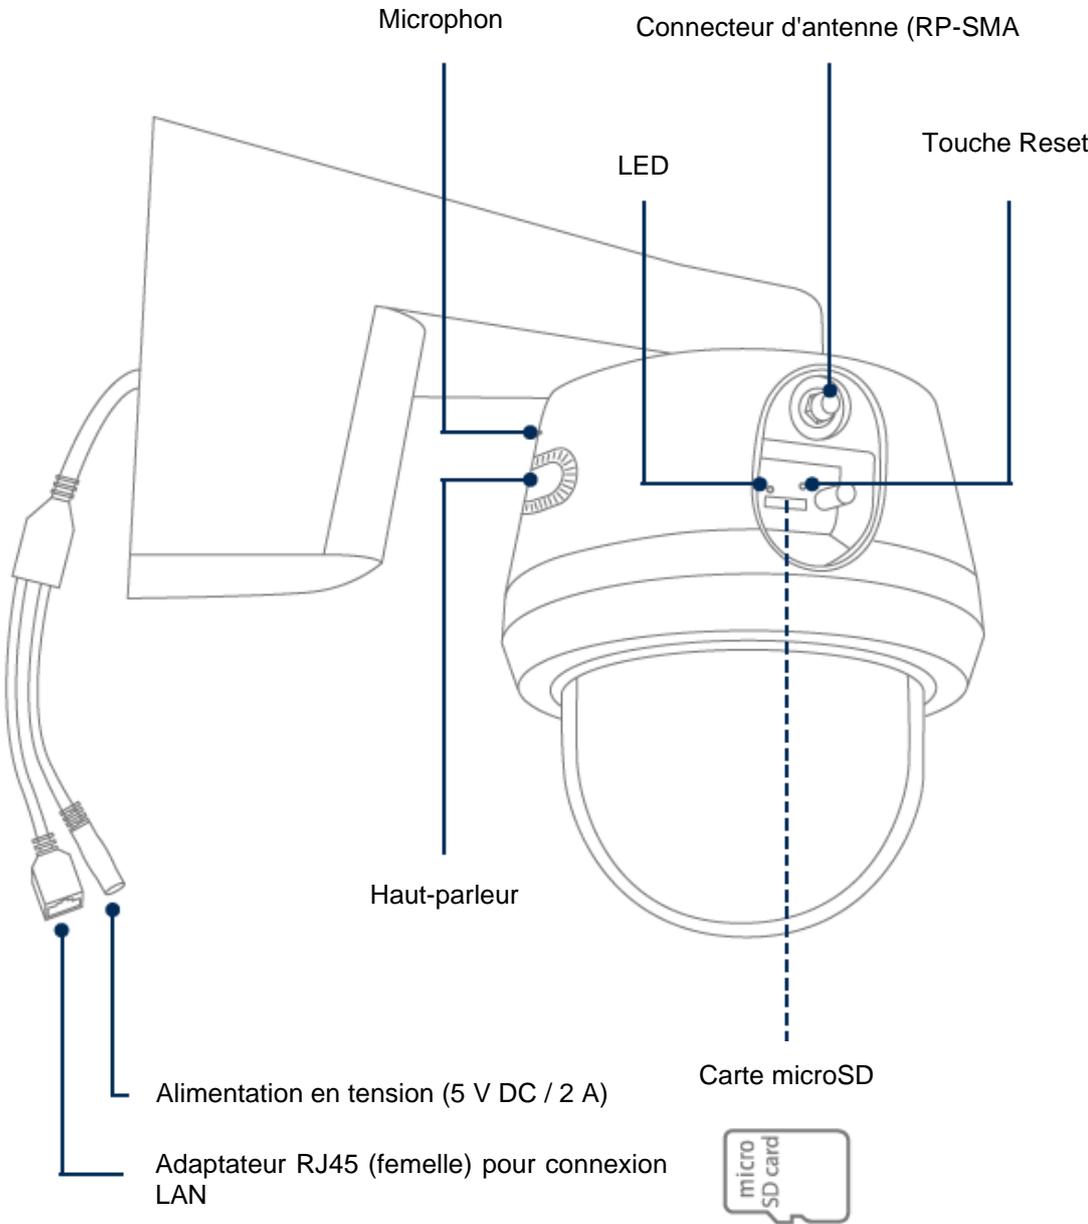


2.2. Caméra d'extérieur WLAN

Face avant

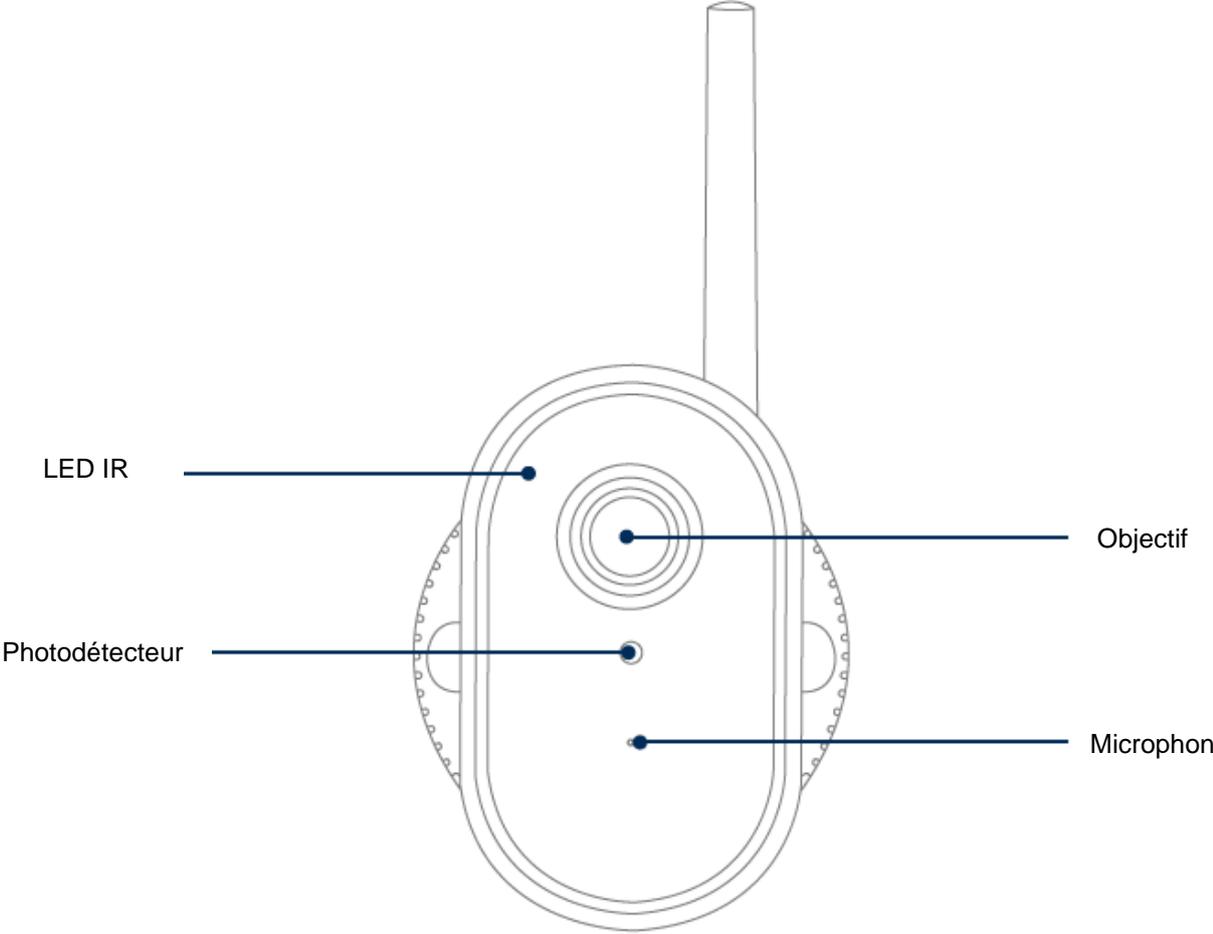

Face arrière

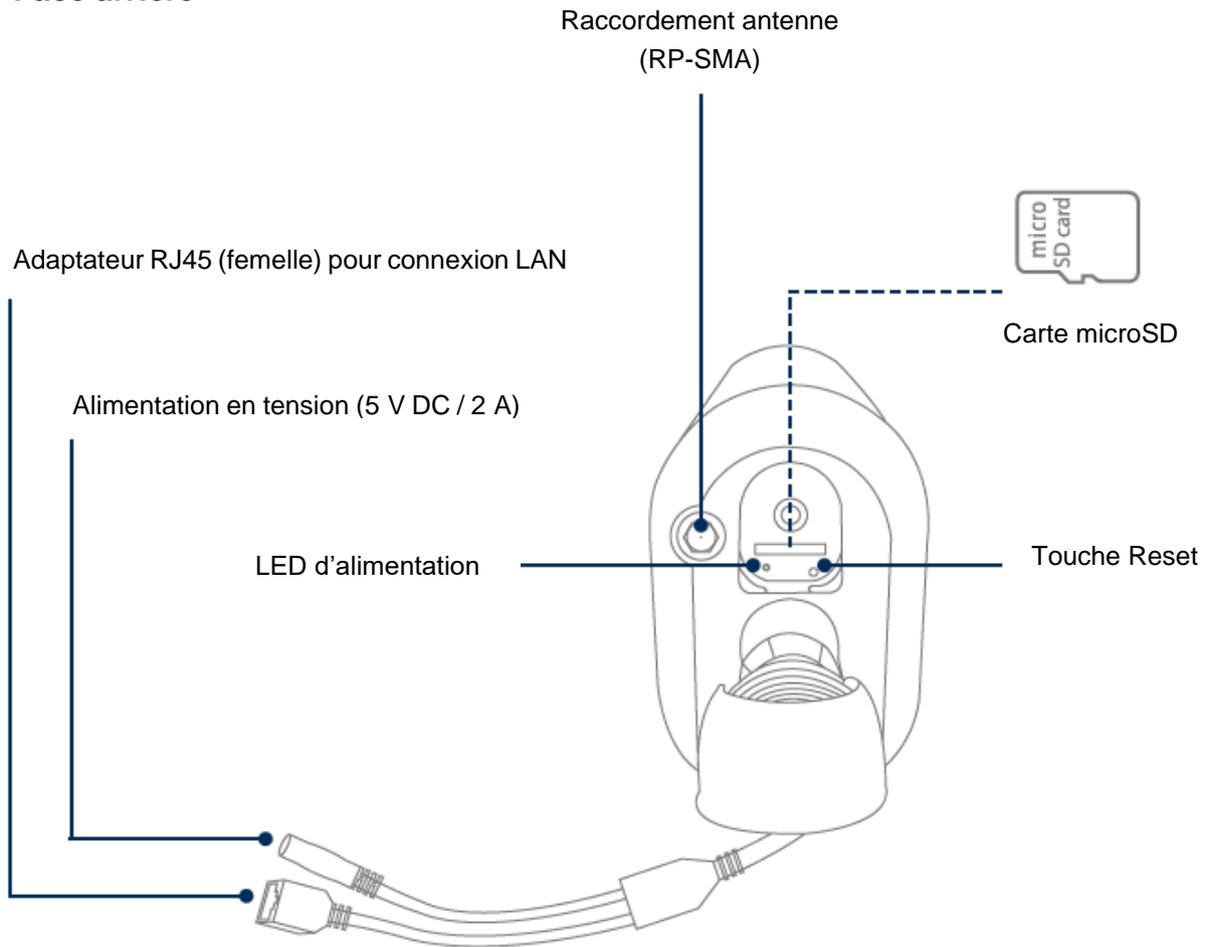

3. Montage/Installation

	<p>ATTENTION ! Pendant le montage, la caméra doit être coupée de l'alimentation secteur.</p>
---	---


	<p>Lieu d'installation La caméra est adaptée à une utilisation en extérieur. Veillez à ne pas placer la caméra à proximité de radiateurs, de poêles ou d'autres sources de chaleur et à ne pas l'exposer directement aux rayons du soleil. Utilisez l'appareil uniquement dans des endroits où la température se situe dans la plage des températures ambiantes admissibles comprises entre -20 °C et 50 °C.</p>
---	---

Pendant l'installation de la caméra, vous avez la possibilité d'accéder aux instructions d'installation suivantes via l'aide de l'application.


3.1 Caméra d'extérieur WLAN orientable et inclinable (encastrée)

Pendant l'installation de la caméra, vous avez la possibilité d'accéder aux instructions d'installation suivantes via l'aide de l'application.


	<p>Attention ! Placez la caméra sous un auvent ou un endroit similaire afin d'éviter la lumière directe du soleil. La caméra ne doit pas être dirigée directement vers une source de lumière ou vers le soleil.</p>
---	--

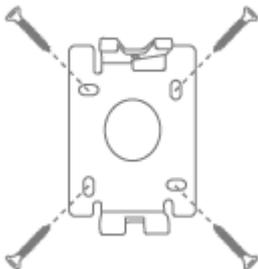

- Séparez la plaque murale du support de la caméra à l'aide de la clé à six pans creux fournie.
- À l'aide du gabarit de perçage ou de la plaque murale et d'un crayon par exemple, marquez la position des 4 trous de perçage nécessaires à l'endroit souhaité.
- Percez les trous et insérez les chevilles fournies.
- Fixez le support avec les vis fournies

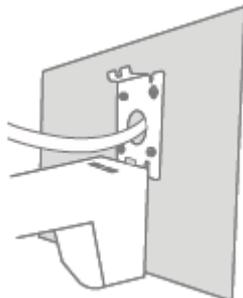

- La plaque murale dispose d'une position de rangement sur le bord inférieur. Placez la caméra en position de rangement afin de pouvoir effectuer plus facilement le câblage.

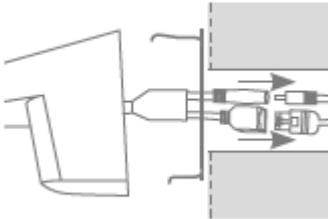

- Connectez le câble d'alimentation et le câble LAN (en option si vous utilisez le WLAN) aux ports de la caméra.
- Passez les câbles dans le mur. En option, les connecteurs peuvent également être rangés dans le support.



- Placez la caméra et son support entièrement sur la plaque murale et vissez les éléments sur la partie inférieure du support à l'aide de la clé à six pans creux.
- Dans cette installation, les câbles passent entièrement à l'intérieur du support et ne sont désormais plus visibles.


3.2 Caméra d'extérieur WLAN orientable et inclinable (montage en surface)

Pendant l'installation de la caméra, vous avez la possibilité d'accéder aux instructions d'installation suivantes via l'aide de l'application.




Attention !


Placez la caméra sous un auvent ou un endroit similaire afin d'éviter la lumière directe du soleil. La caméra ne doit pas être dirigée directement vers une source de lumière ou vers le soleil.

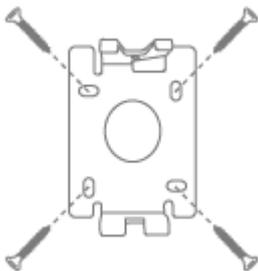


- Séparez la plaque murale du support de la caméra à l'aide de la clé à six pans creux fournie.
- À l'aide du gabarit de perçage ou de la plaque murale et d'un crayon par exemple, marquez la position des 4 trous de perçage nécessaires à l'endroit souhaité.
- Percez les trous et insérez les chevilles fournies.
- Fixez le support avec les vis fournies



- Faites passer le câble d'alimentation de la caméra à travers le support et vers le bas, comme indiqué.



- Placez la caméra et son support entièrement sur la plaque murale et vissez les éléments sur la partie inférieure du support à l'aide de la clé à six pans creux.

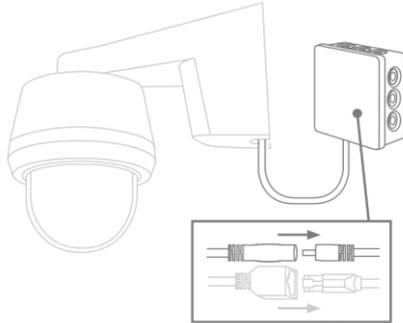

- Utilisez un boîtier d'installation du commerce protégé contre les intempéries (largeur et hauteur min. 105 mm, profondeur min. 35 mm) pour une installation étanche.
- Introduisez le câble de la caméra dans le boîtier d'installation et effectuez le câblage à cet endroit. Pour poursuivre l'installation avec un boîtier d'installation, suivez les instructions d'installation du boîtier.

3.3 Caméra d'extérieur WLAN (encastrée)

Pendant l'installation de la caméra, vous avez la possibilité d'accéder aux instructions d'installation suivantes via l'aide de l'application.




Attention !


Placez la caméra sous un auvent ou un endroit similaire afin d'éviter la lumière directe du soleil. La caméra ne doit pas être dirigée directement vers une source de lumière ou vers le soleil.




- À l'aide du gabarit de perçage ou de la plaque murale du support et d'un crayon par exemple, marquez la position des 3 trous de perçage nécessaires à l'endroit souhaité. Pour ce faire, veuillez dévisser le support.
- Percez les trous et insérez les chevilles fournies.

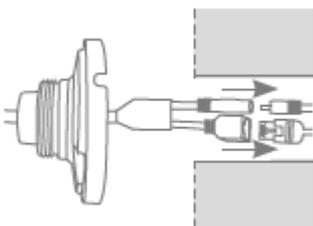


- Connectez le câble d'alimentation et le câble LAN (en option si vous utilisez le WLAN) aux 2 ports de la caméra.
- Passez les câbles dans le mur.



- Fixez la plaque murale du support avec les vis fournies.

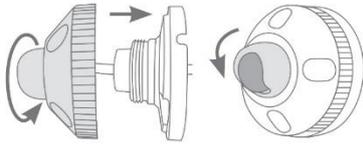

- Insérez la rotule et mettez le couvercle en place.
- Ensuite, la bague de fixation est légèrement dévissée.
- L'encoche sur le pourtour extérieur de la rotule doit toujours être orientée vers le bas.
- Remarque : un montage incorrect peut endommager le support.

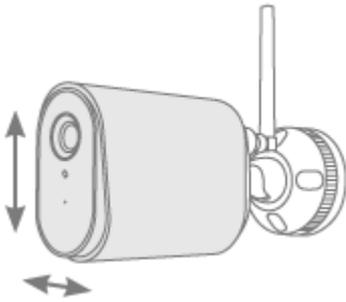

- Orientez maintenant la caméra vers la zone de détection approximativement souhaitée et tournez la bague de fixation.
- Placez l'antenne sur le connecteur et vissez-la.


3.4 Caméra d'extérieur WLAN (montage en surface)

Pendant l'installation de la caméra, vous avez la possibilité d'accéder aux instructions d'installation suivantes via l'aide de l'application.




Attention !


Placez la caméra sous un auvent ou un endroit similaire afin d'éviter la lumière directe du soleil. La caméra ne doit pas être dirigée directement vers une source de lumière ou vers le soleil.

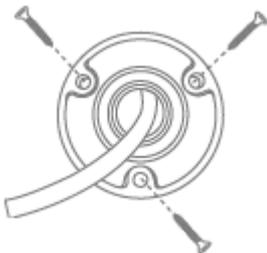


- Au niveau de l'emplacement souhaité, à l'aide du gabarit de perçage ou de la plaque murale du support et d'un crayon par exemple, marquez la position des 3 trous de perçage nécessaires. Pour ce faire, veuillez dévisser le support.
- Percez les trous et insérez les chevilles fournies.
- Passez le câble dans l'une des encoches de la plaque murale
- Fixez la plaque murale du support avec les vis fournies.

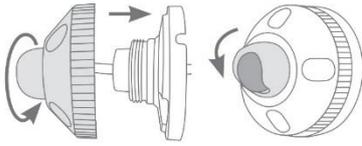

- Insérez la rotule et mettez le couvercle en place.
- Ensuite, on dévisse un peu la bague de fixation.
- L'encoche sur le pourtour extérieur de la rotule doit toujours être orientée vers le bas.
- Remarque : un montage incorrect peut endommager le support.

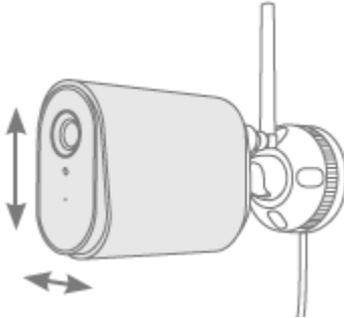


- Orientez maintenant la caméra vers la zone de détection approximativement souhaitée et tournez la bague de fixation.
- Placez l'antenne sur le connecteur et vissez-la.

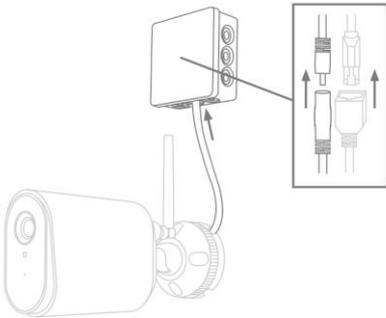

- Utilisez un boîtier d'installation du commerce protégé contre les intempéries (largeur et hauteur min. 105 mm, profondeur min. 35 mm) pour une installation étanche.
- Introduisez le câble de la caméra dans le boîtier d'installation et effectuez le câblage à cet endroit. Pour poursuivre l'installation avec un boîtier d'installation, suivez les instructions d'installation du boîtier.

3.5 Rétablir les paramètres d'usine


3.5.1 PPIC52520

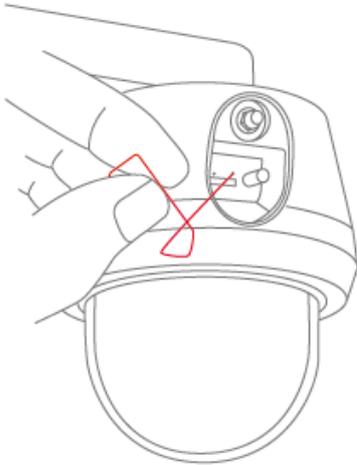

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service ou si vous avez oublié les données d'accès (code de sécurité ou mot de passe administrateur), réinitialisez la caméra sur les paramètres d'usine :

Ouvrez le couvercle sur le côté de la caméra à l'aide d'une clé à six pans creux et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 3 secondes à l'aide d'un objet fin (par exemple l'outil de retrait de la carte microSD ou un trombone) jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.

3.5.2 PPIC54520

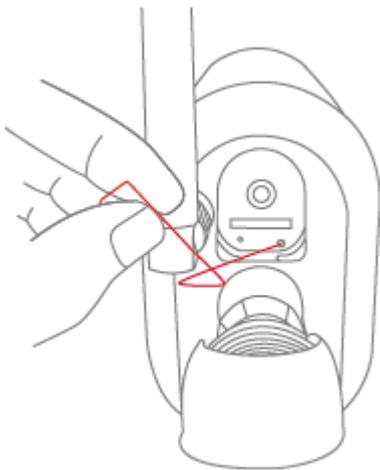

Si vous rencontrez des difficultés lors de la mise en service ou si vous avez oublié les données d'accès (code de sécurité ou mot de passe administrateur), réinitialisez la caméra sur les paramètres d'usine :

Ouvrez le couvercle à l'arrière de la caméra à l'aide d'une clé à six pans creux et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant au moins 3 secondes à l'aide d'un objet fin (par exemple l'outil d'extraction de la carte microSD ou un trombone) jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.

3.6 Instructions d'installation pour le fonctionnement du WLAN

Lors de l'installation de la caméra, il faut veiller à ce qu'elle se trouve à portée optimale du routeur. L'accès à la caméra n'est possible que si le signal WLAN vers le routeur est suffisant.

Pour les installations dans de grands bâtiments, il est recommandé d'utiliser un répéteur WLAN pour optimiser la portée. En option, vous pouvez également mettre la caméra en service via LAN.

Veillez noter que les conditions de construction peuvent influencer la transmission.

	<p>Remarque</p> <p>Vous pouvez obtenir des informations sur les répéteurs WLAN compatibles auprès de votre opérateur réseau ou du fabricant de votre routeur. ABUS Security Center GmbH & Co. KG n'émettra aucune recommandation concernant les répéteurs WLAN.</p> <p>Suivez attentivement les recommandations d'installation du répéteur WLAN. Idéalement, il devrait être positionné entre le routeur et la caméra.</p>
---	---

3.7 Zone de couverture de la caméra

Avec la détection intelligente d'objets, la zone de détection de la caméra s'oriente en fonction de l'objet sélectionné. Si l'objet se trouve en dehors de cette zone, il peut certes être « vu » par la caméra et représenté sur l'image en direct, mais il ne déclenche pas de prise de vue.

La détection intelligente d'objets fonctionne de manière fiable dans les zones suivantes. En dehors de ces zones indiquées, une détection de mouvement peut avoir lieu, mais elle n'est pas garantie.

Type d'objet	Portée max.
Personne	8 - 10 mètres*
Animal	3 - 4 mètres
Véhicule	10 - 15 mètres

*La portée est basée sur une personne d'environ 1,80 m.

Si la caméra est installée avec un angle d'inclinaison important par rapport au sol, certains objets peuvent être identifiés trop tard ou ne pas être identifiés du tout. La raison en est que la détection n'est pas suffisante pour spécifier l'objet de manière plus précise.

	<p>Remarque</p> <p>La fiabilité de la détection d'objets dépend de facteurs locaux. Dans certaines situations, il peut néanmoins y avoir des erreurs de détection. Les influences environnementales telles que la pluie, la neige, les insectes ou les salissures peuvent avoir un effet négatif sur les résultats.</p>
---	--

3.8 Lieu d'installation

La caméra avec la classe de protection IP66 est adaptée à une utilisation en extérieur. L'apprentissage dans l'application est décrit au point 5. App2Cam Plus : Premier accès décrit. Pour un accès externe à la caméra, vous avez besoin d'un routeur avec accès à Internet.

	<p>Remarque</p> <p>Placez la caméra de manière à ce qu'elle ne soit pas cachée par des objets. Si possible, placez la caméra sous un auvent ou un endroit similaire afin d'éviter une exposition directe au soleil. La caméra ne doit pas être dirigée directement vers une source de lumière ou vers le soleil.</p>
---	---

4. Analyse intelligente des images (reconnaissance des objets)

4.1 Remarques sur la détection d'objets

La reconnaissance intelligente d'objets vous permet de faire la différence entre différents types d'objets (humains, animaux, voitures) pendant une détection d'objets. Ainsi, vous avez la possibilité que des objets n'entraînent aucun déclenchement ou avec une priorité moindre, par exemple.

Veillez noter que la détection d'objet dépend de la distance, de l'angle de vue et de la taille de l'objet (vu de la caméra à l'objet). Lisez à ce sujet le paragraphe « 3.7 Zone de détection de la caméra »

	<p>Remarque</p> <p>La détection intelligente d'objets sert à réduire considérablement les erreurs de détection par rapport aux méthodes traditionnelles de détection de mouvements. Les méthodes traditionnelles sont par exemple la détection de mouvement par rayonnement thermique via des capteurs PIR ou la détection de mouvement logicielle classique sans reconnaissance d'objet, qui ne tient compte que de la taille de l'objet mais pas de son type.</p> <p>Il est toujours nécessaire de procéder à un réglage individuel fin de la sensibilité en fonction de l'environnement et d'utiliser des zones masquées pour obtenir une précision maximale, mais il n'est pas possible d'atteindre une précision de 100 % et d'exclure totalement les fausses alertes.</p>
---	---

Les véhicules qui se trouvent en position de stationnement ne déclenchent pas de prise de vue, seulement lorsque le véhicule se déplace à nouveau ou qu'un mouvement se produit dans l'image.

Dans le cas d'une détection d'animaux ou de personnes, un enregistrement est déclenché même si ces personnes ne bougent pas. Si un mannequin ou une image avec des personnes est visible dans la zone d'enregistrement, par exemple, veuillez masquer cette zone.

	<p>Remarque</p> <p>Lors de la reconnaissance des animaux, l'algorithme vérifie la présence de 4 pattes. Les principaux groupes cibles des animaux à reconnaître sont les chiens et les chats.</p>
---	--

Si plusieurs objets sont détectés simultanément dans l'image, c'est toujours le premier objet détecté qui s'affiche dans la liste des événements.

Par exemple, lorsqu'un véhicule entre dans l'allée, la liste des événements affiche le véhicule comme déclencheur, même si une personne quitte la voiture dans la séquence vidéo.

La personne est tout de même marquée dans la vidéo par un cadre d'identification de couleur.


Veillez noter qu'une reconnaissance d'objet recherche les caractéristiques spécifiques d'un objet dans l'image, mais que celles-ci peuvent être faussées par des facteurs environnementaux tels que le vent, la pluie, la neige ou les insectes. Il existe donc toujours un risque résiduel qu'un objet soit mal classé. Par exemple, lors de la reconnaissance d'une personne, les objets qui ressemblent à la silhouette d'une personne peuvent également être détectés en tant que personne. Un exemple pourrait être un drapeau qui se déplace dans le vent et qui, dans ce cas, pourrait être reconnu comme une personne portant un imperméable.



Pour exclure de la détection des zones particulièrement sensibles aux interférences, vous pouvez définir ici une zone masquée (RONI - Region Of No Interest). La zone reste visible, mais il n'y a plus de détection d'objet et donc plus de message push ni d'enregistrement.

En cas de faux déclenchements fréquents dus à des objets, il est recommandé d'adapter la sensibilité des objets. Souvent, ceux-ci sont déjà évités à un niveau inférieur.

Vous pouvez régler finement la sensibilité des détecteurs à l'aide des curseurs, la valeur 1 représentant la sensibilité la plus faible et la valeur 10 la sensibilité la plus élevée de la détection. Ainsi, avec une valeur de 1, une personne n'est signalée que s'il est très probable qu'il s'agisse réellement d'un être humain.

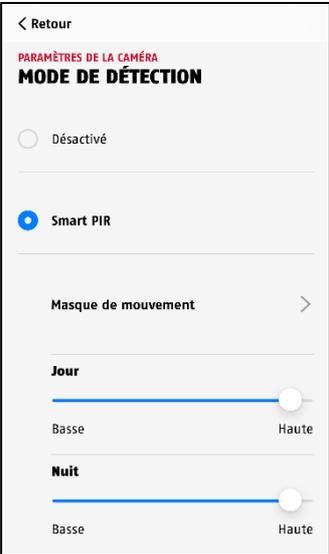

Les réglages suivants sont recommandés pour les différents objets :

Personne : Niveau 2

Animal : Niveau 3

Véhicule : Niveau 10

	<p>Remarque</p> <p>La fiabilité de la détection d'objets dépend de facteurs locaux. Dans diverses situations, des erreurs de détection peuvent se produire. En particulier, les influences environnementales telles que la pluie, la neige, les insectes, les salissures et les conditions d'éclairage difficiles peuvent avoir un effet négatif sur les résultats.</p>
--	--

5. App2Cam Plus : Premier accès

5.1 Configuration minimale requise

Veillez tenir compte des points suivants afin de garantir une mise en service facile :

- Réseau WLAN 2.4 ou 5 GHz avec mot de passe et cryptage.
- Le service de localisation de l'appareil mobile doit être activé pour l'intégration au réseau.
- Le Bluetooth du terminal mobile doit être activé.
- L'intégration au réseau ne peut être effectuée qu'en combinaison avec l'App2Cam Plus.
- Lors de la saisie du mot de passe WLAN, les caractères spéciaux suivants ne sont pas possibles.

&	`
<	>

- Lors de la saisie du mot de passe WLAN, seuls les caractères spéciaux suivants sont possibles.

“	*	\$:	^	N°	.
,	;		()	{	}
[]	+	-	=	@	~
\	‘	?	/	%	_	!

5.2 Téléchargement de l'application

Pour y accéder pour la première fois, téléchargez l'application « App2Cam Plus » depuis Google Playstore ou Apple App Store.



Télécharge App2Cam Plus sur ton smartphone ou ta tablette



iOS
Apple App Store



Android
Google Play Store

Pendant l'installation, des pages d'aide sont disponibles pour les différentes étapes. Cliquez sur l'icône pour accéder à l'aide.

5.3 App2Cam Plus : Compatibilité

L'application App2Cam Plus est compatible avec les appareils suivants :


- PPIC90000 / PPIC90010 / PPIC90200
- PPIC32020/PPIC32520/PPIC34520
- PPIC35520 / PPIC36520
- PPIC42520 / PPIC44520
- PPIC46520
- PPIC52520 / PPIC54520
- PPIC91000
- TVAC19000A-B / TVAC19100A-B
- TVAC16000/TVAC16001

**Remarque**

Veillez noter que certaines fonctions expliquées ou présentées dans ce manuel peuvent ne pas être compatibles avec les caméras d'anciennes générations ou que les fonctionnalités des caméras peuvent différer en raison de différences matérielles.

5.4 Configuration de la caméra

5.4.1 Configuration Bluetooth

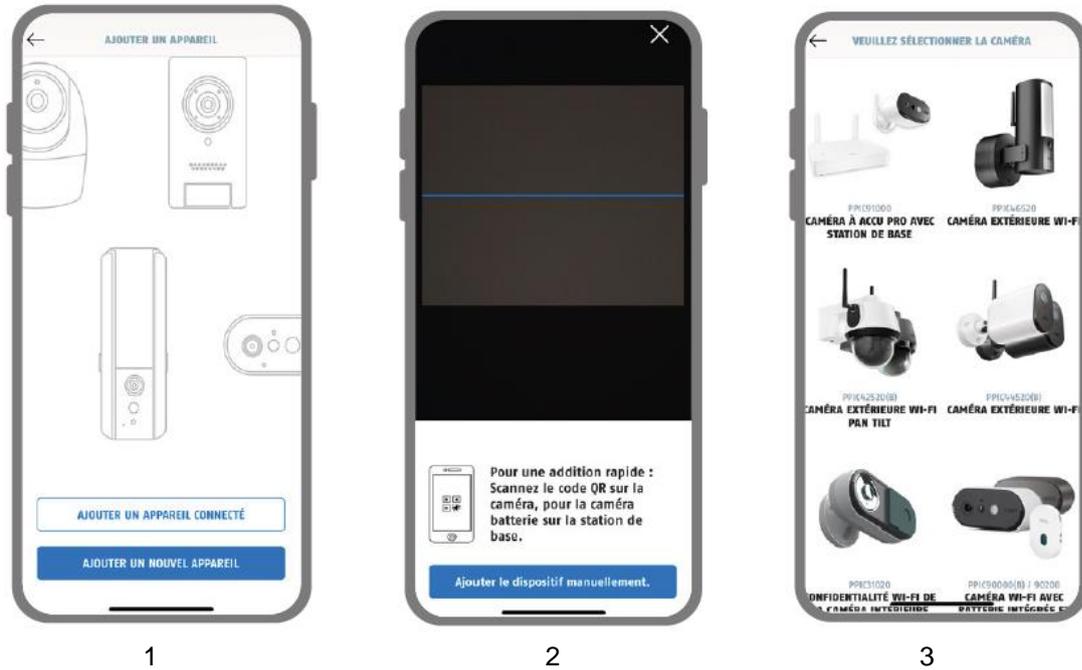


1. Lancez l'App2Cam Plus et sélectionnez « Ajouter un nouveau périphérique » pour commencer la mise en service.
2. Option 1 : Scannez le code QR qui se trouve dans le pied de la caméra ou au dos.
3. Option 2 : Tapez sur le bouton « Ajouter une caméra manuellement » et sélectionnez ensuite votre modèle de caméra dans la liste.



Remarque

Pour une mise en service optimale, la caméra et le smartphone/la tablette doivent être le plus près possible l'un de l'autre, à une distance maximale de 3 mètres.

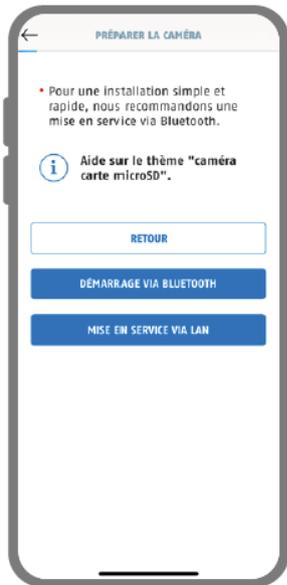

4



5




6

4. Sélectionnez « Mise en service par Bluetooth ».
5. Si ce n'est pas déjà fait : Activez Bluetooth dans les paramètres de votre terminal mobile. Tapez ensuite sur « Suivant ».
6. Si ce n'est pas déjà fait, alimentez maintenant la caméra en électricité et attendez 2 minutes jusqu'à ce que la LED d'état de la caméra (derrière le couvercle inférieur) clignote 2 fois brièvement et 1 fois longuement.
Tapez ensuite sur « Suivant ».



7

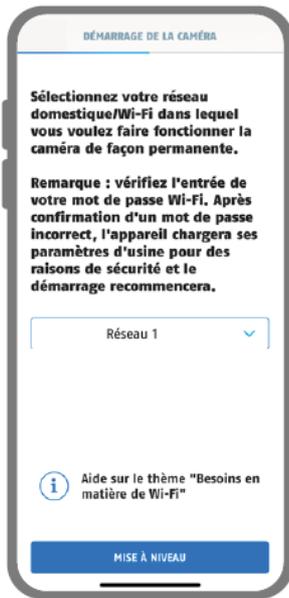

8



9

7. Sélectionnez votre caméra à l'aide du numéro d'identification. Vous trouverez le numéro d'identification (DID) joint à l'emballage. Alternativement, dans le pied de la caméra, sous le code QR. Tapez ensuite sur « Suivant ».
8. Sélectionnez votre réseau domestique/WLAN dans lequel vous souhaitez utiliser la caméra de manière permanente. Tapez ensuite sur « Suivant ».
9. Saisissez le mot de passe de votre réseau. Tapez ensuite sur « Suivant ».



Remarque

Pour une mise en service optimale, les services de localisation doivent être activés dans les paramètres de votre smartphone.



10



11



12

- 10. Attribuez maintenant un code de sécurité ou un mot de passe administrateur. Ils doivent être identiques lors de la configuration via Bluetooth. Tapez ensuite sur « Suivant ».
Le mot de passe admin peut être modifié dans les paramètres de la caméra après l'installation.
- 11. La caméra redémarre alors. Cela peut prendre jusqu'à 60 secondes.

	Remarque
Pour une expérience optimale de la caméra, nous recommandons de toujours utiliser le dernier micrologiciel. Vous trouverez la version actuelle du micrologiciel et les mises à jour disponibles sous « Paramètres de la caméra » > « Paramètres du périphérique » -> Recherche d'une mise à jour du micrologiciel	




La mise en service via l'application est maintenant terminée. L'application affiche maintenant l'aperçu de la caméra avec une première image d'aperçu de la caméra de sécurité.


Dans l'image d'aperçu, tapez sur l'icône de lecture pour afficher la première image en direct. Dans de rares cas, par exemple lorsque la réception est trop mauvaise, l'application affiche l'icône « connexion manquante ».

Tapez dessus pour ouvrir la vue en direct.

5.4.2 Installation via un câble réseau (en option)

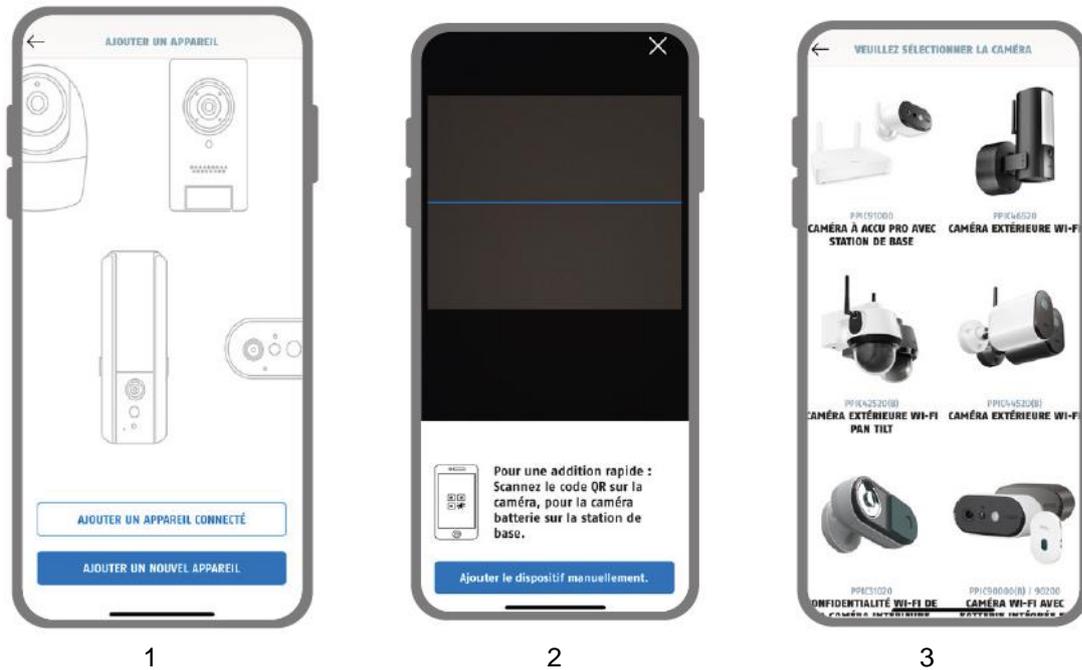


1. Lancez l'App2Cam Plus et sélectionnez « Ajouter un nouveau périphérique/une nouvelle caméra » pour commencer la mise en service.
2. Option 1 : Scannez le code QR qui se trouve dans le pied de la caméra ou au dos.
3. Option 2 : Tapez sur le bouton « Ajouter manuellement un appareil / Ajouter manuellement une caméra » et sélectionnez ensuite votre modèle de caméra dans la liste.

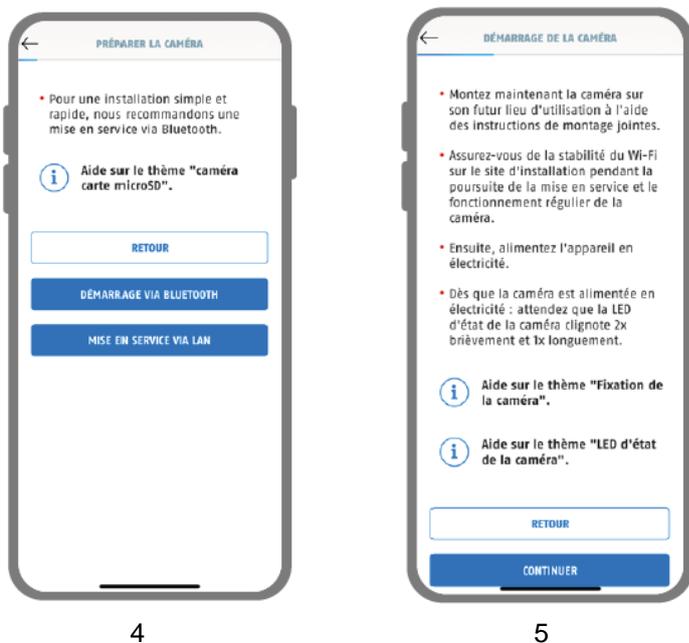

4. Sélectionnez « Mise en service avec mon câble d'alimentation/ Mise en service via LAN ».
5. Branchez maintenant le câble réseau et alimentez ensuite la caméra. Si ce n'est pas déjà fait, alimentez maintenant la caméra en électricité et attendez 2 minutes jusqu'à ce que la LED d'état de la caméra (derrière le couvercle inférieur) clignote 2 fois brièvement et 1 fois longuement. Cliquez sur « Rechercher une caméra sur le réseau ».



6

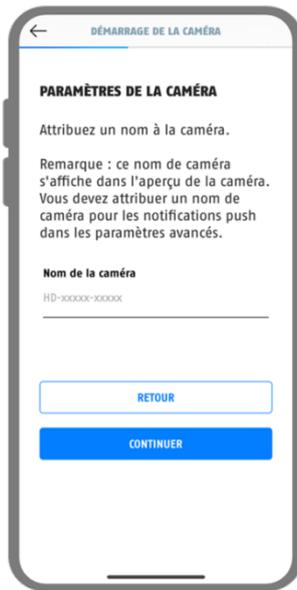

7



8

6. Sélectionnez votre caméra à l'aide du numéro d'identification. Vous trouverez le numéro d'identification (DID) joint à l'emballage. Alternativement dans le pied de la caméra ou au dos, en dessous du code QR. Tapez ensuite sur « Suivant ».
7. Attribuez un nom à la caméra.
8. Attribuez maintenant un code de sécurité ou un mot de passe administrateur. Ils ne doivent pas être identiques. Tapez ensuite sur « Suivant ».



Remarque

Pour une mise en service optimale, les services de localisation doivent être activés dans les paramètres de votre smartphone.



9



Remarque

Pour une expérience optimale de la caméra, nous recommandons de toujours utiliser le dernier micrologiciel. Vous trouverez la version actuelle du micrologiciel et les mises à jour disponibles sous « Paramètres de la caméra » > « Paramètres du périphérique » -> Recherche d'une mise à jour du micrologiciel




La mise en service via l'application est maintenant terminée. L'application affiche maintenant l'aperçu de la caméra avec une première image d'aperçu de la caméra de sécurité.

Dans l'image d'aperçu, tapez sur l'icône de lecture pour afficher la première image en direct. Dans de rares cas, par exemple lorsque la réception est trop mauvaise, l'application affiche l'icône « connexion manquante ».

Tapez dessus pour ouvrir la vue en direct.

5.4.3 Ajouter des caméras déjà configurées

Pour configurer une caméra qui est déjà connectée au réseau, veuillez procéder comme suit.

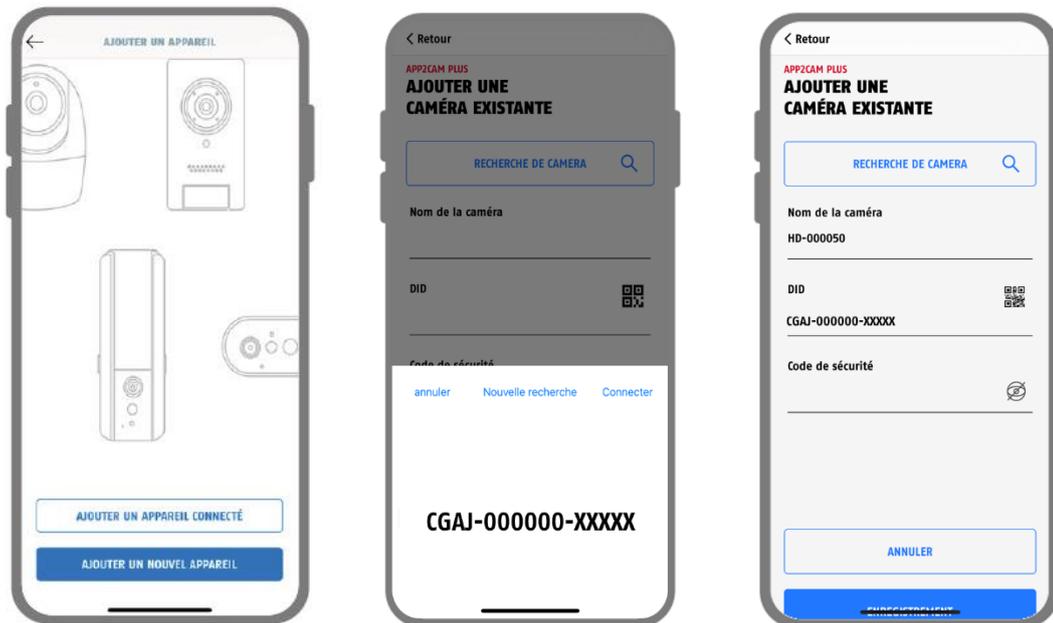

Ouvrez l'application et cliquez sur « + Ajouter une nouvelle caméra » pour ajouter une caméra, puis cliquez sur « Ajouter un appareil connecté ».

Enregistrez un nom pour votre caméra. Pour saisir le DID, vous avez les options suivantes : scannez le code QR qui se trouve dans le pied de la caméra ou au dos de la caméra, recherchez la caméra sur le réseau en cliquant sur le bouton « Recherche de caméra » ou saisissez manuellement le DID de la caméra.

Saisissez le code de sécurité déjà attribué à la caméra.

Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour ajouter la caméra.

Vous avez terminé la mise en service avec succès.



Remarque

Si une caméra est déjà configurée pour un autre smartphone ou un autre utilisateur, sélectionnez cette méthode pour l'ajout de caméras déjà configurées.

5.5 App2Cam Plus : Vue d'ensemble


 **Remarque**
Veuillez noter que certaines fonctions expliquées ou présentées dans ce manuel peuvent ne pas être compatibles avec les caméras d'anciennes générations ou que les fonctionnalités des caméras peuvent différer en raison de différences matérielles.

 **Remarque**
Les captures d'écran et les icônes présentées sont issues de l'application iOS. Les textes, l'agencement et le fonctionnement de la version Android de l'application peuvent varier légèrement. Ces différences sont décrites dans chacune des rubriques concernées ou signalées par la mention (iOS uniquement) ou (Android uniquement).

Dans l'aperçu de la caméra, vous pouvez ouvrir la vue en direct de la caméra en cliquant sur l'une des images d'aperçu.

Le menu d'enregistrement permet de lire et de télécharger les enregistrements disponibles.

Dans les paramètres de l'application, vous trouverez également quelques informations sur nos produits.

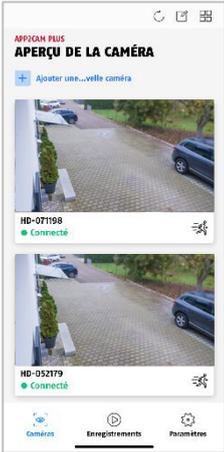

Vue d'ensemble des caméras



Menu d'enregistrement



Paramètres de l'application / Info

5.5.1 Vue d'ensemble des caméras

 Caméras	
 Ajouter une...velle caméra	Configurer une nouvelle caméra/Ajouter une caméra
	Caméra activée (détection de mouvement active)
	Activation de la vue quadruple
	Actualisation de la connexion Mise à jour des connexions aux caméras

5.5.2 Menu d'enregistrement

 Enregistrements	
	Supprimer tous les enregistrements
<input type="text" value="HD-010123"/>	Sélection de la caméra
<input type="text" value="SÉLECTIONNER L'INTERVALLE DE TEMPS"/>	Sélectionner la période
<input type="text" value="Aperçu temporel"/>	Affichage du diagramme en colonnes
<input type="text" value="Dernières 24h"/>	Filtre

5.5.3 Réglages des informations/de l'application

Dans l'aperçu de la caméra, appuyez sur l'icône de la roue dentée pour effectuer des réglages qui concernent l'application.



 Paramètres	
Découvrir ABUS	Vous trouverez ici des idées pour utiliser l'application, la caméra et les appareils compatibles.
Évaluer l'application	Évaluez notre application et faites-nous part de vos suggestions d'amélioration.
Manuels	Vous trouverez plus d'informations sur l'application et votre appareil dans le Quick-Guide, sur support.abus-sc.com , sur le canal YouTube ABUS ou sur abus.com .
Accélération vidéo (Android uniquement)	<p>Activer/Désactiver le décodage matériel</p> <p>L'utilisation du décodage matériel est disponible pour Android. Certains appareils Android disposent de fonctionnalités matérielles spéciales permettant d'optimiser le décodage des flux vidéo.</p> <p>Cette option peut entraîner une dégradation des performances avec des produits ou des appareils Android d'anciennes générations.</p>
Paramètres de notification	Activation / désactivation des notifications push
Code de l'application	Attribuez un mot de passe sûr à l'application pour la protéger contre tout accès non autorisé.
Thèmes juridiques	Vous trouverez ici tous les documents juridiques pertinents
Infos sur l'application	Informations sur la version de l'application actuellement installée

5.6 App2Cam Plus : Affichage en temps réel

Selon le modèle de la caméra, différentes fonctions sont disponibles dans l'affichage en temps réel. Ces fonctions sont en outre disponibles en mode paysage. Cliquez sur l'image d'aperçu de la caméra pour accéder à la vue en direct.



5.6.1 PPIC52520(B) / PPIC54520(B) Fonctions de visualisation en direct



-  Créer un instantané
-  Activer/Désactiver la sortie audio
-  Fonction interphone (appuyer sur l'icône de manière prolongée)
-  Démarrer l'enregistrement manuel
-  Ouvrir le menu d'orientation/inclinaison
-  Activer/désactiver la sirène



L'alarme est active
 La caméra enregistre les mouvements détectés et envoie des messages (push ou e-mail) si les fonctions sont en principe activées dans les paramètres de la caméra.



L'alarme est désactivée
 La caméra affiche une image en direct, mais n'effectue aucune action lorsqu'un mouvement est détecté.



Effectuer des réglages pour cette caméra

Fonction d'orientation/inclinaison

Pour les caméras orientables/inclinables, vous pouvez utiliser une commande « swipe » pour contrôler la caméra.

Lorsque l'on entre dans l'image en direct, la position initiale est toujours affichée.

Menu d'orientation/inclinaison



	Enregistrer ou appeler la position initiale
	Enregistrer ou appeler le point 2
	Enregistrer ou appeler le point 3
Recalibrer	La caméra se calibre une seule fois
Supprimer	La position est supprimée

5.6.2 Indicateurs de la caméra

<p>CAMERA "HD-071198"</p> <p>VUE EN DIRECT</p> <p>● Connecté</p> <p>Full HD Direct N=1 Normal 41.9 KB/s</p>	
CAMERA "HD-071198"	<p>Nom de la caméra</p> <p>Vous pouvez modifier le nom de la caméra dans les paramètres avancés.</p>

5.6.3 Indicateurs de flux


<p>Full HD Direct N=1 Normal 0.0Kb/s</p>	
<p>CIF VGA HD Full HD</p>	<p>Affichage de la résolution du flux actuel</p>
<p>Direct Serveur relais</p>	<p>Affichage de l'état actuel de la connexion</p> <p>Direct : Le serveur Peer2Peer a pu établir une connexion directe entre le terminal et la caméra.</p> <p>Serveur relais* : Le serveur Peer2Peer n'a pu établir aucune connexion directe. Les données vidéo sont enregistrées pendant une courte durée sur le serveur du relais, afin de permettre à votre terminal de récupérer les données du serveur. Cela provoque un retard dans le flux.</p>
<p>Faible Normal Bon</p>	<p>Affichage du débit actuel de la connexion</p> <p>Il s'agit de la connexion entre la caméra et le routeur.</p>
<p>xxx Kb/s</p>	<p>Affichage du débit actuellement consommé en kilobits par seconde</p>

	<p>*Remarque</p> <p>Si la connexion à votre caméra est toujours effectuée via le serveur du relais, veuillez vérifier les réglages suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le protocole UPnP est bien activé dans votre routeur • Vérifiez qu'aucun pare-feu matériel ou logiciel ne refuse la connexion directe • Vérifiez si plusieurs « bonds » (routeurs) sont installés entre le terminal et Internet.
---	---

5.7 App2Cam Plus : Menu d'enregistrement


5.7.1 Menu d'enregistrement

Dans l'aperçu de la caméra, appuyez sur l'icône des enregistrements pour accéder à la liste des événements.

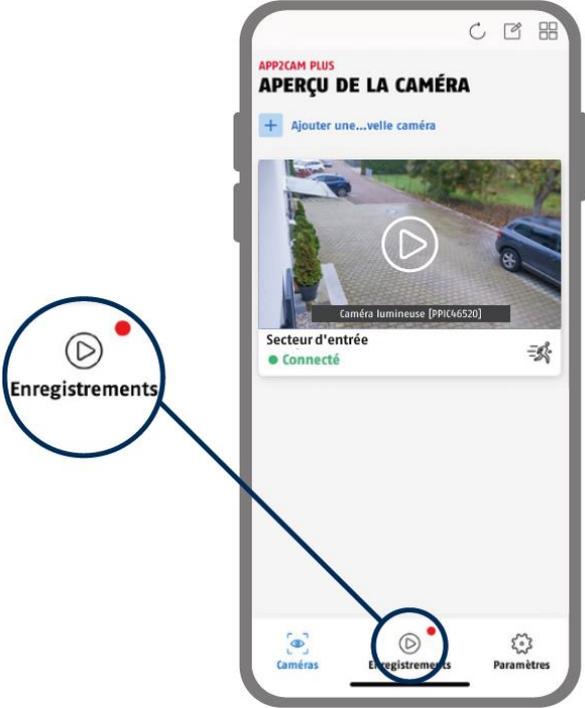

Dans la liste des événements, vous pouvez définir une heure de début et de fin, cliquez pour cela sur le choix de la date. L'application affiche l'ensemble des événements enregistrés durant cette période pour ce filtre.

Dans l'aperçu temporel, la fréquence des déclenchements est affichée pour différentes périodes. Les prises de vue avec reconnaissance d'objets sont représentées par des icônes de reconnaissance. Cliquez sur l'image d'aperçu pour la visualiser, l'objet déclencheur est représenté ici.

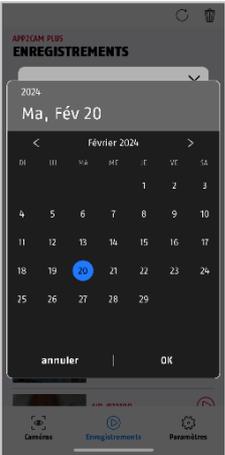

5.7.2 Fonctions du menu d'enregistrement


 Enregistrements	
	Supprimer tous les enregistrements
	Sélection de la caméra
	Sélectionner la période
	Affichage du diagramme en colonnes
	Filtre

	<p>*Remarque Il n'est pas possible d'accéder aux enregistrements pendant un enregistrement.</p>
---	---

5.8 Lecture

Selon le modèle de la caméra, différentes fonctions sont disponibles dans la lecture des événements. En mode paysage (= format transversal), une vue complète sans fonctions est affichée.

Un court temps de mise en mémoire tampon est généralement nécessaire avant de pouvoir lancer la lecture d'un événement.

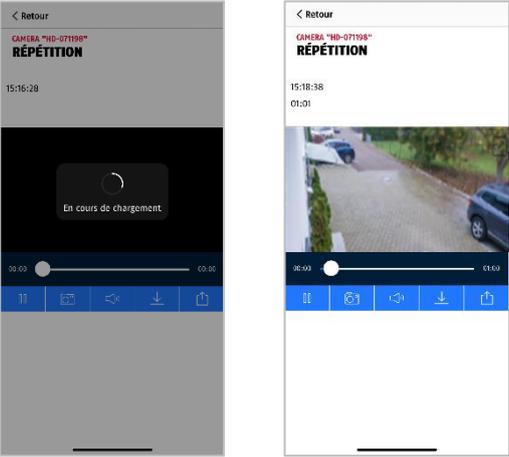


	<p>Remarque Lors de la lecture d'événements, l'événement est automatiquement téléchargé sur votre terminal. Nous vous recommandons donc d'utiliser autant que possible la lecture via WLAN, afin de limiter la capacité de données consommée.</p>
--	--

5.8.1 Fonctions de lecture

 	<p>Mettre la lecture en pause/lecture</p>
	<p>Créer un instantané</p>
 	<p>Activer/Désactiver la sortie audio Vous avez ici la possibilité d'activer ou de désactiver l'audio pour la lecture.</p>
	<p>Télécharger l'enregistrement</p>
	<p>Partager l'enregistrement</p>

5.8.2 Téléchargement & redirection

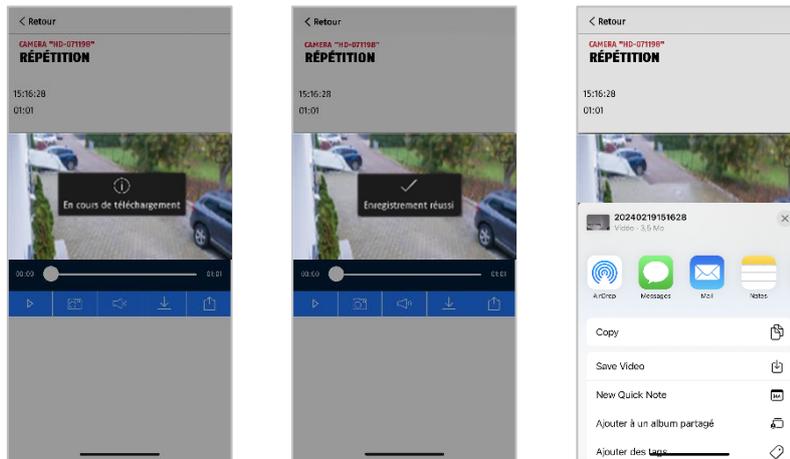


Pour télécharger un fichier sur votre smartphone, cliquez sur l'icône de téléchargement. Le fichier est alors téléchargé et s'affiche en rouge dans la liste des enregistrements. Vous avez la possibilité de partager le fichier en cliquant sur l'icône de partage.

	<p>Remarque</p> <p>Les données téléchargées sont sauvegardées différemment sur les systèmes d'exploitation iOS et Android.</p> <p>iOS : Les événements sont enregistrés sur l'appareil et peuvent être consultés dans la galerie.</p> <p>Android : Vous trouverez les données enregistrées dans le gestionnaire de périphériques sous « <i>mémoire interne/movies</i> ».</p>
--	---

5.9 Réglages de la caméra

5.9.1 Ouvrir les paramètres de la caméra

Pour ouvrir les paramètres de la caméra, cliquez sur le bouton inférieur dans l'affichage en direct.

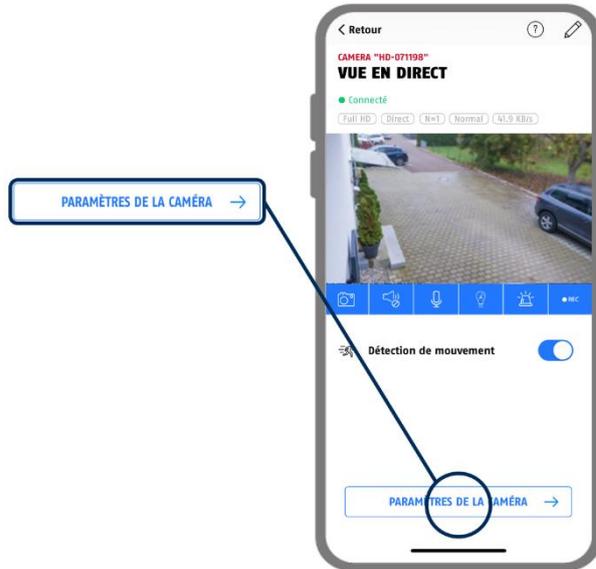


Utilisez le mot de passe admin que vous avez attribué lors de la première installation.

	<p>Remarque</p>	<p>Le mot de passe administrateur est un mot de passe fonctionnel et non un mot de passe de sécurité. Il a pour but de vous aider à autoriser d'autres personnes à voir la caméra en direct et à recevoir des notifications, mais à leur interdire l'accès aux paramètres avancés.</p>
--	------------------------	--

5.9.2 Données de connexion

Dans les paramètres, vous pouvez modifier manuellement les données de connexion de la caméra :

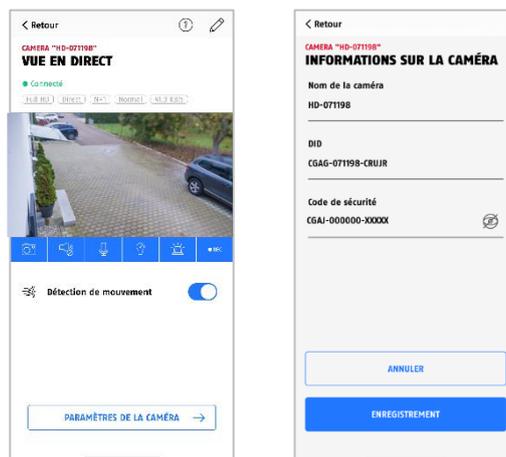

Nom du système :

Modifiez ici le nom de la caméra.

DID :

Modifiez ici manuellement le DID de la caméra.

Code de sécurité :

Saisissez ici le code de sécurité de la caméra.

Annulez les modifications en cliquant sur le bouton « Annuler » ou enregistrez-les en cliquant sur le bouton « Enregistrer ».

5.9.3 Connexion automatique

Lors de la saisie du mot de passe administrateur, le bouton « Enregistrer le mot de passe administrateur » vous permet d'enregistrer le mot de passe administrateur sur votre terminal, de sorte que vous n'aurez plus à le saisir la prochaine fois que vous accéderez aux paramètres avancés sur votre terminal. Cela n'est pas valable concernant l'accès depuis d'autres terminaux.

5.9.4 Réglages avancés

Les différents éléments du menu sont regroupés.





Dans les paramètres de la caméra, vous avez tout en bas la possibilité de supprimer la caméra de votre application ; veuillez noter qu'elle est uniquement supprimée de l'application et n'est pas réinitialisée,

	Remarque L'agencement des différentes rubriques varie par rapport à la version Android. Malgré cela, les fonctionnalités sont présentes et identiques sur les deux plateformes.
---	---

	Remarque Veuillez toujours effectuer les modifications des paramètres (par ex. modification du mot de passe administrateur) de la caméra sur le réseau local de la caméra. Nous vous déconseillons vivement d'effectuer des modifications de paramètres sur un réseau WLAN public, car il est toujours possible que d'autres personnes y enregistrent des données.
---	--

5.9.5 Réglages détection de mouvement
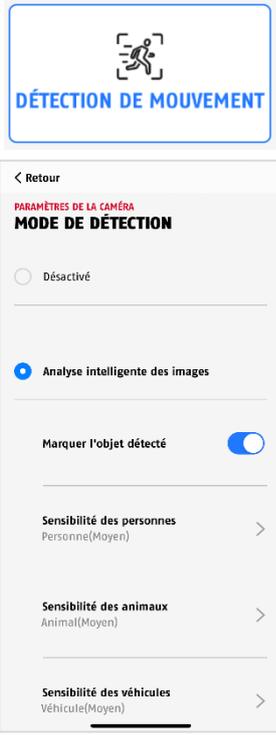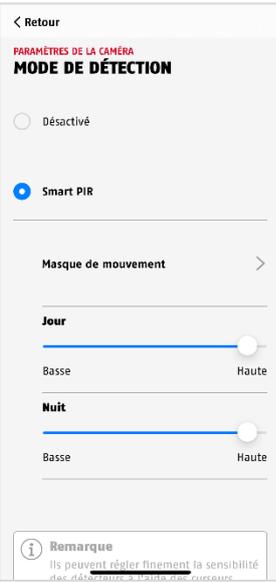
<p>Réglages détection de mouvement</p>		<p>Cliquez sur le bouton Détection de mouvement pour en définir les paramètres.</p> <p>Cliquez sur Analyse intelligente de l'image pour plus de paramètres. Si l'on sélectionne « Arrêt », il n'y a pas de détection de mouvement.</p> <p>Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
<p>Analyse intelligente des images</p>		<p>Grâce à l'analyse intelligente des images, il est possible de recourir à des détecteurs intelligents qui analysent l'image vidéo actuelle. Une sélection multiple est possible.</p> <p>Marquer l'objet détecté Lorsque cette option est activée, les objets détectés sont marqués par des cadres colorés.</p> <p>Détection intelligente d'objets Grâce à la reconnaissance d'objets, la caméra peut faire la distinction entre les différents objets, ce qui permet de réduire la tolérance aux fausses alertes. La caméra fait la distinction entre les objets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personnes - Animaux - Véhicules <p>Il est possible de régler finement la sensibilité des détecteurs à l'aide des curseurs, la valeur « faible » représentant la sensibilité la plus faible et la valeur « élevée » la sensibilité la plus élevée de la détection.</p>

		<p>Veillez tenir compte des indications figurant au point « 8. Analyse intelligente des images ».</p>  <p>La fiabilité de la détection d'objets dépend de facteurs locaux. Dans différentes situations, des fausses alertes peuvent néanmoins se produire. Les influences environnementales telles que la pluie, la neige, les insectes ou les salissures peuvent avoir un effet négatif sur les résultats.</p>
<p>Zones avec détection</p>		<p>Les zones avec détection décrivent les zones dans lesquelles des personnes, des véhicules ou des animaux sont recherchés par la reconnaissance intelligente d'objets.</p> <p>Vous pouvez activer jusqu'à 3 régions et les placer et les adapter individuellement par glisser-déposer.</p> <p>Par défaut, toute la zone de l'image est sélectionnée.</p> <p>Veillez tenir compte des indications figurant au point « 4. Détection d'objets ».</p>
<p>Zones sans détection</p>		<p>Les zones sans détection décrivent les zones qui peuvent être masquées pour la détection intelligente d'objets. Aucune personne, véhicule ou animal n'est détecté à l'intérieur de cette zone.</p> <p>Vous pouvez activer jusqu'à 3 régions et les placer et les adapter individuellement par glisser-déposer.</p> <p>Veillez tenir compte des indications figurant au point « 4. Détection d'objets ».</p>

5.9.6 Réglages des horaires

Horaire d'activation / de désactivation



PROGRAMMATION DE LA DÉTECTION DE MOUVEMENT

< Retour

Horaire
NOUVELLE HORLOGE

Armer Désarmer

Nom de l'horloge

Heure
14 : 23

Choisir les jours

Dimanche

Lundi ✓

Mardi

Mercredi

Cliquez sur le bouton Planification de la détection de mouvement pour enregistrer des planifications.

Réglages des horaires

Appuyez sur le symbole plus  pour ajouter des horaires.

Des activations séparées sont créées pour l'heure de début et l'heure de fin.

Sélectionnez l'heure de début et attribuez-lui un nom de programme.

Sélectionnez les jours pour la répétition et l'action (activer / désactiver) pour l'heure de début.

Enregistrez en cliquant sur « Terminé ».

Pour l'heure de fin, appuyez à nouveau sur le symbole + .

Saisissez maintenant l'heure de fin, le nom du programme et la répétition. Veuillez sélectionner dans Action le contraire de la précédente et l'enregistrer en cliquant sur « Terminé »

p. ex.

Heure de départ 21h00 du lundi au vendredi, activation de l'action

Heure de fin 06h00 du lundi au vendredi, action de désactivation


La caméra n'enregistre que du lundi au vendredi dans la période comprise entre 21h et 6h en cas de mouvement.

Pour supprimer un horaire, cliquez en haut à droite sur l'icône de la poubelle, puis sur le symbole « moins » à côté du réglage souhaité.

5.9.7 Masquage des zones privées

<p>Masquage des zones privées</p>		<p>Cliquez sur le bouton Masquage des zones privées pour en définir les paramètres.</p> <p>Un aperçu de l'image en direct et de la zone privée configurée s'affiche ici. Le contour des zones privées peut être tracé directement sur la zone d'aperçu.</p> <p>Vous pouvez activer jusqu'à 3 zones et les placer et les adapter individuellement par glisser-déposer.</p> <p>La zone tracée est floutée en noir et ne peut donc pas être identifiée dans l'image en temps réel ou dans l'enregistrement.</p> <p>Pour qu'aucun mouvement n'y soit détecté, il faudrait également créer une « zone sans détection » dans la même zone.</p> <p>Pour supprimer des zones, cliquez sur Supprimer toutes les zones, puis sur la coche en haut à droite.</p> <p>Cliquez sur « Retour » pour quitter l'option de menu et enregistrer les paramètres.</p>
--	---	--

5.9.8 Paramètres de sécurité
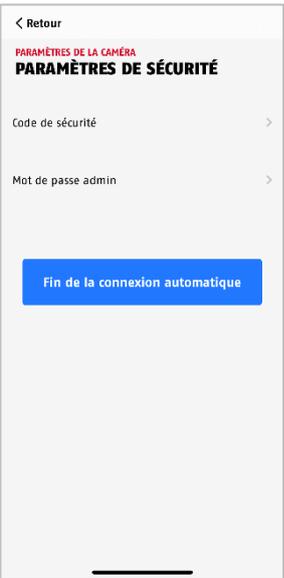
<p>Paramètres de sécurité</p>		<p>Définissez ici les paramètres de sécurité de votre caméra.</p> <p>Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
--------------------------------------	---	---

5.9.9 Paramètres WLAN

Paramètres WLAN



Sous les paramètres WLAN, vous pouvez sélectionner le réseau souhaité auquel la caméra doit être connectée.

Tous les réseaux présents dans l'environnement sont affichés pour la sélection du menu. Sélectionnez votre réseau et saisissez le mot de passe WLAN de votre maison.

Veillez à ce que la puissance du signal soit suffisante pour éviter les problèmes de transmission.


Saisissez le mot de passe et confirmez en cliquant sur OK.



Protégez votre réseau avec un codage WPA, WPA2 ou WPA2-PSK afin d'éviter qu'une autre personne puisse y accéder.



Les réglages ne sont pris en compte qu'après avoir quitté le menu.


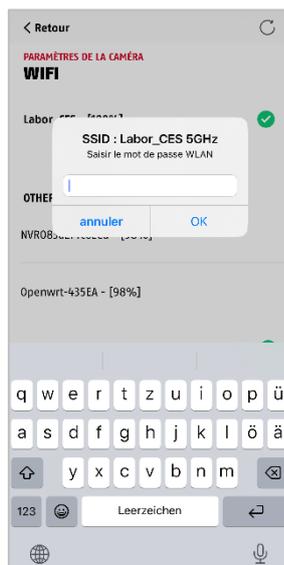


Si l'établissement de la connexion n'a pas réussi ou si des données WLAN erronées ont été saisies, appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 3 secondes pour rétablir les paramètres d'usine de la caméra.


Attention :

Tous les réglages, y compris la connexion au réseau sont perdus.

5.9.10 Réglages vidéo
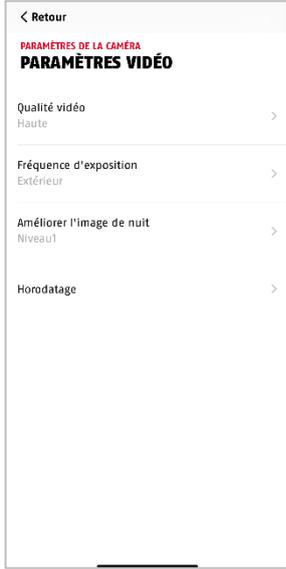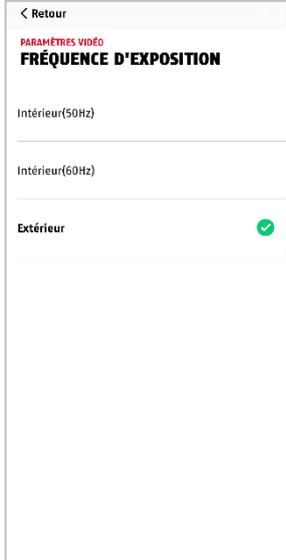
<p>Réglages vidéo</p>		<p>Définissez ici les paramètres vidéo de votre caméra.</p> <p>Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
<p>Qualité vidéo</p>		<p>Vous avez ici la possibilité de modifier la résolution de l'affichage en direct.</p> <p>Avec une résolution inférieure, vous pouvez obtenir une image plus fluide lors d'un accès externe, mais moins de détails d'image sont disponibles.</p> <p>La valeur réglée ici n'a aucun effet sur l'enregistrement, qui est toujours sauvegardé en 4k.</p>
<p>Fréquence d'exposition</p>		<p>Vous avez ici la possibilité de sélectionner la fréquence du réseau pour votre caméra.</p> <p>Les choix suivants sont disponibles : Intérieur (50 Hz), Intérieur (60 Hz) et Extérieur.</p> <p>Valeur standard en Allemagne : 50 Hz</p>

Améliorer l'image nocturne

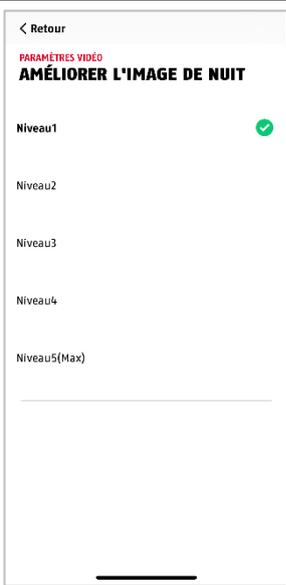

Ici, vous pouvez adapter la luminosité de l'image de nuit si vous avez désactivé la LED de lumière blanche.

Dans ce cas, l'image de nuit est affichée en noir et blanc.

Un niveau élevé illumine davantage l'image, un niveau faible entraîne l'effet inverse.

Dès que des objets se trouvent à proximité de la caméra, il est recommandé de régler l'intensité sur un niveau plus bas afin d'éviter les reflets sur l'image, mais la portée des LED s'en trouve réduite.

Horodatage






Modifiez la position de l'horodateur en le maintenant brièvement et en le faisant glisser vers le coin souhaité.

Modifiez la couleur de l'horodatage en cliquant sur la couleur souhaitée.




Retirez l'horodatage en cliquant une fois sur l'image.


Les modifications sont automatiquement enregistrées lorsque le menu est fermé en cliquant sur le bouton retour.

5.9.11 Paramètres de la sirène
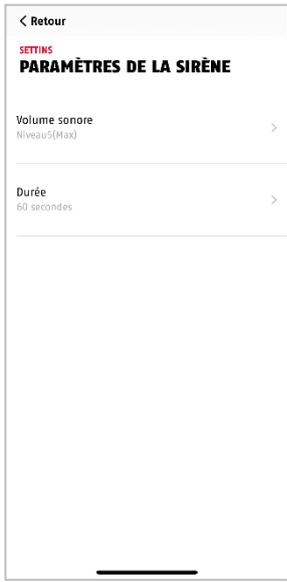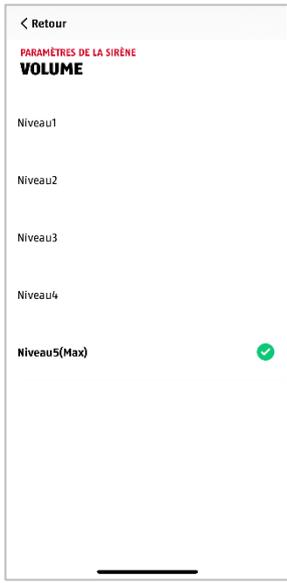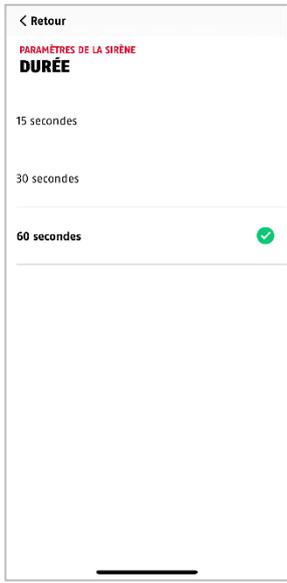
<p>Paramètres de la sirène (uniquement PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Définissez ici les paramètres de la sirène. Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
<p>Volume (uniquement PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Modifiez ici le volume de la sirène intégrée.</p>
<p>Durée (uniquement PPIC52520 / PPIC52520B)</p>		<p>Modifiez ici la durée de la sirène intégrée.</p>

5.9.12 Réglages notifications

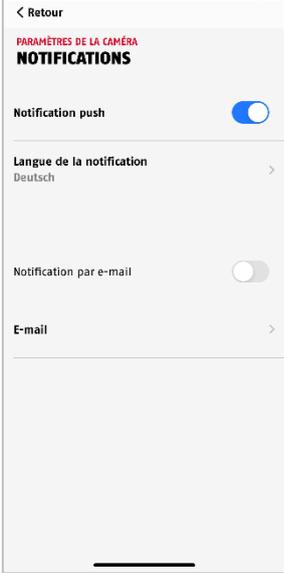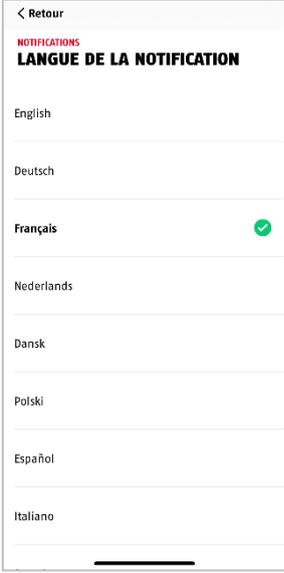
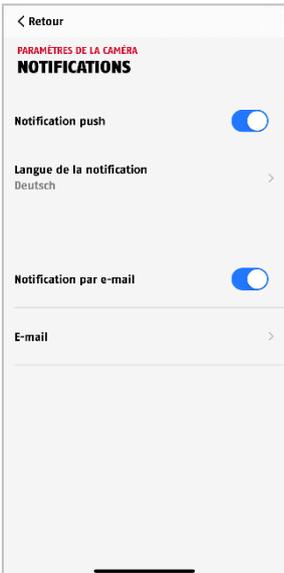
<p>Activer la notification PUSH / Langue de notification</p>	 	<p>Activez les notifications pour recevoir des messages PUSH sur votre smartphone dès qu'un mouvement est détecté.</p> <p>Vous avez la possibilité de modifier la langue de la notification sous Langue de notification.</p> <p>Veillez noter que seule la langue des notifications PUSH sera modifiée.</p> <p>Le paramètre de langue de l'application reste le même et doit être modifié dans le smartphone.</p>
<p>Notification par e-mail / e-mail</p>		<p>Paramètres de messagerie Les paramètres de messagerie sont nécessaires pour qu'une notification puisse être envoyée.</p> <p>Utiliser SSL/TLS : Cochez la case pour transmettre l'e-mail de manière cryptée. Vous recevrez les réglages nécessaires de votre opérateur de messagerie.</p> <p>Serveur SMTP : Entrez ici l'adresse du serveur SMTP. smtp.test.com par ex.</p> <p>Port SMTP : Entrez ici l'adresse du port SMTP. 465 par ex.</p>

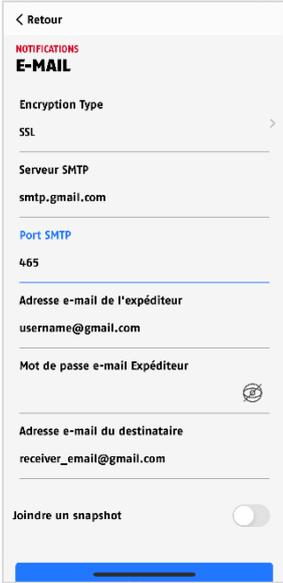		<p>Nom d'utilisateur : Entrez ici l'adresse e-mail de l'expéditeur. xxx@test.com par ex.</p> <p>Mot de passe : Saisissez ici le mot de passe de l'e-mail expéditeur.</p> <p>Destinataire : Entrez ici l'adresse e-mail du destinataire. xxxx123@test.com par ex.</p> <p>Enregistrez les paramètres en cliquant sur OK. Lorsque vous quittez les paramètres avancés, appuyez sur « Confirmer ». Ce n'est qu'alors que les paramètres de messagerie seront appliqués.</p> <p> Nous recommandons l'utilisation de « googlemail » pour l'envoi d'e-mails. Vous trouverez des instructions de configuration sous Téléchargements.</p>
--	---	--

5.9.13 Réglages mémoire

<p>Réglages de la mémoire</p>		<p>Définissez ici les paramètres de sauvegarde.</p> <p>Enregistrement sans audio</p> <p>Activez cette fonction pour sauvegarder les enregistrements sans l'audio.</p> <p>Pendant l'affichage en direct, il est possible d'activer l'audio.</p> <p>Fonction de mémoire circulaire</p> <p>Il existe plusieurs façons d'écraser les événements sur la carte SD.</p> <p>OFF Dès que la carte SD est pleine, plus aucun enregistrement n'est sauvegardé.</p> <p>Activé Lorsque cette fonction est activée, les enregistrements les plus anciens sont écrasés par les plus récents dès que la carte SD est pleine.</p> <p>3 / 7 / 30 cycle Les données sur la carte SD sont effacées ou écrasées après le nombre de jours sélectionné.</p> <p>Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
<p>Formater la carte mémoire</p>		<p>Formatage de la carte SD. Pour une utilisation permanente d'une carte SD, veuillez utiliser une carte SD de classe 10 ou U1.</p> <p></p> <p>Lors du formatage de la carte SD, toutes les données sont supprimées. Sauvegardez les données avant le formatage.</p>

5.9.14 Paramètres des appareils
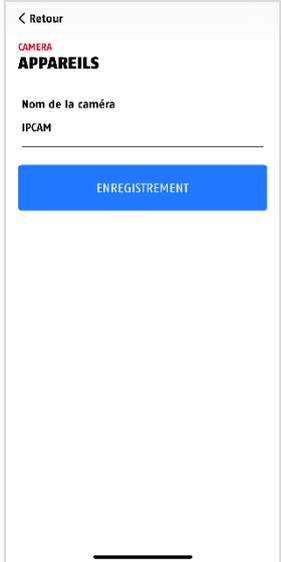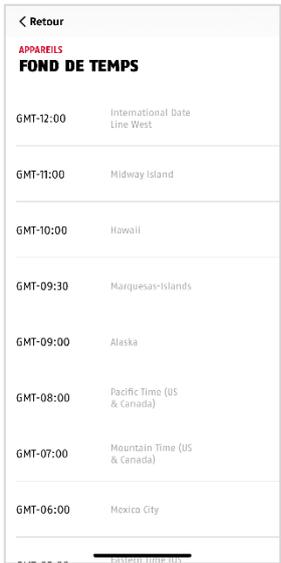
<p>Paramètres de l'appareil</p>		<p>Définissez ici les paramètres de l'appareil pour votre caméra.</p> <p>Les modifications apportées aux paramètres ne sont prises en compte qu'après avoir quitté le menu.</p>
<p>Nom de la caméra</p>		<p>Modifiez ici le nom de la caméra.</p> <p>Le nom est affiché dans l'horodatage dans l'affichage en direct ainsi que dans les notifications push.</p>
<p>Fuseau horaire / Heure d'été</p>		<p>Les fuseaux horaires sont listés dans la liste de sélection. Sélectionnez le fuseau horaire dans lequel la caméra est installée.</p> <p>Si le fuseau horaire utilise la commutation à l'heure d'été, activez l'heure d'été.</p>

Recherche de mise à jour du micrologiciel



En sélectionnant l'option de menu « Recherche de mise à jour du micrologiciel », vous pouvez rechercher les mises à jour actuelles du micrologiciel.

Veillez noter qu'une carte microSD est nécessaire pour cela !

La mise à jour du micrologiciel est téléchargée en arrière-plan et enregistrée sur la carte microSD. Pour ce faire, quittez les paramètres de la caméra.

Après environ 5 minutes, vous recevrez une notification PUSH ou, après avoir accédé de nouveau aux paramètres avancés, un message indiquant qu'une nouvelle mise à jour a été téléchargée avec succès.

Cliquez maintenant sur « Installer maintenant la mise à jour du micrologiciel » pour démarrer le processus d'installation. Cela peut prendre quelques minutes.

5.9.15 Informations sur l'appareil

Informations sur l'appareil



Les informations sur l'appareil vous renseignent sur la version actuelle du micrologiciel de la caméra, la mémoire totale disponible et la mémoire libre sur la carte SD.

6. Actualiser le micrologiciel

Vous pouvez actualiser le micrologiciel de votre caméra de deux manières différentes. Veuillez noter que les deux méthodes conservent les paramètres de la caméra, vous n'avez donc pas besoin de les régler à nouveau.


	Veuillez noter qu'une carte microSD est nécessaire pour les deux variantes.
	L'actualisation de la caméra prend environ 3 à 5 minutes. Pendant ce temps, ne débranchez pas la caméra !

6.1 Actualisation via le serveur

Option 1 :

La caméra vérifie toutes les 6 heures si un nouveau micrologiciel est disponible sur le serveur de micrologiciel pour la caméra. Insérez une carte microSD dans votre caméra pour qu'elle puisse télécharger automatiquement le micrologiciel. Une fois que la caméra a téléchargé le micrologiciel, un message s'affiche ou vous recevez un message PUSH la prochaine fois que vous accédez aux paramètres avancés, ce qui vous permet de commencer la mise à jour. Cliquez sur l'option de menu « Recherche d'une mise à jour du micrologiciel ». Un message indiquant que la caméra est prête pour la mise à jour s'affiche.

Cliquez maintenant sur « Installer maintenant la mise à jour du micrologiciel ».

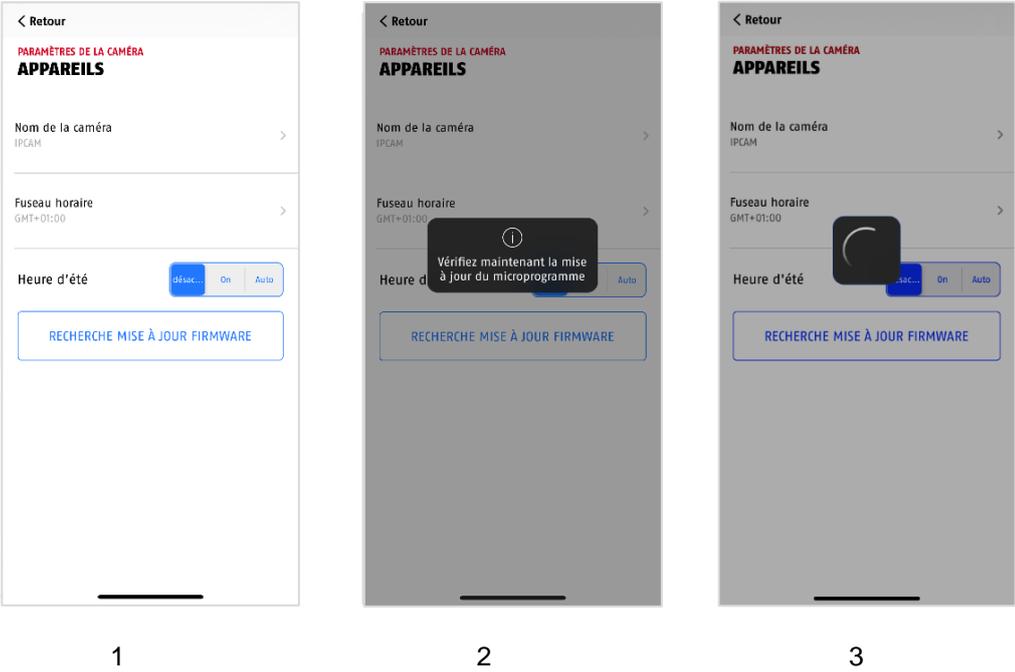



4



5

Option 2 :

Si vous ne voulez pas attendre l'intervalle de 6 heures, vous pouvez aussi laisser la caméra rechercher activement un micrologiciel plus récent. Pour ce faire, appuyez dans les paramètres avancés sur l'option de menu « Rechercher maintenant les mises à jour du micrologiciel » si un micrologiciel n'a pas déjà été téléchargé, une version plus récente est maintenant activement recherchée et ensuite enregistrée sur la carte SD, cela peut prendre jusqu'à 5 minutes, quittez pour cela les paramètres de la caméra.

Une fois que la caméra a téléchargé le micrologiciel, un message s'affiche ou vous recevez un message PUSH la prochaine fois que vous accédez aux paramètres avancés, ce qui vous permet de confirmer l'installation du micrologiciel.

Pour ce faire, cliquez sur l'option de menu « Installer maintenant la mise à jour du micrologiciel ».

6.2 Version actuelle du micrologiciel

Pour les caméras, certaines fonctions sont uniquement disponibles avec la dernière version du micrologiciel. Veillez donc à ce que vos appareils soient toujours à jour.

7. Conseils de dépannage

L'image de la caméra ne s'affiche pas

Vérifiez la puissance du signal de la caméra dans les paramètres de la caméra.

La caméra est-elle connectée ?

Existe-t-il une connexion Internet ?

La caméra est-elle alimentée en électricité ?

Les messages push ne sont pas reçus

La détection de mouvement de la caméra est-elle désactivée ? Vérifiez également les horaires.

Les messages push sont-ils désactivés ?

Existe-t-il une connexion Internet ?

Comment rétablir les paramètres d'usine de ma caméra ?

Dévissez le couvercle et appuyez pendant au moins 3 secondes sur le bouton de réinitialisation à l'aide de l'outil de réinitialisation fourni ou, par exemple, d'un trombone. La LED se met à clignoter en rouge. Dès que les paramètres d'usine sont chargés, la LED clignote en permanence.

Votre WLAN n'apparaît pas dans la liste de sélection de l'application caméra.

Si votre réseau WLAN personnel n'apparaît pas dans la liste de sélection, veuillez vérifier les points suivants :

1. Assurez-vous que le SSID de votre routeur est visible.
2. Changez le type de cryptage de votre routeur en WPA / WPA2 / WPA2-PSK.

Faible signal réseau ou mauvaise qualité d'image

Causes possibles :

1. Les périphériques réseau Wi-Fi peuvent affecter la transmission du signal, veillez à laisser une distance suffisante entre la caméra et les autres périphériques Wi-Fi.
Les facteurs de perturbation possibles peuvent être les suivants : murs de briques épais, murs extérieurs, verre, conduites d'eau et métal.
2. Enlevez les saletés de la caméra. Elles peuvent avoir une influence négative sur la qualité de l'image.

Quelles pourraient être les causes du fait que la caméra n'enregistre pas les mouvements ?

Causes possibles :

1. La carte SD est-elle correctement insérée ?
2. La détection de mouvement est-elle activée ?
3. Les horaires sont-ils correctement réglés ?
4. Assurez-vous d'utiliser une carte SD de classe 10.
5. Vérifiez les zones masquées.
6. Ajustez la sensibilité de la détection de mouvement.

L'image de la caméra est en surimpression (zones blanches dans l'image).

La caméra dispose de LED IR pour le fonctionnement nocturne. La lumière est réfléchiée sur les surfaces réfléchissantes, comme le verre ou les surfaces blanches. Ne placez pas la caméra devant des surfaces vitrées et veillez à l'installer dans des zones extérieures protégées.

Quelles pourraient être les causes d'une erreur de la carte SD ?

Veuillez vérifier ce qui suit :

1. Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et formatée. Veuillez enregistrer les données importantes avant le formatage, elles ne seront plus disponibles par la suite.
2. Assurez-vous de n'utiliser qu'une carte SD de classe 10 ou supérieure.
3. Lorsque vous insérez la carte SD, la caméra doit être débranchée de l'alimentation électrique.

L'affichage de l'heure et de la date n'est pas correct.

Causes possibles :

1. Le réglage de la date et de l'heure de votre terminal mobile est-il correct ? Le système reprend l'heure de son terminal.
2. Le bon fuseau horaire est-il sélectionné ? Le passage à l'heure d'été est-il désactivé ?
3. Redémarrez la caméra en la débranchant et en la rebranchant après environ 5 secondes.

8. Avis de licence Open Source

Le produit contient des composants logiciels qui font l'objet d'une licence de logiciel libre ou de logiciel à code source ouvert (ci-après dénommé « OSS ») par les détenteurs des droits. Les licences correspondantes sont jointes sous forme imprimée au produit et/ou peuvent être consultées sur une interface graphique. Vous pouvez acheter les droits d'utilisation dans l'étendue correspondante directement auprès des titulaires des droits.

Les licences Open Source sont prioritaires par rapport à toutes les autres conditions de licence et dispositions contractuelles avec ABUS en lien avec les composants logiciels OSS correspondants contenus dans le produit.

En général, les informations sur les licences des produits ABUS peuvent être consultées sur le site www.abus.com dans la zone de téléchargement de la description du produit.