



Security Tech Germany

**TECTIQ | WLX PRO**

# **ACCESS COMPONENT**

# **UPDATER**

Quick Guide



## 1. Inledning

### 1.1. Funktioner

ABUS "Access Component Updater" används för att uppdatera den fasta programvaran i TECTIQ-beslag, TECTIQ-väggläsare, WLX Pro-repeatern och cylindrarna i TECTIQ- och WLX Pro-familjen. Med TECTIQ kan uppdateringen av den fasta programvaran även överföras trådlöst med Admin App via Bluetooth. IP-adressen för uppdateringsterminalen kan också ställas in med hjälp av "Access Component Updater".

### 1.2. Förkunskapskrav

För att använda ABUS Access Component Updater behöver du följande:

- ABUS Micro-USB Updater-kabel (artikelnummer: ACAC00043)
- Access Component Updater Software, tillgänglig på: [www.abus.com/product/ttsg10000](http://www.abus.com/product/ttsg10000)
- Windows-dator, krav: 1x USB-A-anslutning, Windows 10/11






### 1.3. Nedladdning och installation

- Ladda ner den senaste versionen av programvaran: [www.abus.com/product/ttsg10000](http://www.abus.com/product/ttsg10000)
- Packa upp .zip-filen och utför installationen
- Om så krävs, installera även drivrutinen i nedladdningsfilen för programvaran


## 2. Användning

### 2.1. Uppdatering av firmware


Ladda ner den senaste firmware-datan. Du hittar dessa på [abus.com](http://abus.com) i nedladdningarna för respektive dörrprodukt. Alla länkar är listade i tabellen nedan:

WLX Pro Repeater	WLX Pro cylinder	TECTIQ cylinder	TECTIQ-montering	TECTIQ väggläsare
				
<a href="#">Länk</a>	<a href="#">Länk</a>	<a href="#">Länk</a>	<a href="#">Länk</a>	<a href="#">Länk</a>


- 1) Anslut uppdateringskabeln till mikro-USB-uttaget på dörrkomponenten. Strömförsörjningen måste också anslutas till väggläsarens styrenhet och WLX Pro-repeatern




- 2) Anslut uppdateringskabeln till din PC, starta programmet och välj den USB-port som används
- 3) Klicka sedan på "Anslut"
- 4) Om ett felmeddelande visas: Kontrollera i Enhetshanteraren om den drivrutin som krävs är installerad. Du hittar den i nedladdningsfilen för Access Component Updater

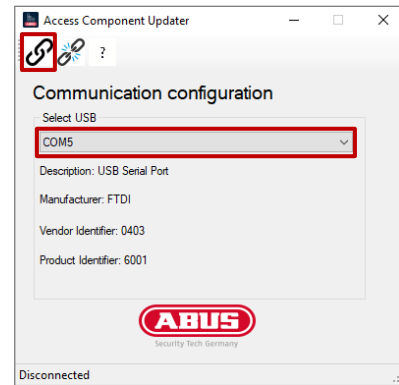


- 5) När dörrkomponenten är ansluten visas HW-versionen, installationsnumret, FW-versionen och serienumret

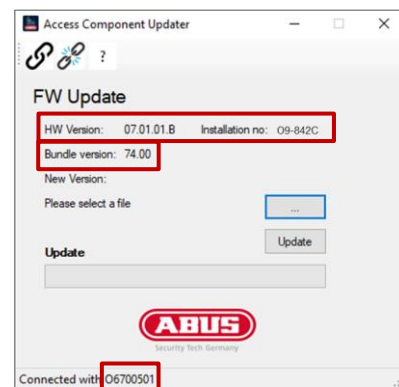


- 6) Välj den FW-fil som tidigare laddats ner från abus.com och klicka sedan på "Update"

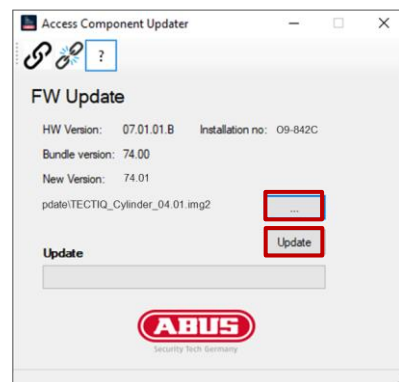

- 7) Uppdateringen av den fasta programvaran utförs och komponenten startar om efter överföringen. Efter slutförandet visas ett meddelande om den lyckade uppdateringen



- 8) När du har lyckats visas den nya firmwareversionen. Du kan koppla från anslutningen med knappen "Disconnect" och sedan dra ut USB-kabeln

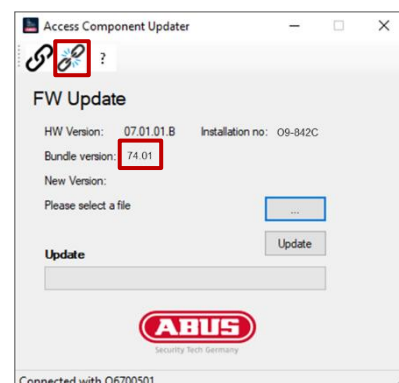


## 2.2. Ställ in IP-adress för uppdateringsterminal


Du kan hitta och lägga till uppdateringsterminaler i Access Manager via mDNS. Alternativt kan du lägga till dem via IP-adressen. Vid leverans får uppdateringsterminalen sin IP-adress via DHCP-servern. När du har lagt till via IP-adressen eller via mDNS kan du definiera en fast IP-adress för uppdateringsterminalen i Access Manager.

Om du vill ställa in en fast IP-adress innan du integrerar nätverket kan du göra det med Access Component Updater. Gör på följande sätt:


- 1) Anslut uppdateringskabeln till mikro-USB-uttaget på Update Terminal-kontrollenheten. Strömförsörjningen (12 V DC nätaggregat eller PoE) måste också anslutas. Läsarenheten behöver inte anslutas




- 2) Anslut uppdateringskabeln till din PC, starta programmet och välj den USB-port som används
- 3) Klicka sedan på "Anslut"
- 4) Om ett felmeddelande visas: Kontrollera i Enhetshanteraren om den drivrutin som krävs är installerad. Du hittar den i nedladdningsfilen för Access Component Updater.

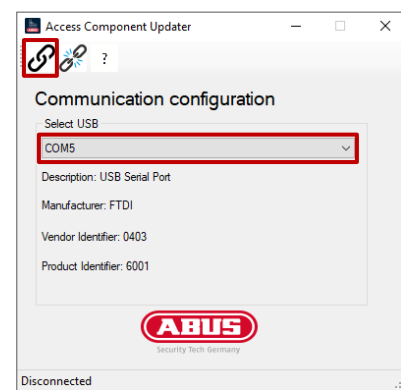


- 5) När dörrkomponenten är ansluten visas HW-versionen, installationsnumret, FW-versionen och serienumret
- 6) Välj nätverksikonen i det övre menyfältet

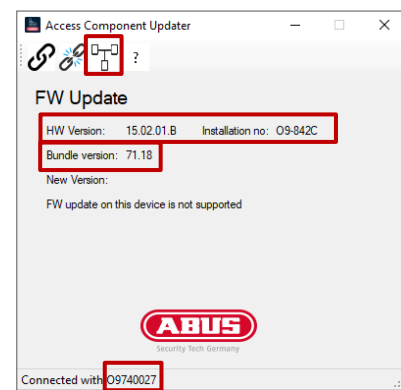

- 7) Ange önskad IP-adress, subnätmask och gateway. Klicka sedan på "Apply"

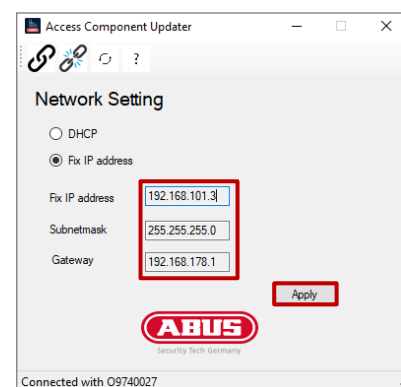

- 8) Ett meddelande om omstart visas. Du kan sedan klicka på "Connect" igen och kontrollera om IP-adressen har accepterats
- 9) Koppla bort anslutningen genom att klicka på "Disconnect" och dra ut mikro-USB-kabeln igen



**ABUS I Security Center GmbH & Co. KG**  
abus.com

---

Linker Kreuthweg 5  
86444 Affing  
Tyskland

Telefon: +49 82 07 959 90-0  
Fax: +49 82 07 959 90-100

sales@abus-sc.com

©  
Alla rättigheter förbehålls.

10 / 2024