

Deutsch	English	FRANÇAIS
<h3>Installationsanleitung Wand-/Deckenhalter</h3> <p>Vorbemerkung Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung von der Installation sorgfältig durch. Diese ist eine Ergänzung zu der Anleitung des XEVOX-Bewegungsmelder. Mittels dieser Halterungen können Sie Ihre Melder vielfältig positionieren und justieren. Der Gehätestoß sollte - wie in der Bedienungsanleitung Ihres Melders beschrieben - erst nach der vollständigen Installation mit der entsprechenden Haltung vorgenommen werden, da jener einen Einfluss auf den Erfassungsbereich des Melders hat.</p> <p>Zubehör der Wand- und Deckenhalter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandhalter (Fig. 2) mit Eckendapter (Fig. 4) - Deckenhalter (Fig. 3) - Schrauben <p>1. Schritt: Montage Entfernen Sie die Rändeln aus dem Melderunterteil. Bohren Sie die Gehäusedurchbürde Nr. 1 ($\varnothing A = 10\text{mm}$) und Nr. 2 (Fig. 1).</p> <p>2. Schritt: Test Führen Sie das Kabel durch den Gehäusedurchbürde Nr. 1 (Fig. 1). Richten Sie den Melder in die gewünschte Position aus und ziehen Sie die Befestigungsschraube der Halterung durch die Öffnung an. Beträgen Sie die Melderplatine wieder im Gehäuseumfang. Verbinden Sie die einzelnen Leitungen mit den Klemmen (achten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung des XEVOX-Melders).</p> <p>Wand und Deckenmontage Positionieren Sie den gewählten Melder an dem gewünschten Ort und markieren Sie die Befestigungslöcher für die beiden Schrauben. Bohren Sie die Löcher in die Wand (Fig. 2) bzw. Decke (Fig. 3) und versehen Sie diese mit Dübeln.</p> <p>Eckmontage: Positionieren Sie den Eck-Adapter (Fig. 4) an dem gewünschten Ort und markieren Sie die Befestigungslöcher für die beiden Schrauben. Bohren Sie die Löcher und stcken Sie dort entsprechende Dübel hinein. Führen Sie das Kabel durch die große Hauptöffnung in Fig. 4 und befestigen Sie den Eckadpter mit zwei langen Schrauben an der Wand.</p> <p>Stecken Sie das Kabel durch den Kabelkanal in die Halterung. Befestigen Sie die Halterung entweder mit der Wand/Decke über zwei lange Schrauben (Position B in Fig. 2 und Fig. 3) oder über zwei kurze Schrauben mit dem Eckendapter. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen, wenn Sie die untere Schraube für die Wandbefestigung, bzw. die oben Melder am nächsten liegende Schraube für die Deckenbefestigung, anziehen. Hierzu stehen Ihnen spezielle Löcher in der Anschlussplatte</p> <p>Before beginning Please read all the instruction carefully before beginning the installation. These instructions are meant to supplement those provided with the detector. This accessory provides you with an extra degree of freedom in the positioning and aligning of the detector. However the swivel does affect the detector's coverage pattern and so the walk test described in the installation instructions of the detector should be performed after installation with the swivel.</p> <p>Step 1: Assembly Remove the printed circuit from the base. Drill through the base holes/knurndour no. 1 ($\varnothing A = 10\text{mm}$) and no. 2 (see Fig. 1)</p> <p>Step 2: Testing If the position of the detector is not correct please remove the PCB, loose the screw and change the position of the detector. Then tighten the locking screw again. Replace the front cover. Perform the walk test as described in the detector installation instructions. The detector is now ready for use.</p> <p>Step 3: Mounting Drill the hole for the PCB (Fig. 2) with corner adapter (Fig. 4) - wall swivel (Fig. 2), with corner adapter (Fig. 4) - ceiling swivel (Fig. 3) - screws</p> <p>Step 4: Assembly Remove the printed circuit from the base. Drill through the base holes/knurndour no. 1 ($\varnothing A = 10\text{mm}$) and no. 2 (see Fig. 1)</p> <p>For wall and ceiling applications: Position the swivel at the desired locations and mark the drilling locations for the two screws. Drill these two holes into the wall (Fig. 2) or ceiling (Fig. 3) and insert plastic anchors.</p> <p>For Corner applications: Position the corner adapter (Fig. 4) at the desired location and mark the drilling locations for the two screws. Drill these two holes and insert plastic anchors. Run the cable through the long central hole in Fig. 4 and attach the corner adapter to the wall with the two long screws.</p> <p>Maximale Winkelstellungen Horizontal: $\pm 45^\circ$ Vertical: $+6^\circ -17.5^\circ$</p> <p>Achtung: Diese Halterungen sind nicht für den XEVOX PET und XEVOX PET MW geeignet.</p> <p>Maximale Winkelstellungen Horizontal: $\pm 45^\circ$ Vertical: $+6^\circ -17.5^\circ$</p> <p>Attention: Ces supports ne sont pas adaptés pour les détecteurs suivants : le support n'est adapté pour les détecteurs suivants : XEVOX PET et XEVOX PET MW.</p>	<h3>Installation guide wall/ceiling swivel</h3> <p>Before beginning Please read all the instruction carefully before beginning the installation. These instructions are meant to supplement those provided with the detector. This accessory provides you with an extra degree of freedom in the positioning and aligning of the detector. However the swivel does affect the detector's coverage pattern and so the walk test described in the installation instructions of the detector should be performed after installation with the swivel.</p> <p>Step 1: Assembly Remove the printed circuit from the base. Drill through the base holes/knurndour no. 1 ($\varnothing A = 10\text{mm}$) and no. 2 (see Fig. 1)</p> <p>Step 2: Testing If the position of the detector is not correct please remove the PCB, loose the screw and change the position of the detector. Then tighten the locking screw again. Replace the front cover. Perform the walk test as described in the detector installation instructions. The detector is now ready for use.</p> <p>Step 3: Mounting Drill the hole for the PCB (Fig. 2) with corner adapter (Fig. 4) - wall swivel (Fig. 2), with corner adapter (Fig. 4) - ceiling swivel (Fig. 3) - screws</p> <p>Step 4: Assembly Remove the printed circuit from the base. Drill through the base holes/knurndour no. 1 ($\varnothing A = 10\text{mm}$) and no. 2 (see Fig. 1)</p> <p>For wall and ceiling applications: Position the swivel at the desired locations and mark the drilling locations for the two screws. Drill these two holes into the wall (Fig. 2) or ceiling (Fig. 3) and insert plastic anchors.</p> <p>For Corner applications: Position the corner adapter (Fig. 4) at the desired location and mark the drilling locations for the two screws. Drill these two holes and insert plastic anchors. Run the cable through the long central hole in Fig. 4 and attach the corner adapter to the wall with the two long screws.</p> <p>Maximum degree of adjustment: Horizontal: $\pm 45^\circ$ Vertical: $+6^\circ -17.5^\circ$</p> <p>Note: These swivels can not be used with XEVOX PET and XEVOX PET MW.</p> <p>Maximum Winkelstellungen Horizontal: $\pm 45^\circ$ Vertical: $+6^\circ -17.5^\circ$</p> <p>Achtung: Diese Halterungen sind nicht für den XEVOX PET und XEVOX PET MW geeignet.</p>	<h3>Instructions d'installation du support de Montage</h3> <p>Avant de commencer Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. Ces instructions sont destinées à compléter celles qui vous ont été fournies avec le détecteur. Cet accessoire vous donne une manne supplémentaire de manœuvre dans le positionnement et l'alignement du détecteur. Le pivot exerce toutefois une influence sur le champ de couverture du détecteur, le test de passage à pied effectué dans le mode d'installation du détecteur, ne doit être effectué qu'après avoir monté ce dernier avec le pivot.</p> <p>Étape 1: Montage Étiquiez la carte du circuit intégré du détecteur. Percez les trous (Schéma 2)</p> <p>Étape 2: Test Si la position du détecteur n'est pas correcte, veuillez retirer la carte du circuit imprimé, desserrer la vis de fixation, placer le détecteur dans la position souhaitée, fixer la vis de fixation et ensuite remplacer la carte du circuit imprimé.</p> <p>Étape 3: Montage Étiquiez la carte du circuit intégré du détecteur. Percez les trous (Schéma 2) avec adaptateur de coin (Schéma 4)</p> <p>Étape 4: Assemblage Support du mur (Schéma 2) avec adaptateur de coin (Schéma 3) - support de toit (Schéma 3) - vis</p> <p>Montage sur les murs et les toits Placez le pivot à l'endroit voulu et marquez les points de perçage de deux vis. Percez ces deux trous dans le mur (Schéma 2) ou le toit (Schéma 3) et introduisez les chevilles en plastique.</p> <p>Applications en coin Placez l'adaptateur d'angle (Schéma 4) à l'endroit voulu et marquez les points de perçage des deux vis. Percez ces deux trous dans le mur et introduisez les chevilles en plastique. Faites passer le câble à travers le gros trou du milieu et fixez l'adaptateur d'angle au mur avec les deux longues vis à tête plate.</p> <p>Remarque : le support n'est adapté pour les détecteurs suivants : XEVOX PET et XEVOX PET MW.</p>

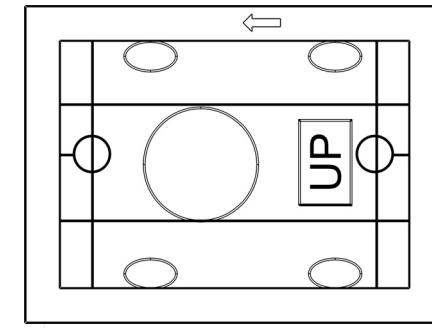


Fig. 4

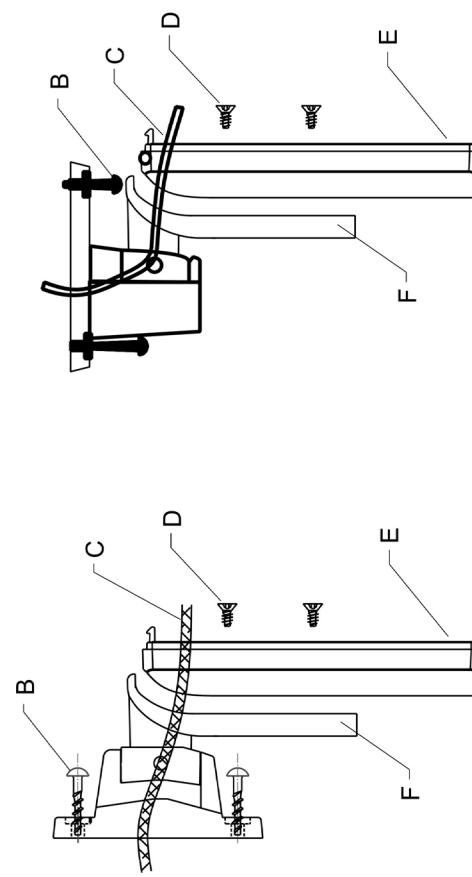


Fig. 2

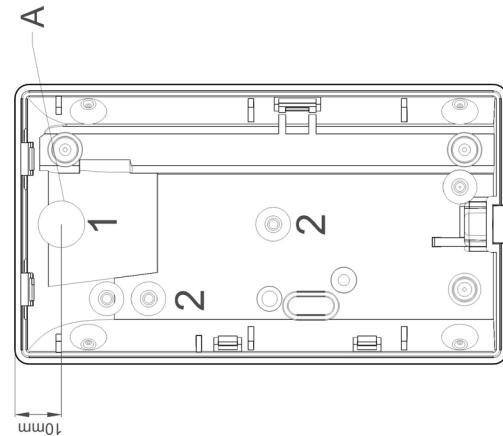


Fig. 1