




Security Tech Germany

VERDRAHTUNGSPLAN

WLX Pro Control <-> Comfion Hybridmodul

Version 2.0 (2025)

WLX PRO CONTROL – HYBRIDMODUL FUMO80000

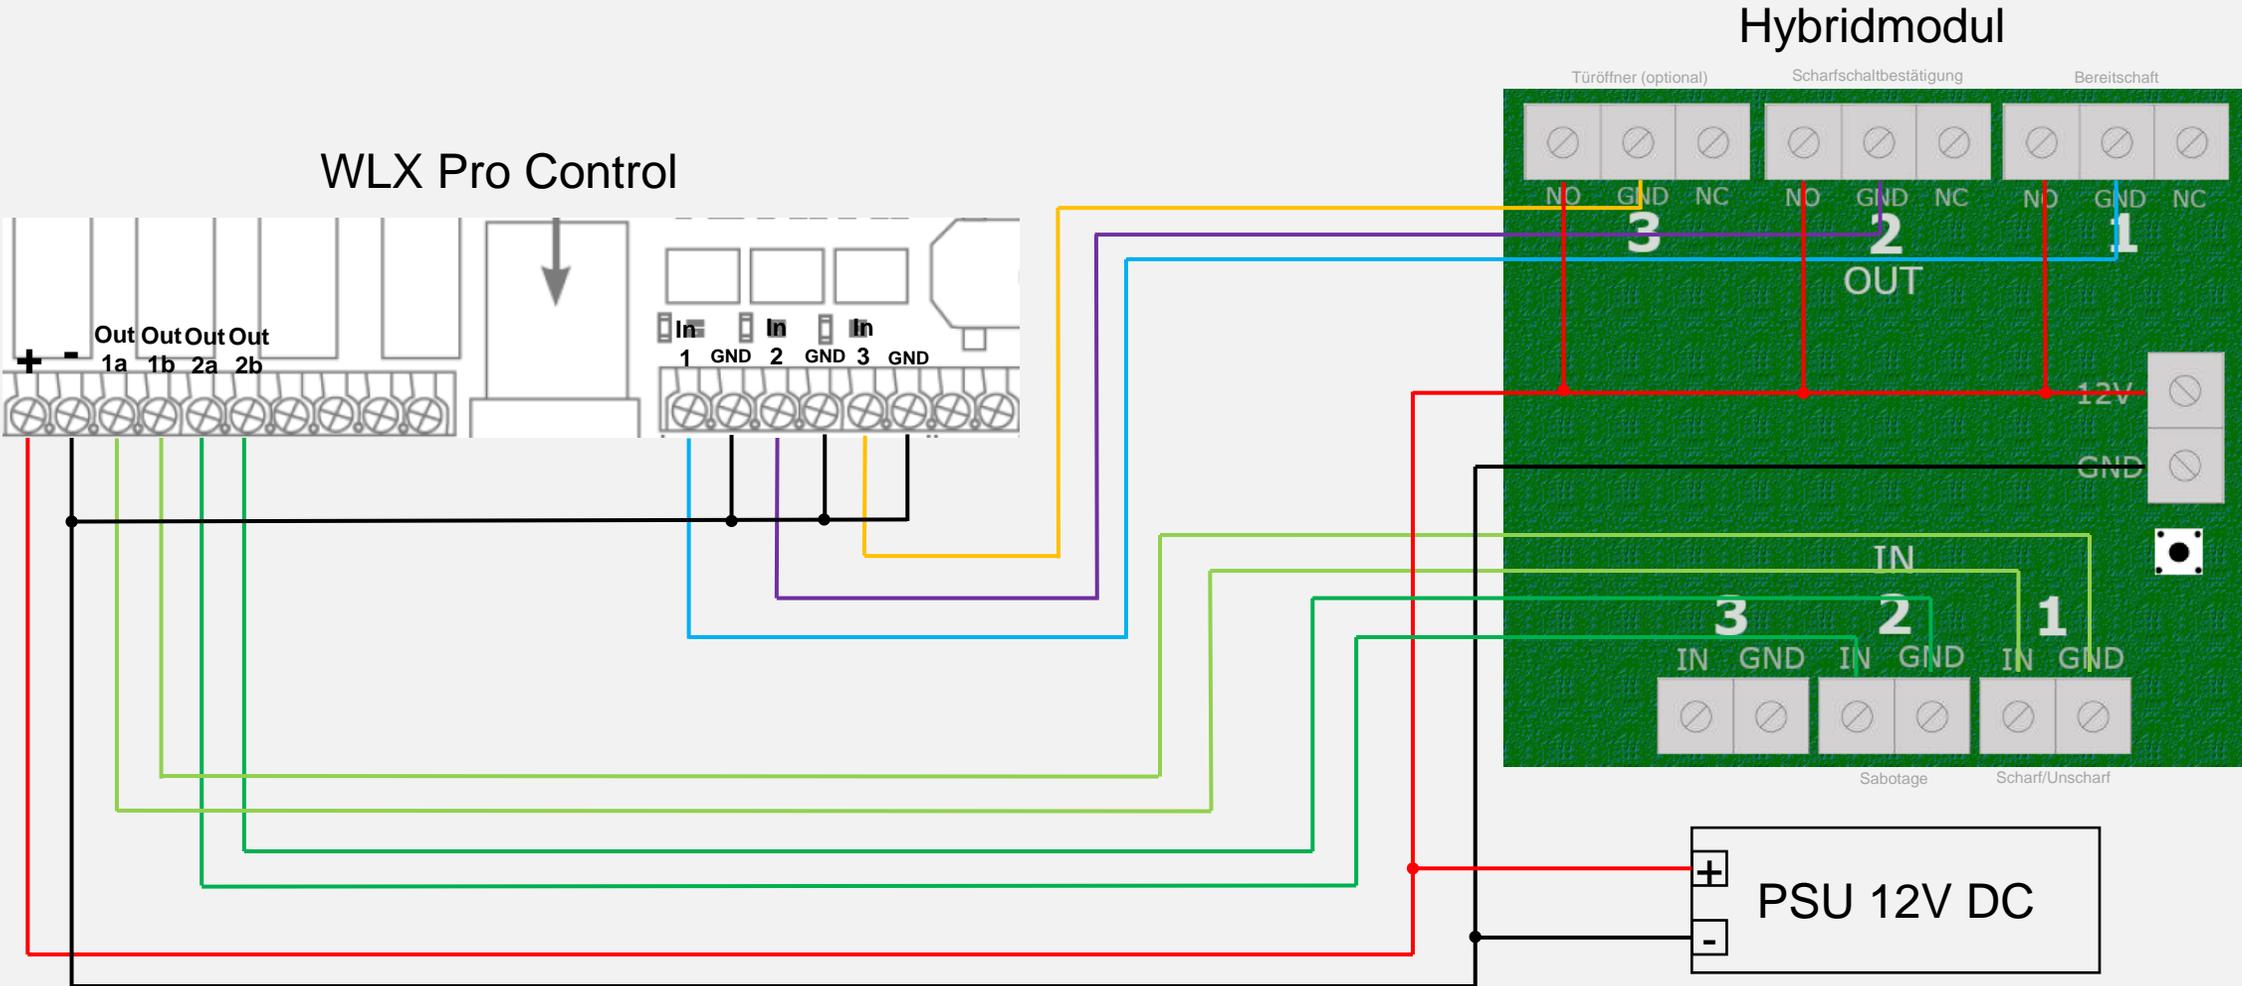

KONFIGURATION COMFION

- Nach der Auswahl der Vorkonfiguration ist in der Comfion keine weitere Konfiguration notwendig
 - Wählen Sie beim Hinzufügen des Hybridmoduls in Ihr Comfion System „WAPPLOXX PRO“ als Profil.
 - Weisen Sie dem Modul die zu schaltende Bereiche zu und stellen Sie den Zonentyp auf „24 Std. Einbruchalarm“
- Optional können Sie den Ausgang 3 des Hybridmoduls zur Öffnung einer Tür nutzen
 - Optionale Szene in der Comfion:
 - Ausgang 3 AN
 - Verzögerung 10 Sekunden
 - Ausgang 3 AUS

KONFIGURATION WAPPLOXX PRO CONTROL

Unter dem Menü „Ereignisse“ - „Schnittstelle zu Alarmsystem“

- Scharfschalt-Ausgang:
 - Ausgang 1
 - Ausschalten (NC) Impuls
- Bereit zu Scharfschaltung:
 - Eingang 1
 - Typ = High
- Scharf Eingang
 - Eingang 2
 - Typ = High
 - Verzögerung = 10/20 Sek
- Alarm Eingang
 - Nicht verwendet

Unter dem Menü „Ereignisse“ - „Allgemeine Ereignisse“ – „Ereignis erstellen“

- Ereignis erstellen
 - Name: z.B. „Sabotageüberwachung“
 - Ereignistyp: Sabotage
- Reaktion
 - Trigger Ausgang: Ausgang 2
 - Typ: Ausschalten (NC)

Unter dem Menü „Ereignisse“ - „Sabotage Einstellungen“

- Lid Tamper: Check
- Back Tamer: Check
- Optionales Remote Event (Um Tür zu öffnen)
 - Remote Ereignis -> Eingang 3
 - Aktiver WLX -> Türzylinder auswählen