

TVHS30330



① Installationsanleitung

Version 05/2025



Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.abus.com/TVHS30330

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die komplette Bedienungsanleitung durch, beachten Sie alle Bedienungs- und Sicherheitshinweise!

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Facherrichter oder Fachhandelspartner!



Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte mit. Die ABUS Security-Center GmbH & Co. KG übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen. ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Wichtige Sicherheitshinweise



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!



Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Geräts. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:

- Es sind keine für Sie zu wartenden Teile im Inneren des Produkts. Außerdem erlischt durch das Öffnen/Zerlegen die Zulassung (CE) und die Garantie/Gewährleistung.
- Durch den Fall aus bereits geringer Höhe kann das Produkt beschädigt werden.

Vermeiden Sie folgende widrige Umgebungsbedingungen bei Betrieb:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Extreme Kälte oder Hitze
- Direkte Sonneneinstrahlung
- Staub oder brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- starke Vibrationen
- starke Magnetfelder, wie in der Nähe von Maschinen oder Lautsprechern
- Das Gerät darf nicht auf unbeständigen Flächen installiert werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen! Plastikfolien/-tüten, Styroporteile usw. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät darf aufgrund verschluckbarer Kleinteile aus Sicherheitsgründen nicht in Kinderhand gegeben werden.
- Bitte führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen in das Geräteinnere
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Zusatzgeräte/Zubehörteile. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Produkte an.
- Bitte Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen angeschlossenen Geräte beachten.
- Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme das Gerät auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Halten Sie die Grenzen der in den technischen Daten angegebenen Betriebsspannung ein. Höhere Spannungen können das Gerät zerstören und ihre Sicherheit gefährden (elektrischer Schlag).



Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass alle Geräte von Netz- und Niederspannungsstromkreis getrennt sind.



Nehmen Sie im Zweifelsfall die Montage, Installation und Verkabelung nicht selbst vor, sondern überlassen Sie dies einem Fachmann. Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur eine Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen.

Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.

Inhaltsverzeichnis

1. BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG	5
2. SYMBOLERKLÄRUNG.....	5
3. ANSCHLÜSSE UND FUNKTIONEN	6
3.1 SPANNUNGSVERSORGUNG	6
3.2 ANSCHLUSS AN FACEXESS (TVHS30000)	6
3.2 ANSCHLUSS AN MODUVIS (TVHS2XXXX)	7
3.3 KOPPELMECHANISMUS ZU FACEXESS & MODUVIS	7
3.4 ENTKOPPLUNG (RESET)	7
4. WARTUNG UND REINIGUNG	8
4.1 FUNKTIONSTEST	8
4.2 REINIGUNG.....	8
5. ENTSORGUNG	8

1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das FaceXess Gerät dient im Innen- bzw. Außenbereich als Zutrittskontrollsystem mit Gesichtserkennung kombiniert mit einer Video-Tür-Kommunikationsanlage.



Eine andere Verwendung als oben beschrieben kann zur Beschädigung des Produkts führen, außerdem bestehen weitere Gefahren. Jeder andere Einsatz ist nicht bestimmungsgemäß und führt zum Verlust der Garantie bzw. Gewährleistung; sämtliche Haftung wird ausgeschlossen. Dies gilt auch, wenn Umbauten und/oder Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für Montage und Bedienung.

2. Symbolerklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für die Gesundheit besteht, z. B. durch elektrischen Schlag.



Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.



Dieses Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.


3. Anschlüsse und Funktionen

3.1 Spannungsversorgung


	ACHTUNG! Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass die Versorgungsspannung und die Nennspannung des Gerätes übereinstimmen.
	Beim Anschluss der 12-24 VDC Spannungsversorgung ist auf Polarität zu achten (+ / -).

3.2 Anschluss an FaceXess (TVHS30000)

Das Sicherheitsmodul TVHS30330 dient dazu, den Türöffner-Anschluss in den geschützten Innenbereich zu verlegen und somit vor Sabotage zu schützen. Das Sicherheitsmodul wird mit 12-24 Gleichspannung versorgt und mittels RS485-BUS an das FaceXess Gerät angeschlossen.

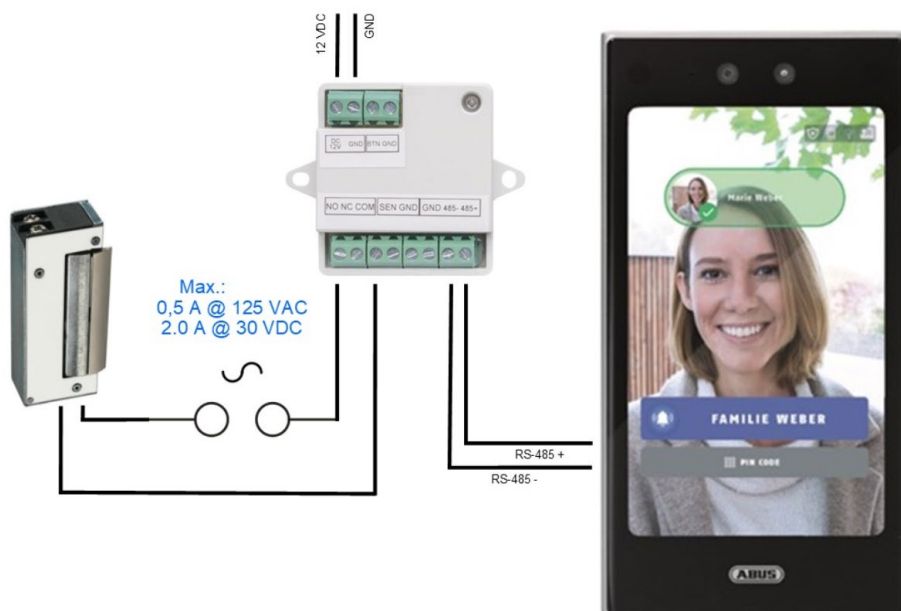

3.2 Anschluss an Moduvis (TVHS2XXXX)

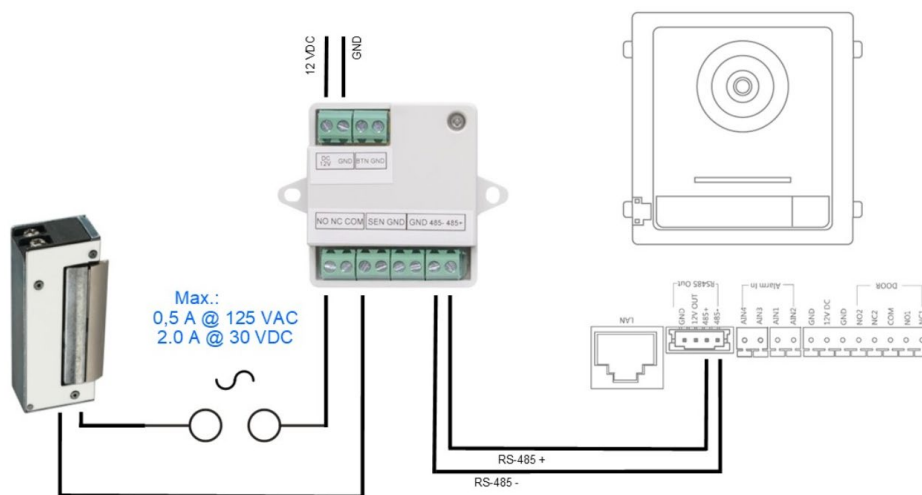

3.3 Koppelmechanismus zu FaceXess & Moduvis

Beim ersten Start des korrekt verbundenen Sicherheitsmoduls wird die Seriennummer des FaceXess Gerätes oder des Moduvis Videomoduls in das Sicherheitsmodul übertragen. Diesen Vorgang nennt man Kopplung.

Das FaceXess Gerät oder Moduvis Videomodul kann nun nicht einfach ausgetauscht werden, und damit die RS-485 Steuersignale an das Sicherheitsmodul gesendet werden, da die Seriennummer des Austauschgerätes nicht mehr übereinstimmt.

3.4 Entkopplung (Reset)

Falls das Sicherheitsmodul zurückgesetzt und die Seriennummer gelöscht werden muss, so gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Trennung der RS-485 Verbindung zum FaceXess oder Moduviz Gerät
2. Lassen Sie die Spannungsversorgung für das Sicherheitsmodul aktiv, oder verbinden Sie die Spannungsversorgung zum Sicherheitsmodul.
3. Setzen Sie nun eine Brücke zwischen „BTN“ und „GND“ und belassen Sie diese Brücke für min. 40 Sekunden.

Das Gerät ist anschließend zurückgesetzt und die Seriennummer ist gelöscht.



Beachten Sie besonders Punkt 1, ansonsten wird nach Zurücksetzen sofort wieder die Seriennummer des noch verbundenen FaceXess oder Moduvis Videomoduls gespeichert.

4. Wartung und Reinigung

4.1 Funktionstest

Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit des Produkts, z. B. Beschädigung des Gehäuses.

Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Produkt außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.

Es ist anzunehmen, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, wenn

- das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
- das Gerät nicht mehr funktioniert
- eine längere Lagerung unter ungünstigsten Verhältnissen zurückliegt
- das Gerät beim Transport Beanspruchungen ausgesetzt war



Bitte beachten Sie:

Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Es sind keinerlei für Sie zu überprüfende oder zu wartende Bestandteile im Inneren des Produkts – öffnen Sie es niemals.

4.2 Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem sauberen trockenen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann das Tuch leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtet werden.



Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Geräteinnere kommen, dadurch wird das Gerät zerstört. Verwenden Sie keine chemischen Reiniger, dadurch könnte die Oberfläche des Gehäuses angegriffen werden.

5. Entsorgung



Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.

TVHS30330



④ Installation instructions

Version 05/2025



Introduction

Dear customer,

Thank you for purchasing this product.

The device fulfils the requirements of the following EU directives: EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following Internet address: www.abus.com/TVHS30330

To maintain this condition and ensure safe operation, you as the user must observe these operating instructions!

Read the complete operating instructions before using the product and observe all operating and safety instructions!

**All company names and product designations are trademarks of their respective owners.
All rights reserved.**

If you have any questions, please contact your specialist installer or specialist retail partner!



Disclaimer

These operating instructions have been compiled with the utmost care. However, should you notice any omissions or inaccuracies, please let us know.

ABUS Security-Center GmbH & Co. KG accepts no liability for technical and typographical errors and reserves the right to make changes to the product and operating instructions at any time without prior notice.

ABUS Security-Center is not liable or responsible for direct or indirect consequential damages responsible in connection with the equipment, performance and use of this product. No guarantee is given for the content of this document.

Important safety instructions



Damage caused by non-compliance with these operating instructions will invalidate the warranty. We accept no liability for consequential damage!



We accept no liability for damage to property or personal injury caused by improper handling or failure to observe the safety instructions. In such cases, all warranty claims are void!

Dear customer,

The following safety and hazard information is intended not only to protect your health, but also to protect the appliance. Please read the following points carefully:

- There are no serviceable parts inside the product. In addition, opening/disassembling the product invalidates the approval (CE) and the guarantee/warranty.
- The product can be damaged by falling from even a small height.

Avoid the following adverse ambient conditions during operation:

- Moisture or excessive humidity
- Extreme cold or heat
- Direct sunlight
- Dust or flammable gases, vapours or solvents
- strong vibrations
- Strong magnetic fields, such as in the vicinity of machines or loudspeakers
- The appliance must not be installed on unstable surfaces.

General safety instructions:

- Do not leave the packaging material lying around carelessly! Plastic film/bags, polystyrene pieces etc. could become dangerous toys for children.
- For safety reasons, the appliance must not be given to children due to small parts that can be swallowed.
- Please do not insert any objects through the openings into the inside of the appliance
- Only use the additional devices/accessories specified by the manufacturer. Do not connect any incompatible products.
- Please observe the safety instructions and operating instructions for the other connected devices.
- Check the appliance for damage before commissioning; if this is the case, please do not operate the appliance!
- Observe the limits of the operating voltage specified in the technical data. Higher voltages can destroy the device and jeopardise your safety (electric shock).



When installing in an existing video surveillance system, make sure that all devices are disconnected from the mains and low-voltage circuits.



If in doubt, do not carry out the assembly, installation and wiring yourself, but leave this to a specialist. Improper and unprofessional work on the mains supply or domestic installations not only poses a risk to yourself, but also to other people. Wire the installations so that the mains and low-voltage circuits always run separately and are not and are not connected to each other at any point or cannot be connected due to a defect.

Table of contents

1. INTENDED USE	13
2. EXPLANATION OF SYMBOLS.....	13
3. CONNECTIONS AND FUNCTIONS	14
3.1 POWER SUPPLY	14
3.2 CONNECTION TO FACEXESS (TVHS30000)	14
3.2 CONNECTION TO MODUVIS (TVHS2XXXX)	15
3.3 COUPLING MECHANISM TO FACEXESS & MODUVIS.....	15
3.4 DECOUPLING (RESET)	15
4. MAINTENANCE AND CLEANING	16
4.1 FUNCTION TEST	16
4.2 CLEANING	16
5. WASTE DISPOSAL.....	16

1. Intended use

The FaceXess device is used indoors and outdoors as an access control system with facial recognition combined with a video door communication system.



Any use other than that described above may result in damage to the product and other hazards. Any other use is not in accordance with the intended use and will invalidate the guarantee or warranty; all liability is excluded. This also applies if modifications and/or changes have been made to the product.
Read the operating instructions completely and carefully, before putting the product into operation. The operating instructions contain Important information for installation and operation.

2. Explanation of symbols



The symbol with the lightning bolt in the triangle is used when there is danger to the health, e.g. due to electric shock.



An exclamation mark in the triangle indicates important information in these operating instructions that must be observed.



This symbol can be found when you are to be given special tips and information on operation.


3. Connections and functions

3.1 Power supply


	ATTENTION! Before starting the installation, make sure that the supply voltage and the rated voltage of the device match.
	When connecting the 12-24 VDC power supply, pay attention to the polarity (+ / -).

3.2 Connection to FaceXess (TVHS30000)

The TVHS30330 security module is used to relocate the door opener connection to the protected indoor area and thus protect it against sabotage. The security module is supplied with 12-24 DC voltage and connected to the FaceXess device via RS485 BUS.

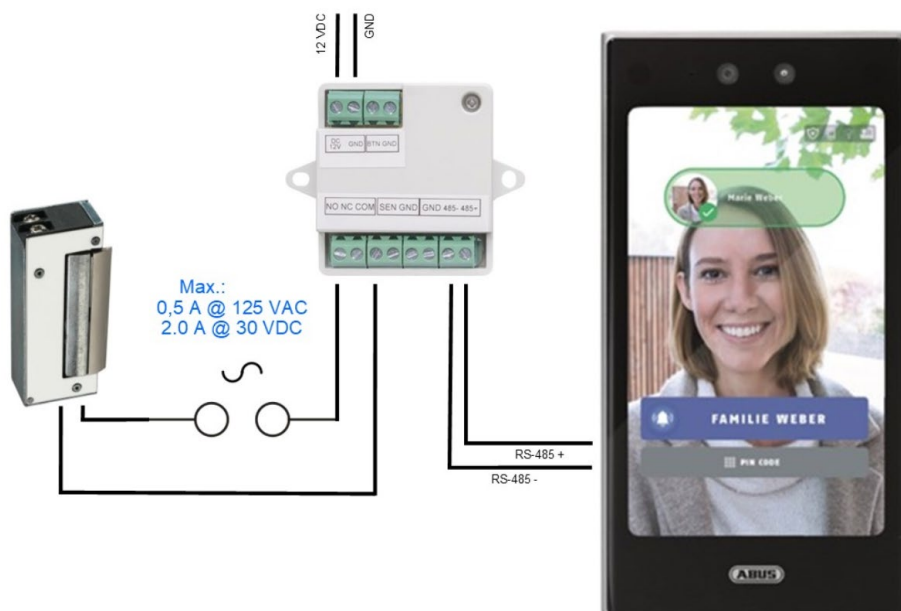

3.2 Connection to Moduvis (TVHS2XXXX)

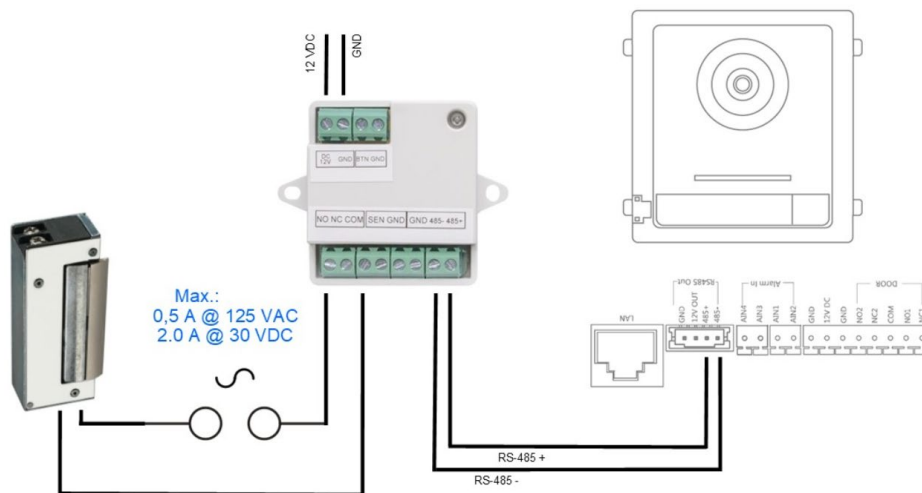

3.3 Coupling mechanism to FaceXess & Moduvis

When the correctly connected security module is started for the first time, the serial number of the FaceXess device or the Moduvis video module is transferred to the security module. This process is called pairing.

The FaceXess device or Moduviz video module cannot simply be replaced and the RS-485 control signals sent to the safety module because the serial number of the replacement device no longer matches.

3.4 Decoupling (reset)

If the safety module needs to be reset and the serial number deleted, please proceed as follows:

1. disconnection of the RS-485 connection to the FaceXess or Moduviz device
2. leave the power supply for the safety module active or connect the power supply to the safety module.
3. now place a bridge between "BTN" and "GND" and leave this bridge in place for at least 40 seconds.

The device is then reset and the serial number is deleted.



Pay particular attention to point 1, otherwise the serial number of the FaceXess or Moduvis video module still connected will be saved again immediately after resetting.

4. Maintenance and cleaning

4.1 Function test

Regularly check the technical safety of the product, e.g. damage to the housing.

If it can be assumed that safe operation is no longer possible, the product must be taken out of service and secured against unintentional operation.

It can be assumed that safe operation is no longer possible if

- the device shows visible damage
- the device no longer works
- has been stored for a long time under the most unfavourable conditions
- the device was exposed to stresses during transport



Please note:

The product is maintenance-free for you. There are no components inside the product for you to check or maintain - never open it.

4.2 Cleaning

Clean the product with a clean, dry cloth. For heavier soiling, the cloth can be lightly moistened with lukewarm water.



Make sure that no liquids get into the inside of the appliance, as this could destroy the device. Do not use any chemical cleaners, as this could attack the surface of the housing.

5. Waste disposal



Devices labelled as such must not be disposed of with household waste. Dispose of the product at the end of its service life in accordance with the applicable legal regulations.

Please contact your dealer or dispose of the products via the municipal collection point for electronic waste.