



Security Tech Germany



COMFION® FUNK-SICHERHEITSSYSTEM USER GUIDE




Vorgehen im Alarmfall

Zuallererst: Bewahren Sie Ruhe. Nicht immer handelt es sich bei einem Alarm um einen Einbruch. Machen Sie sich erst ein Bild von der Lage und handeln Sie anschließend entsprechend überlegt.

Alarmieren Sie ggf. Sicherheits- oder Rettungskräfte, deaktivieren Sie die Anlage und überprüfen Sie den Grund des Alarms. Setzen Sie den Alarm anschließend zurück.

Deaktivieren Sie den Alarm über die App, Ihr Bedienteil, eine Fernbedienung oder Ihren wAppLoxx Zylinder. Die Rückstellung kann über die App oder das Bedienteil erfolgen.


LOGIN IN DIE COMFION APP:

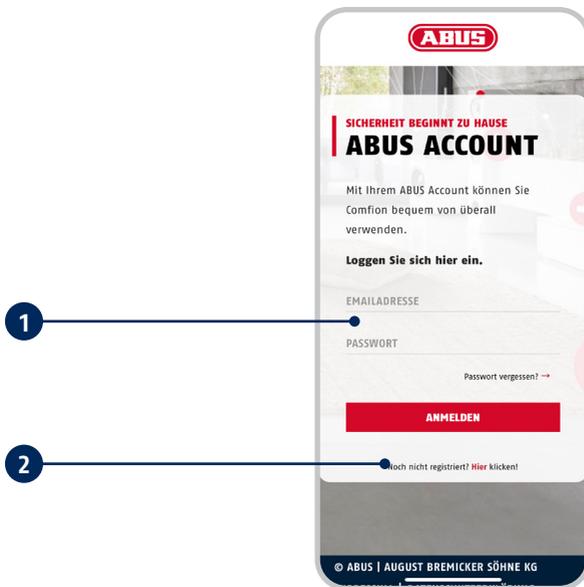

Loggen Sie sich mit Ihrem an der ABUS-Cloud erstellten ABUS Account ein **1** oder erstellen Sie einen neuen ABUS Account **2**.

Lassen Sie diesen Account zum Zugriff auf die Anlage einladen.

ZENTRALENÜBERSICHT

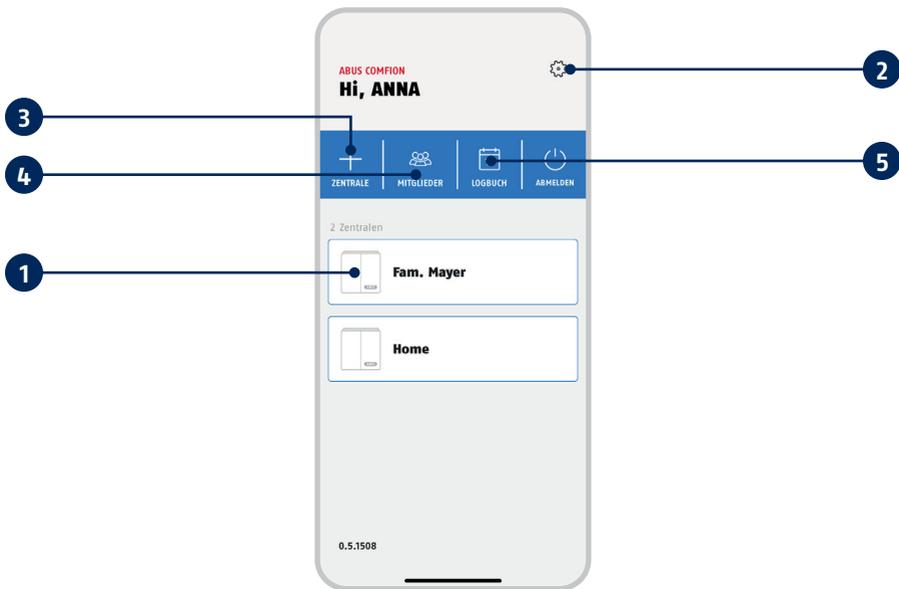

Nach dem Login in der Comfion App landen Sie in der Zentralenübersicht. Hier finden Sie die mit Ihrem Account verknüpften Anlagen. Durch Klick auf die jeweilige Anlage **1** rufen Sie diese auf und landen im Dashboard (Siehe Kapitel Dashboard).


Wenn Sie auf das Einstellungssymbol in der rechten oberen Ecke **2** klicken, können Sie die Account-Informationen (z.B. E-Mail & Telefonnummer zur Benachrichtigung) bearbeiten. Zudem können Sie hier die Absicherung der App durch Face ID / Touch ID aktivieren oder deaktivieren.

Der Button **Zentrale** **3** ist zur Einrichtung einer neuen Zentrale. Dies wird in der Regel durch Ihren Installateur durchgeführt.

Unter **Mitglieder** **4** können Sie sich eine Art Freundesliste anlegen, zu welcher Sie Ihre Familienmitglieder hinzufügen können. Hierdurch ist in Zukunft das Einladen zu einer Zentrale erleichtert.

Unter **Logbuch** **5** finden Sie Ihr Account-Logbuch. Hier sind alle Events aus den zu Ihrem Account zugefügten Anlagen aufgeführt.

DASHBOARD

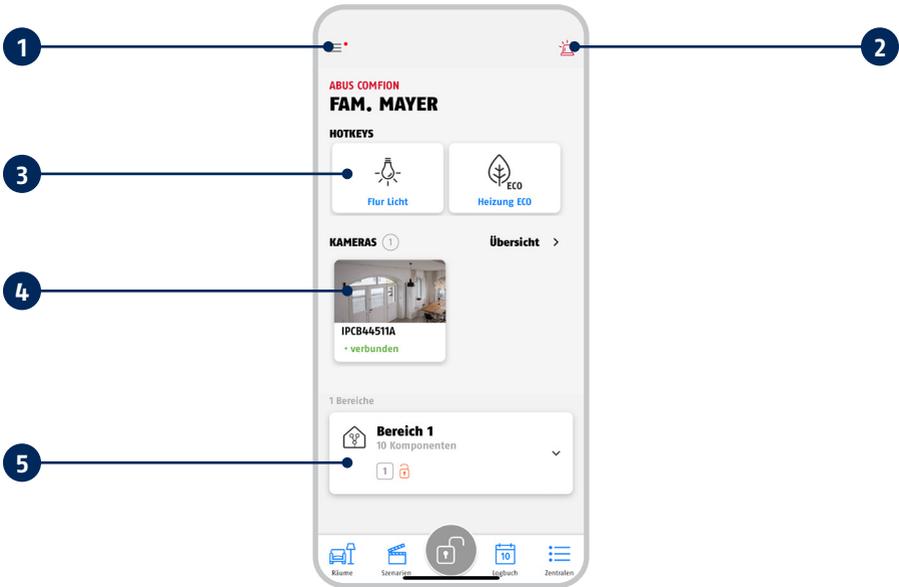

Nach Aufruf Ihrer Zentrale landen Sie im Dashboard. Dies ist das Herzstück Ihrer Anlage, in welcher der Großteil der Bedienung möglich ist.

Links oben **1** können Sie das **Menü** aufrufen, um z.B. in die Benutzerübersicht zu kommen (nur für Admin möglich).


Im rechten oberen Eck finden Sie den **Überfall-Button** **2**. Hierdurch lösen Sie einen Überfall-Alarm aus, bei welchem auch der Standort Ihres Smartphones an die Zentrale und die zu benachrichtigenden Kontakte übertragen wird (wenn freigegeben).

Unterhalb des Zentralennamens können Sie Ihre **Hotkeys** **3** auslösen. Diese können unter den Szenen durch Ihren Errichter oder durch berechtigte Administratoren erstellt und bearbeitet werden.

Unter den **Kameras** **4** können Sie Ihre eingebundenen Überwachungskameras aufrufen, das Livebild einsehen und auch die Aufnahmen aufrufen und herunterladen.

Im unteren Bildrand werden Ihnen Ihre **Bereiche** angezeigt **5**. Durch einen Klick klappen Sie den jeweiligen Bereich aus und können die darin befindlichen (Alarm-)Komponenten anzeigen.

HOTKEYS

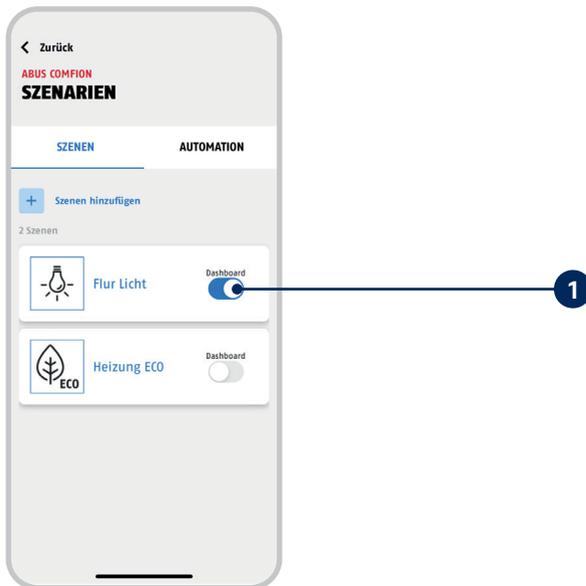

Wenn Sie im Dashboard in der Navigationsleiste im unteren Bildrand auf **Szenarien** klicken, können Sie hier unter dem Reiter **Szenen** ihre Hotkeys für das Dashboard mithilfe der Schieberegler aktivieren und deaktivieren. **1**

Diese Einstellung ist für jeden Nutzer individuell, sodass sich alle Benutzer des Systems die für sich wichtigsten Hotkeys auf das Dashboard legen können.

SYMBOLE



Komponente ausgelöst
(z.B. Fenster geöffnet)



Sabotage
(z.B. Meldergehäuse geöffnet)



Komponente angesteuert
(z.B. Sirenton ausgelöst)



Komponentenstatus AUS
(z.B. Funksteckdose aus)



Komponentenstatus AN
(z.B. Funksteckdose an)



Bewegung erkannt



PIR-Kamera:

- 1 Foto erstellen (Auslösetaste)
- 2 Aufnahme wird erstellt
- 3 Aufnahme wird übertragen



Kabelbruch
(z.B. 3in1 Melder)

SYMBOLE

	Spannungsversorgung angeschlossen
	Funkverbindung unterbrochen
	Zone geschlossen
	Zone geöffnet
	Ladezustand Batterie
	4 Balken = Exzellent 3 Balken = Sehr gut 2 Balken = Gut 1 Balken = OK 0 Balken = Schlecht

BEDIENUNG VIA BEDIENTEIL

Ihr Funk-Bedienteil befindet sich, wenn das System nicht genutzt wird in einem Schlaf-Modus, um Batterien zu sparen und den Funk-Verkehr möglichst niedrig zu halten.

Wenn Sie nun Ihr Alarmsystem via Bedienteil Scharf- oder Unscharf schalten möchten, müssen Sie dieses erst aufwecken. Dies geschieht mit dem integrierten Bewegungssensor:

- Sobald Sie mit Ihrer Hand in die Nähe des Bedienteils kommen, wacht dieses auf und zeigt Ihnen den Status der Zentrale an (blinkende LED bei Scharf/Unscharf)



Den Zustand ihrer Comfion Zentrale können Sie wie folgt ändern:

Scharf:

Geben Sie bei dem Bedienteil Ihren Zahlencode ein und betätigen Sie das **geschlossene Schloss** 1.

z.B. Drücke 1-2-3-4-🔒

- Das Bedienteil quittiert die erfolgreiche Scharfschaltung mit einem langen Piep.

Unscharf:

Geben Sie bei dem Bedienteil Ihren Zahlencode ein und betätigen Sie das **offene Schloss** 2.

z.B. Drücke 1-2-3-4-🔓

- Das Bedienteil quittiert die erfolgreiche Unscharfschaltung mit einem langen Piep.

Teilscharf:

Um einen bestimmten Bereich scharf zu schalten, ist dies über die angelegten Alarmmodi möglich.

Geben Sie am Bedienteil Ihren Zahlencode ein, bestätigen diesen mit dem **halb-ausgefüllten Schloss** 3 und drücken anschließend die Nummern-Taste des zu schärfenden Alarmmodus. Die Nummer des Alarmmodus teilt Ihnen Ihr Errichter mit.

z.B. Drücke 1-2-3-4-🔒- 3 (zur Schaltung Alarmmodus 3)

z.B. Drücke 1-2-3-4-🔒- 15 (zur Schaltung Alarmmodus 15)

- Das Bedienteil quittiert die erfolgreiche Teilscharfschaltung mit einem langen Piep.

DE Die komplette Bedienungsanleitung sowie weitere Informationen stehen Ihnen auf der Website von ABUS zur Verfügung.

GB The complete operating instructions and further information are available on the ABUS website.

FR Le mode d'emploi complet ainsi que d'autres informations sont à votre disposition sur le site Internet d'ABUS.

NL De volledige gebruiksaanwijzing en verdere informatie zijn beschikbaar op de website van ABUS.

Für weitere Hilfe steht unser Support-Team für Sie zur Verfügung: **support@abus-sc.com**

Our Support Team will assist you to help you with any further questions: **support@abus-sc.com**

Notre équipe d'assistance vous aidera à répondre à toutes vos questions: **support@abus-sc.com**

Ons supportteam zal je helpen met verdere vragen: **support@abus-sc.com**

ABUS | Security Center GmbH & Co. KG
abus.com

Linker Kreuthweg 5
86444 Affing
Germany

Tel: +49 8207 959 90-0
sales@abus-sc.com