

## Guide rapide du logiciel de mise à jour WLX Pro

Pour procéder à la mise à jour du firmware d'un **cylindre WLX Pro / Répéteurs WLX PRO**, vous avez besoin des accessoires suivants :

- 1x câble de mise à jour WLX Pro
- 1x logiciel de mise à jour WLX Pro



Le logiciel WLX Pro Updater ne fonctionne que sur un ordinateur avec un système d'exploitation **Windows 10** ou supérieur.

Légende :



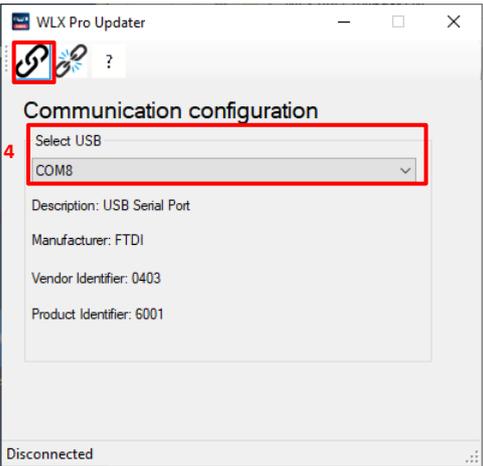
Connect (Connecter)

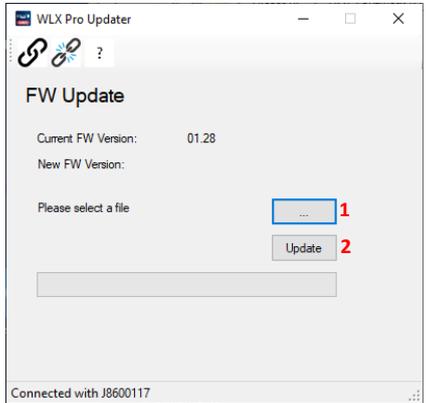


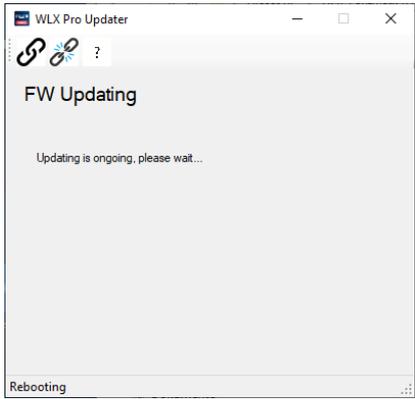
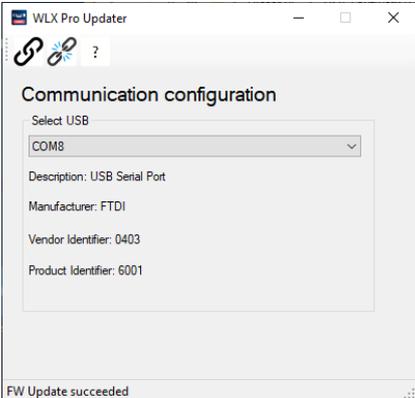
Disconnect (Déconnecter)



FW Update (Mise à jour du firmware)

	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ouvrez le logiciel de mise à jour WLX Pro</li><li>2. Branchez le câble de mise à jour WLX Pro dans le port USB sériel de l'ordinateur portable.</li><li>3. Branchez le connecteur micro USB dans le port du composant à mettre à jour. (Le cylindre s'allume brièvement en vert)</li><li>4. Sous « Select USB », sélectionnez le COM port</li><li>5. Cliquez sur le symbole « Connect »</li></ol>
---	--

 <p>The screenshot shows the 'WUX Updater' window. At the top, it says 'Please select an action'. Below this, there is a circular refresh icon (a circle with a curved arrow) which is highlighted by a red square. At the bottom right, the 'ABUS' logo is visible. The status bar at the bottom left says 'Connected'.</p>	<p> Cliquez maintenant sur le symbole de mise à jour du firmware</p>
 <p>The screenshot shows the 'WUX Pro Updater' window. It displays 'FW Update' information: 'Current FW Version: 01.28' and 'New FW Version:'. Below this, it says 'Please select a file' and has a file selection button (three dots) labeled '1' and an 'Update' button labeled '2'. The status bar at the bottom says 'Connected with J8600117'.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sélectionnez le nouveau firmware</li><li>2. Cliquez sur « Update ».</li></ol>

	<p>Le processus de mise à jour est effectué</p>
	<p>Au terme de la mise à jour, le cylindre est initialisé et revient dans son état initial.</p>